



Firmware-Update bei der Eumex 300IP

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


um die Firmware-Version 15.04.44 in Ihr Gerät einzuspielen, folgen Sie bitte dieser Schritt für Schritt Anleitung.

Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Technische Kundenberatung unter der Rufnummer 0180 51990 (Mo-Fr: 8-22 Uhr, Sa: 9-20 Uhr. 0.14€/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom).

Vorgehensweise:

1. Wenn die Eumex 300IP nicht an einem Computer angeschlossen ist, verbinden Sie diesen wie im Handbuch beschrieben mit einem Computer.
2. Aufruf des Web-Konfigurators:

Der Aufruf des Web-Konfigurators erfolgt über die IP-Adresse **http://192.168.178.1** (Werkseinstellung) oder über die Eingabe von **http://eumex.ip** in die Adressezeile Ihres Browsers (z.B. Internet Explorer ab Version 5.5).

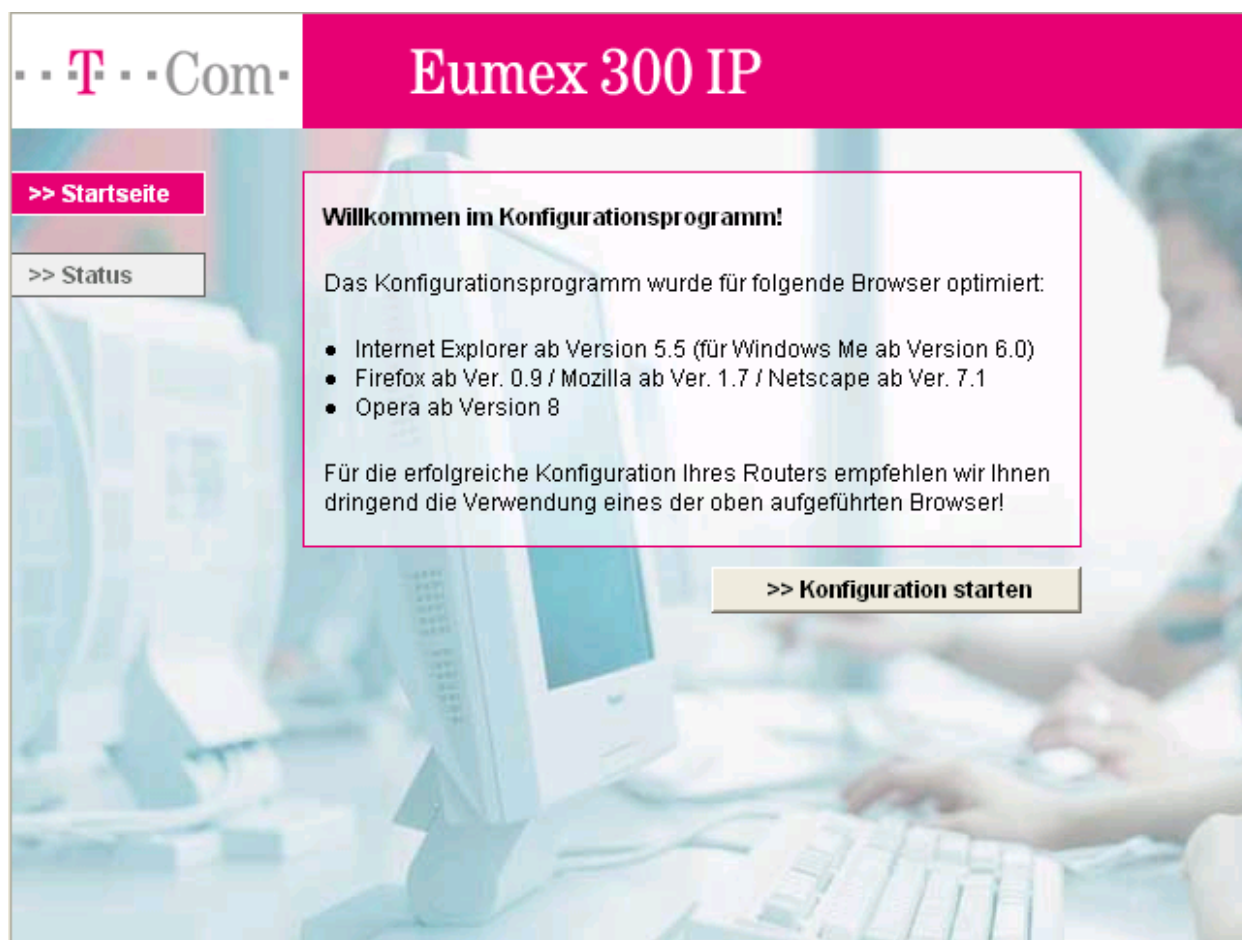

3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „**Konfiguration starten**“
Sollten Sie in der Konfiguration Ihrer Eumex ein System-Passwort vergeben haben, so folgt hiernach erst noch die Eingabeaufforderung für dieses Passwort.

· · T · · Com ·
Konfigurationsprogramm Eumex 300 IP
I N F O

M E N Ü

> Startseite

ASSISTENT

> Schritt für Schritt

KONFIGURATION

> Sicherheit

> Netzwerk

> Telefonie

STATUS

> Übersicht


> Details

VERWALTUNG


> Hilfsmittel

> Laden & Sichern

> Beenden

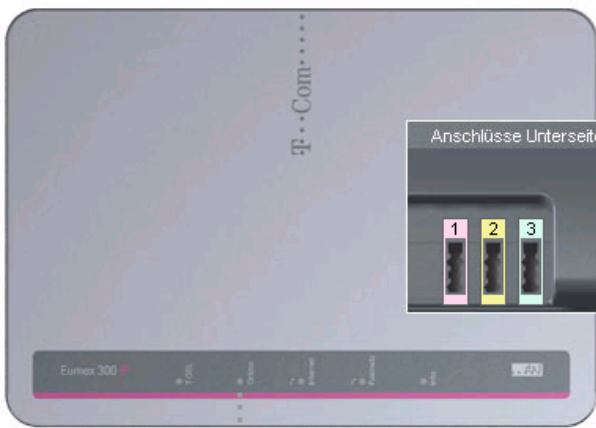


Anschlüsse Unterseite



Eumex 300 IP

.....I-N-T-E-R-N-E-T..... Verbindung aktiv



Internet sperren

Konfigurationsprogramm

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, Einstellungen in Ihrem Router vorzunehmen.

ASSISTENT

> Schritt für Schritt

Für den Einstieg empfehlen wir Ihnen den Assistenten. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Einstellungen.

KONFIGURATION

Erfahrene Benutzer können in diesem Bereich detaillierte Einstellungen vornehmen.

STATUS


In der Übersicht sehen Sie die wichtigsten Infos zum Status.

VERWALTUNG

Hier können Sie Daten laden und sichern.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Grafik bewegen.

4. Klicken Sie hier bitte auf „Laden & Sichern“

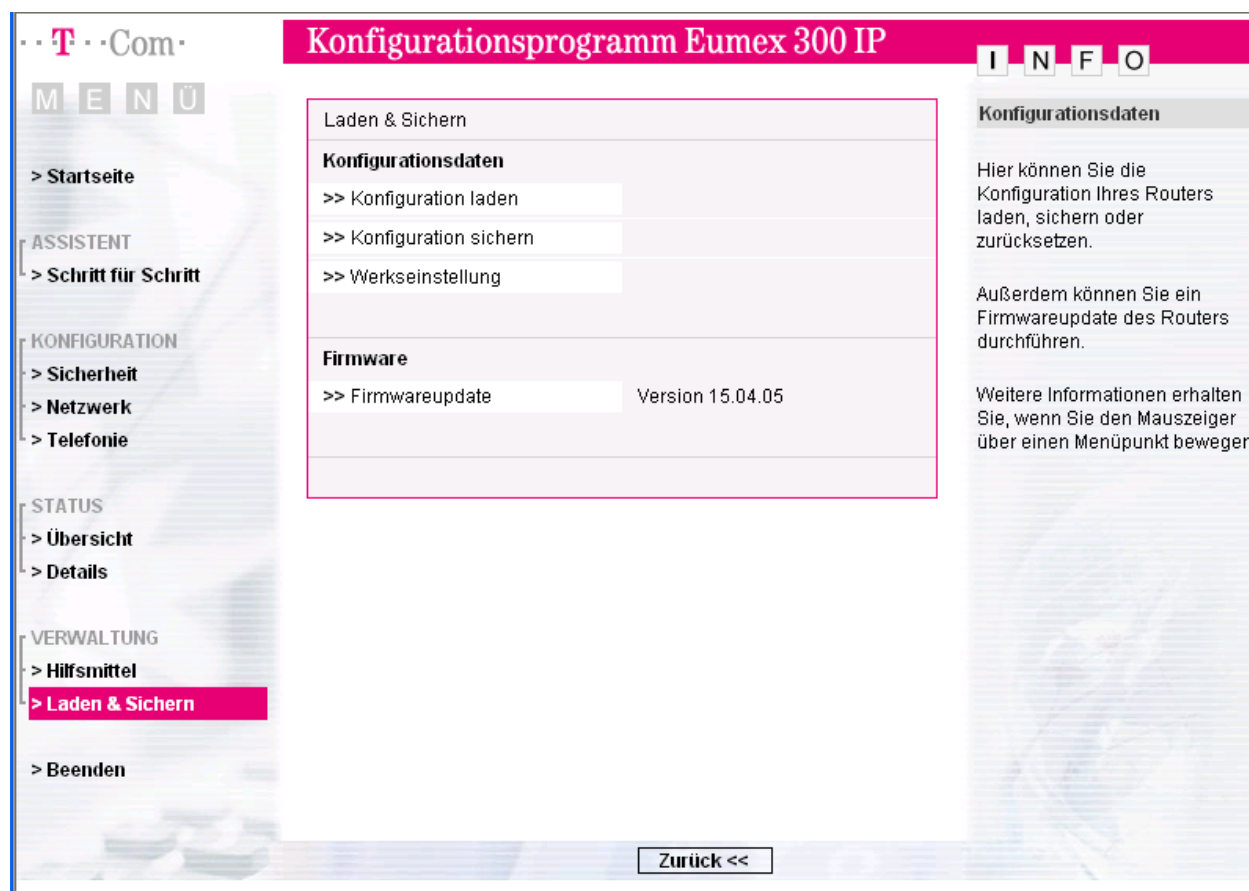

..T..Com..

Konfigurationsprogramm Eumex 300 IP

M E N Ü

- > Startseite
- ASSISTENT
- > Schritt für Schritt
- KONFIGURATION
 - > Sicherheit
 - > Netzwerk
 - > Telefonie
- STATUS
 - > Übersicht
 - > Details
- VERWALTUNG
 - > Hilfsmittel
 - > **Laden & Sichern**
 - > Beenden

Laden & Sichern

Konfigurationsdaten

- >> Konfiguration laden
- >> Konfiguration sichern
- >> Werkseinstellung

Firmware

- >> Firmwareupdate Version 15.04.05

I N F O

Konfigurationsdaten


Hier können Sie die Konfiguration Ihres Routers laden, sichern oder zurücksetzen.

Außerdem können Sie ein Firmwareupdate des Routers durchführen.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über einen Menüpunkt bewegen

Zurück <<

5. Nun auf „**Firmwareupdate**“ klicken

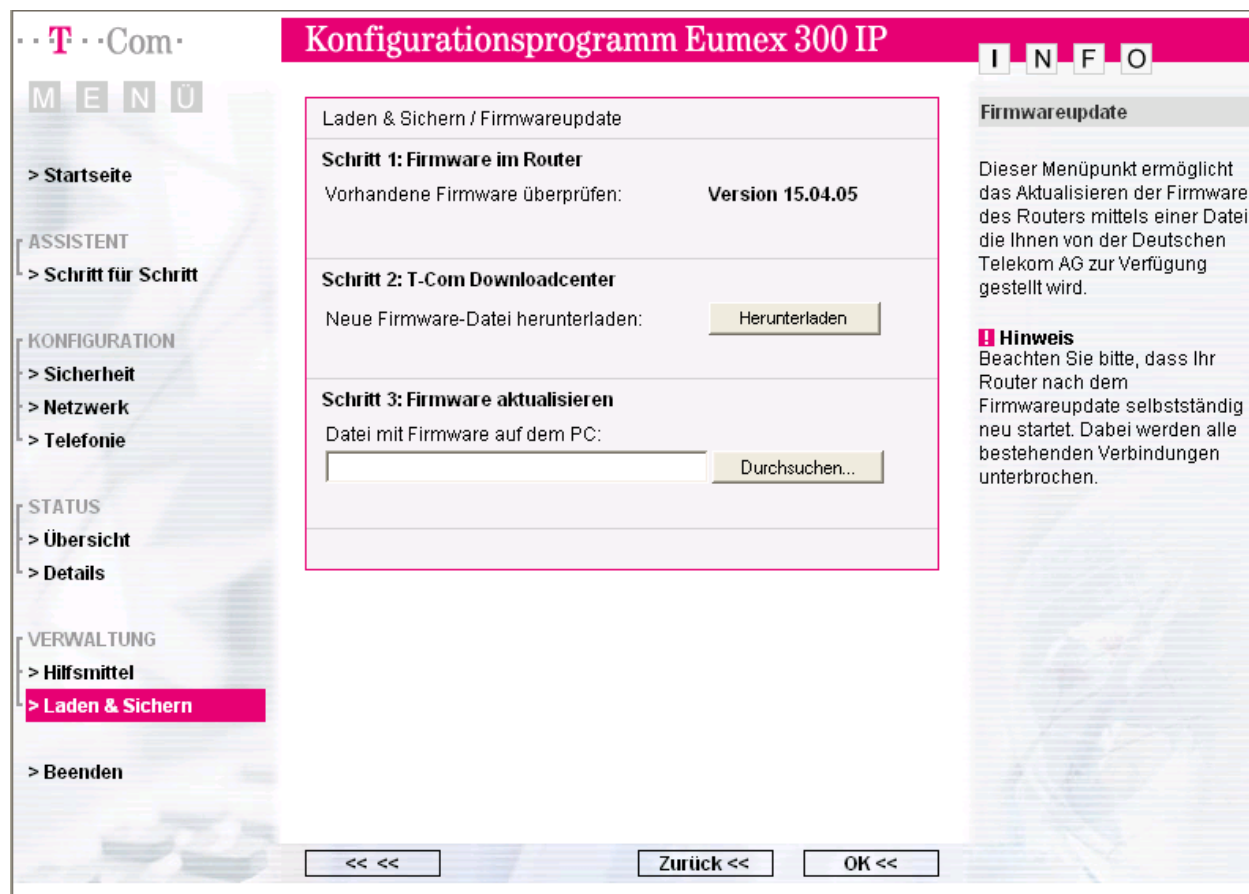

6. Wählen Sie bitte über die Schaltfläche „**Durchsuchen**“ die entsprechende Firmwaredatei aus. Navigieren Sie hierzu in das Verzeichnis auf Ihrem PC, wo Sie die Datei beim Download aus dem Internet gespeichert haben. Die Datei trägt die Bezeichnung **fw_Eumex_300IP_v15.04.44.image**. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK“.
7. Bestätigen Sie evtl. anschließende Fragen/Hinweise. Die Firmware wird nun eingespielt.

Achtung:

Die Dauer des Updates kann ca. 10 Min. betragen. In dieser Zeit darf die Stromversorgung des Gerätes nicht getrennt werden. Ansonsten wird das Gerät funktionsunfähig

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Telekom
Technischer Service