


KURZANLEITUNG

Diese Schritte sind für die Umstellung erforderlich.

1 So legen Sie los!

Für einen stabilen Empfang und die bestmögliche Geschwindigkeit wird der 5G-Empfänger außen am Haus montiert. Im Innenbereich darf er nicht verwendet werden.

Mögliche Abstände mit den beiliegenden Kabeln:

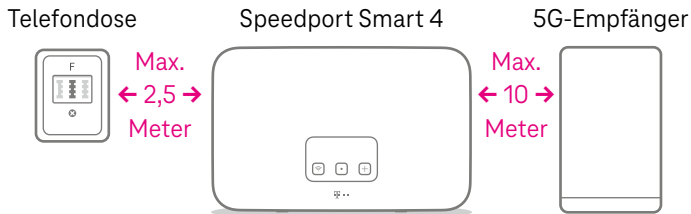

Wählen Sie daher außen am Gebäude einen Ort für die Anbringung des 5G-Empfängers aus, für den die mitgelieferten Kabel bis zum Speedport Smart 4 und bis zur Telefondose reichen. Längere Netzkabel (Cat-6-Standard) erhalten Sie bei Bedarf im Handel.

Für die Montage wird benötigt:


Kreuzschraubendreher



Innensechskantschlüssel (4 mm)



Bohrmaschine (nur Wandmontage)




2 Finden Sie den besten Platz für Ihren 5G-Empfänger.

Sie können den 5G-Empfänger mit dem mitgelieferten Montage-material an verschiedenen Orten anbringen, zum Beispiel


1. an einer Fensterbank, einer Brüstung oder einem Geländer mithilfe der mitgelieferten Schraubzwinde oder
2. an einer Außenwand mithilfe des Schraubenkits oder
3. an einer Fensterscheibe mit der ablösbaren Glashalterung.

Suchen Sie einen geeigneten Montageort, an dem Sie den 5G-Empfänger testweise positionieren, um Kabellängen und Empfang zu prüfen.

! **Wichtig:** Eine erhöhte Anbringung bietet meist besseren Empfang und Diebstahlschutz. Befestigen Sie Ihren 5G-Empfänger jedoch nicht im roten Blitzschutzbereich. Beachten Sie zu Ihrer und der Sicherheit anderer unbedingt die Blitzschutz- und Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung.

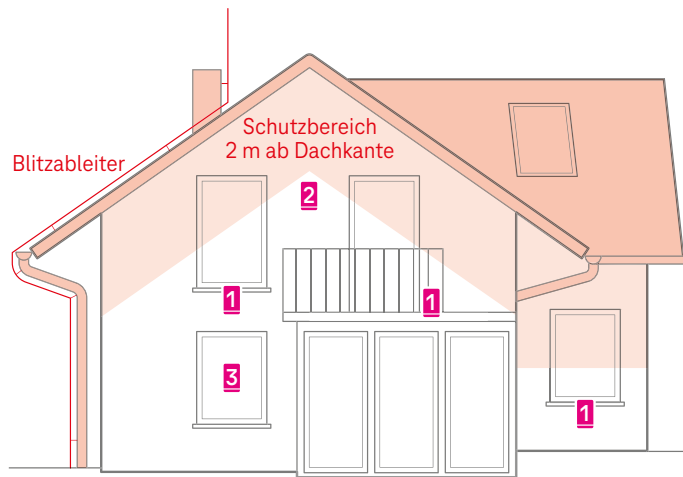


3 Entnehmen Sie die MicroSIM aus Ihrem Speedport Router.

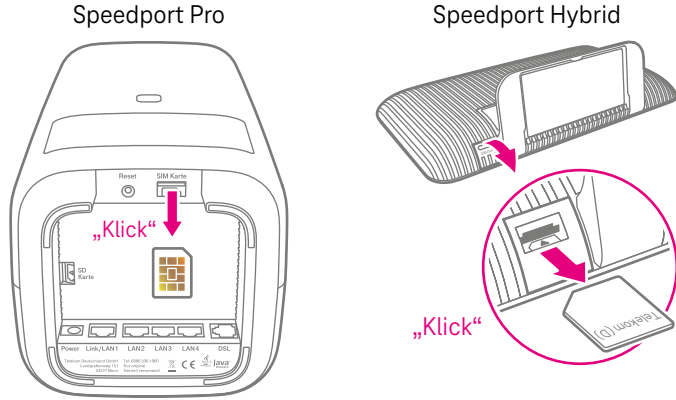

Sie verwenden bereits eine MicroSIM in Ihrem Speedport Router. Diese MicroSIM benötigen Sie für Ihren 5G-Empfänger. Entnehmen Sie bitte die MicroSIM durch einen leichten Druck auf die MicroSIM.


4 Stecken Sie die MicroSIM in den 5G-Empfänger.

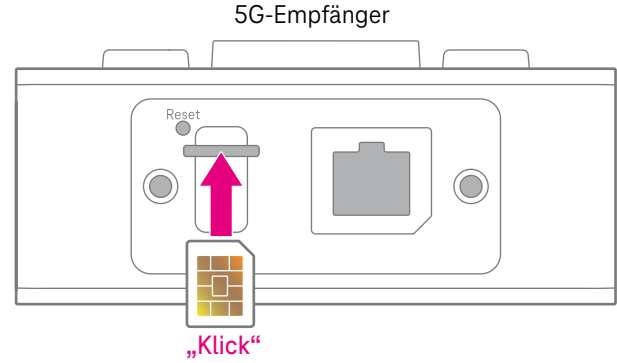





Achten Sie auf die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke und das spürbare Einrasten.

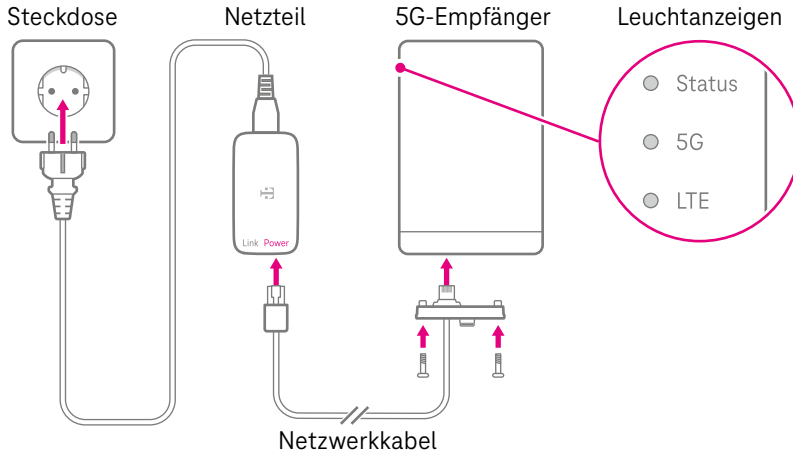5 Prüfen Sie den Mobilfunk-Empfang am gewünschten Montageort.

Schließen Sie den 5G-Empfänger testweise dort an den Strom an, wo Sie ihn anbringen wollen.



-  Status blinkt grün: bitte warten bis dauerhaft grün
-  Status blinkt gelb: Kontrollieren Sie die SIM-Karte.
-  5G/LTE grün oder gelb: Empfang gut/in Ordnung
-  5G/LTE blinken gelb oder beide sind aus:
Suchen Sie eine besser geeignete Position.
Tipps zur Ausrichtung:
www.telekom.de/ausrichtung-5g-empfaenger


Weitere Statusinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

6 Montieren Sie das Gelenk.


Achten Sie auf eine senkrechte Anbringung des 5G-Empfängers.
Bei Bedarf kann das Gelenk um 90 Grad gedreht werden.

Für eine Befestigung an einer Fensterscheibe wird das Gelenk nicht benötigt.


Alle Montagemöglichkeiten im Hilfe-Video:
www.telekom.de/hilfevideo-hybrid-5g

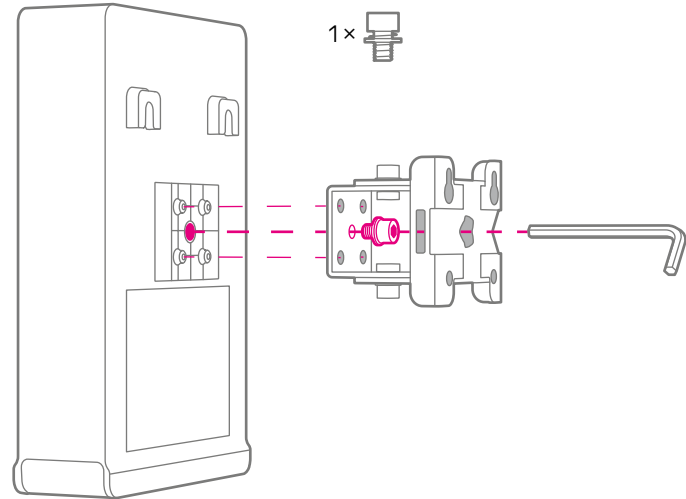

3. ... an einer Fensterscheibe mithilfe der Glashalterung.

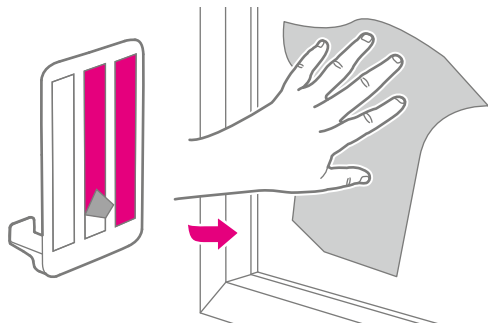

- Prüfen Sie vor der Montage den Abstand zum Rollladen.
- Reinigen und trocknen Sie die Glasfläche gründlich.
- Ziehen Sie die Folien von den Klebestreifen ab und drücken Sie die Glashalterung fest an.




- Die Klebestreifen können nur ein Mal verwendet werden.

! Achten Sie bei der Außenmontage immer auf Ihre Sicherheit und sichern Sie den 5G-Empfänger vor dem Herunterfallen. Wir empfehlen, die Montage zu zweit auszuführen.

8 Führen Sie das Netzkabel nach innen bis in die Nähe des Speedport Smart 4.


Führen Sie das Netzkabel durch ein geöffnetes Fenster oder eine Balkontür nach innen. Es wird dabei im Rahmen eingeklemmt, wenn Sie das Fenster schließen. Knickspuren am Kabel sind normal.

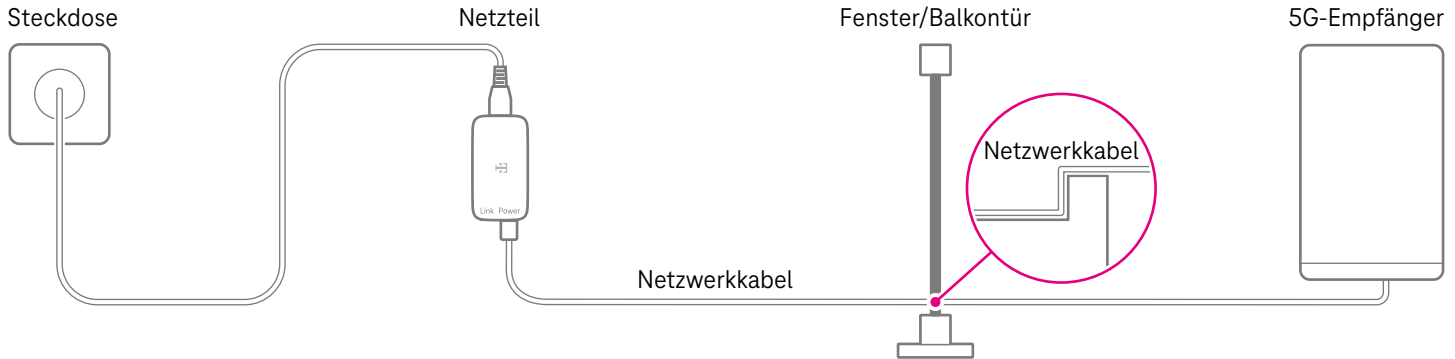

! Damit das Kabel nicht beschädigt wird, verlegen Sie es möglichst auf der Scharnierseite des Fensters/der Balkontür und nicht über einen Beschlag oder Verschluss.

9

Verbinden Sie den 5G-Empfänger und den Speedport Smart 4.

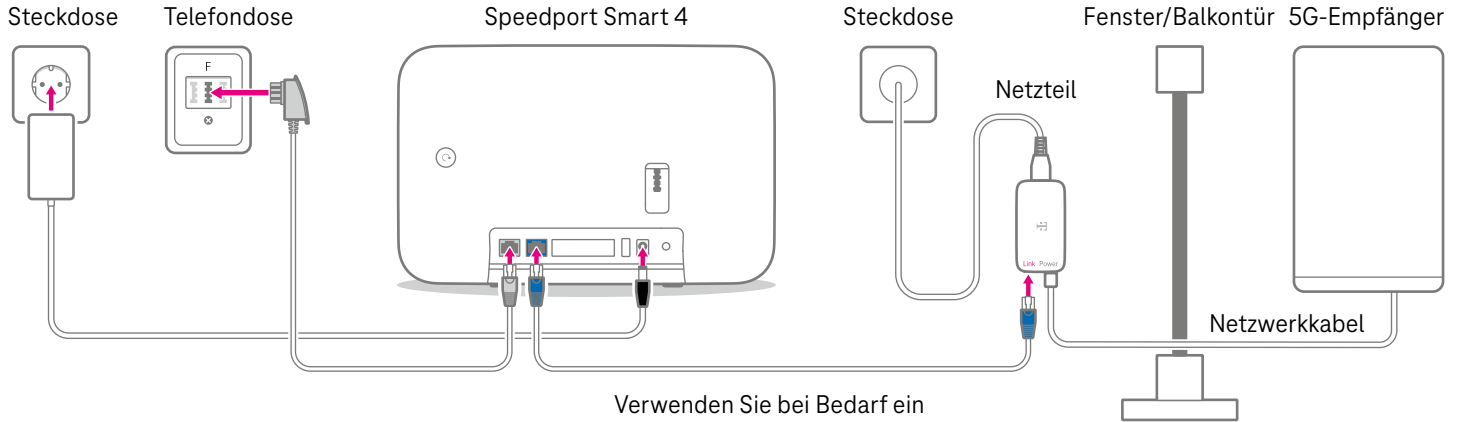


Verwenden Sie bei Bedarf ein längeres, handelsübliches Netzwerkkabel (Cat-6-Standard).

10 Warten Sie, bis der Speedport Smart 4 bereit ist.


Achten Sie auf das Display, bis die mittlere Taste (Status) grün leuchtet.



Bis zu
10 Min.

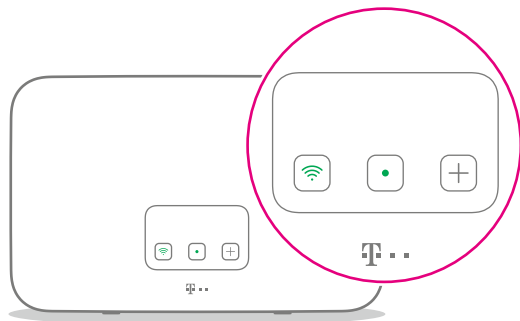

Optional: Verbinden Sie jetzt den Speedport Smart 4 mit einem Telefon.

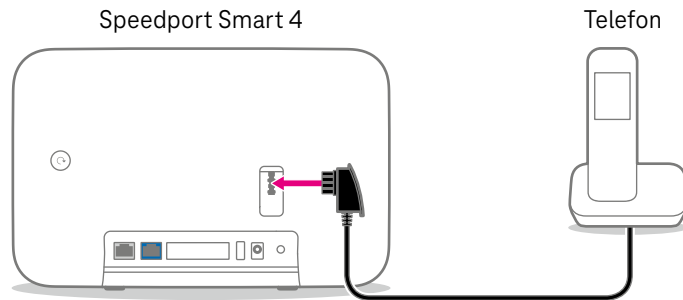

Unter „Andere Telefone verbinden“
finden Sie weitere Tipps.

11 Verbinden Sie den Speedport Smart 4 mit Smartphone, Tablet oder Computer.



WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel finden Sie auf der Unterseite des Speedport Smart 4.

Alternativ können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Smart 4 verbinden.


i Der volle Leistungsumfang steht ab dem Bereitstellungs-termin zur Verfügung.




Geschafft! Sie sind online.

Die Leuchtanzeigen des 5G-Empfängers schalten sich nach 30 Minuten aus. Unter <http://speedport.ip> können Sie jederzeit den Status des 5G-Empfängers und des Speedport Smart 4 einsehen und Einstellungen z. B. zum WLAN ändern. Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen.

Speedport Smart 4

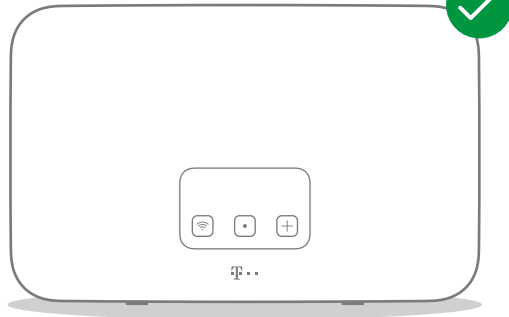

5G-Empfänger



MAGENTA TV ONE ODER MAGENTA TV STICK EINRICHTEN



1 Ist Ihr Speedport Smart 4 bereits eingerichtet?

Ihr Speedport Smart 4 muss mit dem Internet verbunden sein! Bitte prüfen Sie ggf. die Verkabelung Ihres Speedport Smart 4, bevor Sie das MagentaTV Gerät anschließen.



2

Wählen Sie die Verkabelung für Ihr Gerät aus.

MagentaTV One

oder

MagentaTV Stick

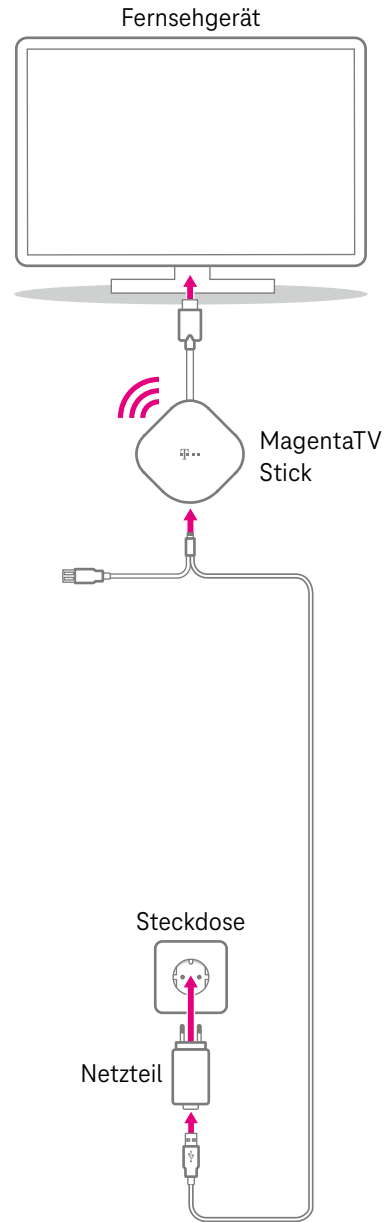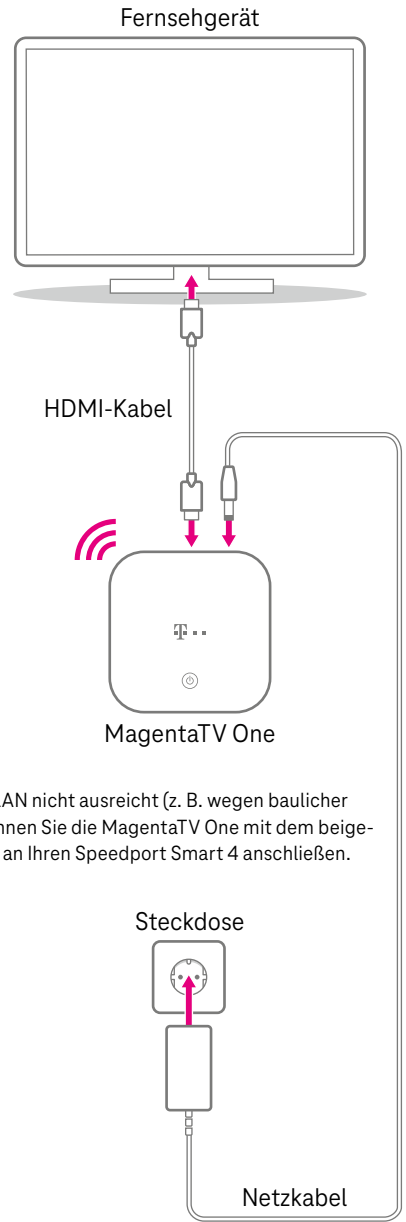

Tipp: Falls das WLAN nicht ausreicht (z. B. wegen baulicher Bedingungen), können Sie die MagentaTV One mit dem beigelegten LAN-Kabel an Ihren Speedport Smart 4 anschließen.

3 Wählen Sie den richtigen HDMI-Kanal am Fernseher aus.

Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen HDMI-Kanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste). Der Einrichtungsassistent unterstützt Sie bei der Einrichtung des MagentaTV Geräts.



Sie haben das MagentaTV Gerät erfolgreich eingerichtet und können nun MagentaTV nutzen.

Eine aktuelle Senderliste für MagentaTV erhalten Sie unter www.telekom.de/senderliste

IHR EINSTIEG IN MAGENTA TV



SUCHE

Alles finden, was Sie sehen wollen. Mit der übergreifenden Suche werden automatisch alle Angebote durchsucht. So finden Sie Ihre gewünschten Inhalte einfach und schnell. Egal, ob Fernsehsendungen oder Videos.



RESTART


Selbst bestimmen, wann es losgeht. Mit Restart können Sie eine Vielzahl bereits laufender Sendungen später einschalten, zurückspringen und ganz einfach von vorn schauen.



MEGATHEK


Erleben Sie mit MagentaTV eine deutschlandweit einzigartige Vielfalt an Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen.

Ihre MagentaTV Startseite

Aus dem Live-TV können Sie die MagentaTV Startseite mit der -Taste aufrufen.

Direkt zum Fernsehen

Zeilen

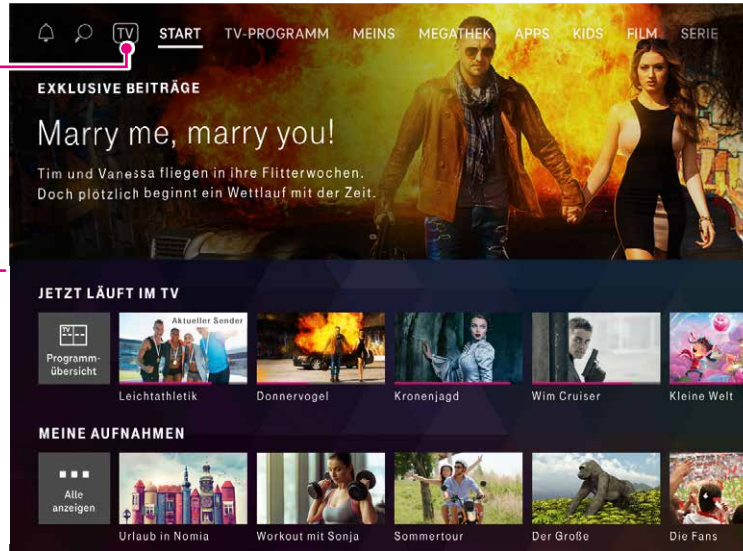

Menüpunkte


 Sie können die Einstellungen zur Startseite jederzeit unter **Einstellungen > MagentaTV-Einstellungen** anpassen.

Abbildung ähnlich.

TV-Programm (EPG)

Drücken Sie die **EPG**-Taste, um den Menüpunkt **TV-Programm** aufzurufen.

Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb der Programmübersicht eine Sendung auswählen.




Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Optionen“ aus für hilfreiche Unterstützung, z. B. **Sendezeit wählen**.



Die aktuellste Senderliste erhalten Sie unter www.telekom.de/senderliste

Mehr MagentaTV

In vielen MagentaTV Tarifen können Sie MagentaTV zusätzlich mit der MagentaTV App  auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV sowie über einen Streaming-Adapter oder auf dem Laptop/PC über unsere Browser-Anwendung <https://web.magentatv.de> nutzen.

Infos zu den unterstützten Geräten finden Sie hier:
[www.telekom.de/magenta-tv/tarife-und-optionen/
magenta-tv-mit-app/geraete-uebersicht](https://www.telekom.de/magenta-tv/tarife-und-optionen/magenta-tv-mit-app/geraete-uebersicht)




WAS SONST NOCH WICHTIG IST

Andere Telefone verbinden

Speedphone verbinden

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Smart 4 verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“.
Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie die -Taste auf dem Speedport Smart 4.

Andere Mobilteile verbinden

Sie können jedes Mobilteil mit DECT/GAP-Standard per Funk mit dem Speedport Smart 4 verbinden. Bitte schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung des Herstellers oder orientieren Sie sich an der Anleitung unter „Speedphone verbinden“. Allerdings ist es möglich, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

Ihre SprachBox ist für Sie da

Die SprachBox nimmt Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: www.telekom.de/sprachbox

SprachBox mit der Voicemail App nutzen



Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der Voicemail App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für iOS und Android: www.telekom.de/voicemail

Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

1. Firmware Speedport Smart 4 prüfen und aktualisieren

Sollte der 5G-Empfänger nicht automatisch von Ihrem Speedport Smart 4 erkannt werden, prüfen Sie über das Display-Menü die Firmware-Version. Drücken Sie dazu mehrmals die mittlere Display-Taste  am Speedport Smart 4, bis Sie zur Firmware-Seite gelangen. Dort können Sie ablesen, ob ein Update angeboten wird, und es mit der -Taste starten.

2. SIM-Karte prüfen

Zeigt der 5G-Empfänger keine Verbindung oder einen SIM-Karten-Fehler an, prüfen Sie den Sitz der SIM-Karte im Gehäuse und ob die zu dieser Zubuchoption passende Karte verwendet wird. Der volle Leistungsumfang steht erst nach der Bereitstellung zur Verfügung.

3. War der Speedport Smart 4 vorab in Betrieb?

Setzen Sie Ihren Speedport Smart 4 mithilfe der Bedienungs-

anleitung auf die Werkseinstellungen zurück, um Konfigurationsfehler zu vermeiden.

4. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

5. WLAN des Speedport Smart 4 verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: www.telekom.de/wlan-hilfe

6. Verbindung zum MagentaTV Gerät prüfen

Für die Einrichtung und auch für die Nutzung von MagentaTV muss immer eine Internet-Verbindung bestehen.

Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter www.telekom.de/persoentliche-installation oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

Tipps und Infos

Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Smart 4, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Smart 4.

Optimales WLAN in Ihrem Zuhause

Mit einem Speedport Smart 4 haben Sie die Basis für die WLAN-Versorgung zu Hause gelegt. Wie Sie Ihre Heimvernetzung zu Hause weiter optimieren und verbessern können, erfahren Sie hier: www.telekom.de/heimvernetzung

Informationen zur Datenübertragung

Unter www.breitbandmessung.de können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter www.telekom.de/starter-tipps

Rückgabe Altgeräte

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben

SmartHome Funktion auf dem Speedport Smart 4 aktivieren



Die **MagentaZuhause App** führt Sie Schritt für Schritt durch die Registrierung und aktiviert Ihren Speedport Smart 4 für Ihr smartes Zuhause. Weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie unter www.smarthome.de/magentazu Hause-app#speedport-smart-aktivieren

MagentaZuhause App
kostenlos herunterladen.





Erleben,
was verbindet.

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn