



KURZANLEITUNG

Diese Schritte sind für die Umstellung erforderlich.

- 1 Entnehmen Sie die MicroSIM aus Ihrem 5G-Empfänger.

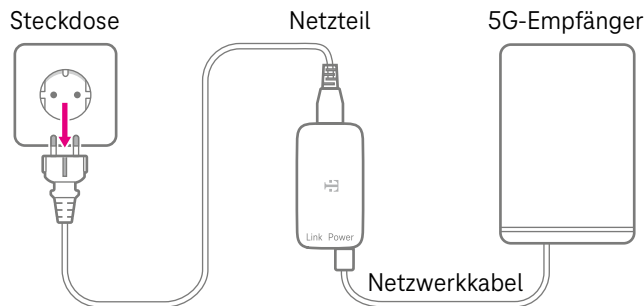


Trennen Sie Ihren 5G-Empfänger vom Strom.

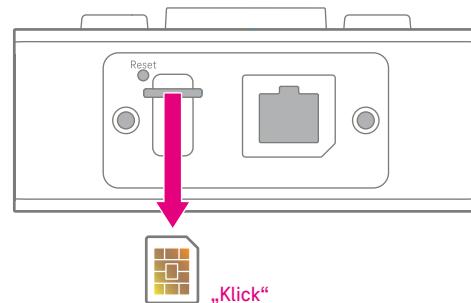

Sie verwenden bereits eine MicroSIM in Ihrem 5G-Empfänger. Diese MicroSIM benötigen Sie auch für Ihren Speedport Pro. Entnehmen Sie bitte die MicroSIM durch einen leichten Druck auf die MicroSIM.


2

Stecken Sie die MicroSIM in den Speedport Pro ein.

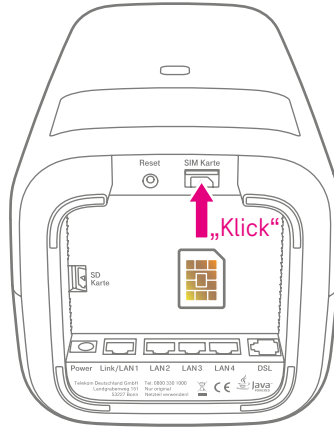


Stecken Sie die MicroSIM in den dafür vorgesehenen Schacht. Achten Sie auf die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke und das hörbare Einrasten.

3 Verkabeln Sie den Speedport Pro und Ihre Telefone.

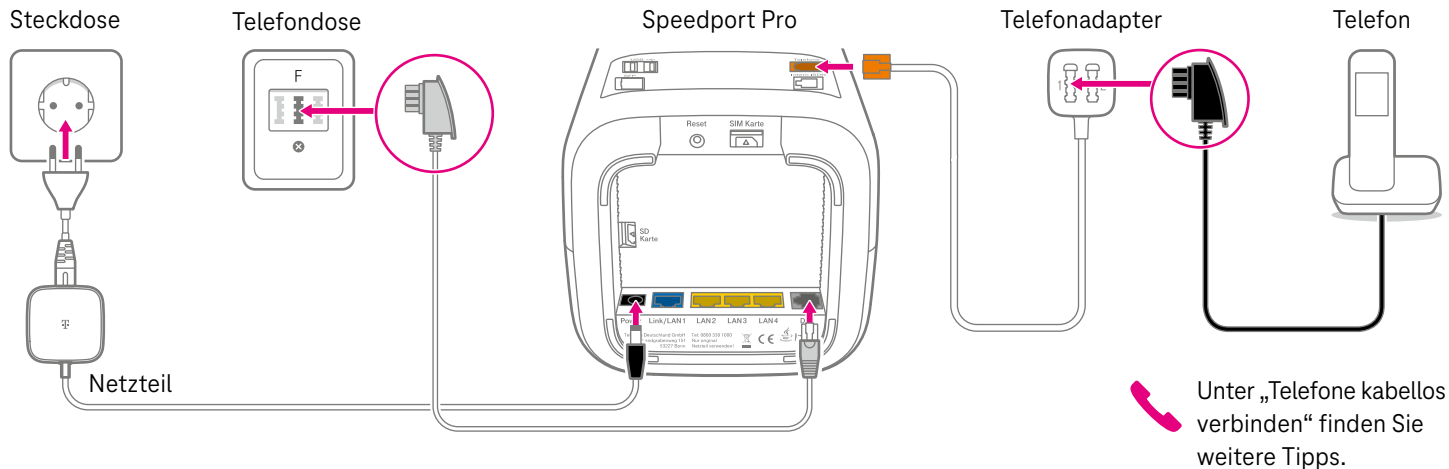

Nach der Verkabelung wird der Speedport Pro aktualisiert. Sie sehen auf der Vorderseite ein Lauflicht. Warten Sie, bis das Lauflicht beendet ist.


- 4** Verbinden Sie den Speedport Pro mit Smartphone, Tablet oder Computer.

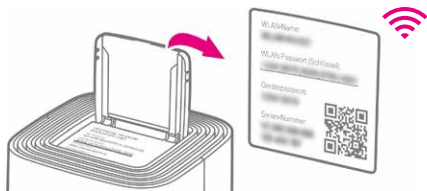

WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel finden Sie im Deckelfach des Speedport Pro.

Alternativ können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Pro verbinden.

- 5** Richten Sie Ihren Anschluss ein.

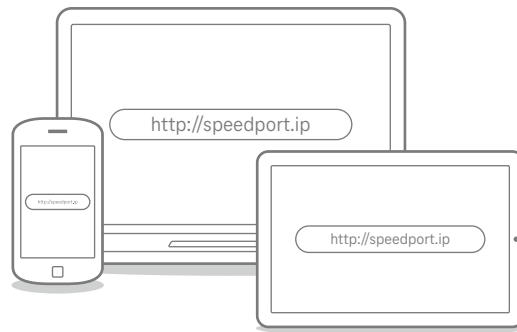

Geben Sie **http://speedport.ip** in Ihren Browser ein und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

WAS SONST NOCH WICHTIG IST

Telefone kabellos verbinden

Speedphone oder Gigaset

Mobilteile, wie z. B. ein Gigaset oder ein Telekom Speedphone, können kabellos mit dem Speedport Pro verbunden werden.



1. Bei einem neuen Mobilteil erscheint nach dem Einschalten auf dem Display, ggf. nach den ersten Einrichtungsschritten, die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“.

War das Mobilteil bereits in Betrieb, wählen Sie im Menü

- beim **Speedphone** „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“,
- beim **Gigaset** „Einstellungen > OK > Anmeldung > Mobilteil anmelden“.

2. Drücken Sie die  -Taste auf dem Speedport Pro.

Andere Mobilteile

Sie können jedes Mobilteil mit DECT/GAP-Standard per Funk mit dem Speedport Pro verbinden. Bitte schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung des Herstellers oder orientieren Sie sich an der Anleitung unter „Speedphone oder Gigaset“. Allerdings ist es möglich, dass nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

Ihre SprachBox ist für Sie da

Die SprachBox nimmt Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: www.telekom.de/sprachbox

SprachBox mit der Voicemail App nutzen

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der Voicemail App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für iOS und Android: www.telekom.de/voicemail

Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

1. Leuchtanzeigen überprüfen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckelfach eingesteckt ist.

2. Speedport Pro neu starten

Drücken Sie die  -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Pro.

3. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

4. WLAN des Speedport Pro verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: www.telekom.de/wlan-hilfe

Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter www.telekom.de/persoennliche-installation oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

Tipps und Infos

Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Pro, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Pro.

Optimales WLAN in Ihrem Zuhause

Wie Sie Ihre Heimvernetzung zu Hause weiter optimieren und verbessern können, erfahren Sie hier:

www.telekom.de/heimvernetzung

Informationen zur Datenübertragung

Unter **www.breitbandmessung.de** können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter **www.telekom.de/starter-tipps**

Rückgabe Altgeräte

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter **www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben**

LTE-Empfang optimieren

Drücken Sie für drei Sekunden die -Taste. Leuchten weniger als zwei der LEDs blau, gehen Sie mit Ihrem Speedport Pro in verschiedene Räume Ihrer Wohnung und prüfen Sie erneut die LTE-Anzeige. Nutzen Sie die volle Länge des DSL-Kabels. Wir empfehlen die Verwendung einer Stromverlängerung.

Mit der MeinMagenta App haben Sie Speedport Pro und Internet jederzeit im Blick



Nutzen Sie die **MeinMagenta App**, um dort im Bereich **Zuhause** den Status des Speedport Pro und des Internets zu sehen, Einstellungen zu ändern und Ihr WLAN zu teilen.

MeinMagenta App
kostenlos herunterladen.





Connecting
your world.

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn