

# KURZANLEITUNG

So richten Sie Ihren Anschluss ein

**1** Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge und Wartezeiten!

Damit alles klappt,

- folgen Sie der **Nummerierung** in dieser Unterlage,
- müssen **alle Geräte** zunächst unverändert bleiben,
- **darf der Router nicht vor Schritt 8** mit dem Glasfaser-Modem verbunden werden.

Wir installieren eine Telekom Anschlussdose im Keller/am Wohnungseingang. Haben Sie den Leitungsweg (z. B. durch Leerrohre) vorbereitet, verlegen wir diese auch bis zu 20 m kostenlos an Ihren Wunschort. Infos unter [www.telekom.de/glasfaser-downloads](http://www.telekom.de/glasfaser-downloads)

2


Warten Sie auf die Nachricht mit dem Einrichtungs-Link.



Nachdem der Techniker seine Arbeiten abgeschlossen hat, erhalten Sie von uns taggleich eine **E-Mail oder SMS** mit dem Betreff „**Einrichtung Ihres Glasfaser-Anschlusses**“.

Wenn Sie noch einen laufenden Vertrag bei einem anderen Anbieter haben, erhalten Sie den Einrichtungs-Link erst **nach Ablauf** des Vertrags.


### 3 Verbinden Sie die Glasfaser-Dose mit Ihrem Glasfaser-Modem.

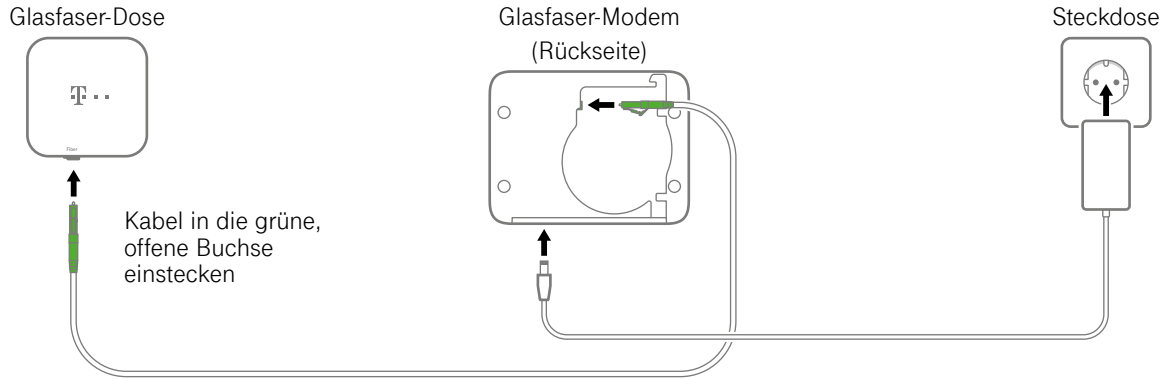

- ! Entfernen Sie die roten Staubschutzkappen des Glasfaser-Kabels und die weiße Staubschutzkappe des Glasfaser-Modems. Bitte knicken Sie das Kabel nicht. Berühren Sie nicht die offenen Enden der Glasfaser!

4

## Verwenden Sie den Einrichtungs-Link.



Klicken Sie auf den Einrichtungs-Link aus der SMS oder auf den Button **„Jetzt einrichten“** in der E-Mail.

5

Starten Sie den Einrichtungsassistenten.



Betätigen Sie den Button „**Jetzt einrichten**“, um den Assistenten für die Einrichtung Ihres Glasfaser-Modems zu starten.

6

## Haben Sie den Einrichtungsassistenten vollständig durchlaufen?



### Fast geschafft

Wir richten jetzt alles Weitere für Ihren Glasfaser-Anschluss ein. Dies kann bis zu 45 Minuten dauern. Danach erhalten Sie eine SMS oder E-Mail von uns.

Sie können diese Anwendung jetzt schließen.



Nachdem Sie den Einrichtungsassistenten vollständig durchlaufen haben, erhalten Sie eine weitere SMS oder E-Mail über die **erfolgreiche Installation**. Dies kann bis zu 45 Minuten dauern. In dieser Zeit wird Ihr Glasfaser-Anschluss automatisch eingerichtet. Erst danach können Sie mit Schritt **7** fortfahren.

# 7

## Haben Sie einen passenden Router?

### **Nutzen Sie einen dieser Speedport Router?**

- W 724V, W 921V Fiber, W 922V (bis zu 200 MBit/s)
- Pro, Smart, W 925V (bis zu 1.000 MBit/s)

Diese Speedport Router können Sie mit dieser Kurzanleitung einrichten.

### **Nutzen Sie einen dieser Router?**

- FRITZ!Box 7490, Digitalisierungsbox Smart, Digitalisierungsbox Premium (bis zu 500 MBit/s)
- FRITZ!Box 7590, Digitalisierungsbox Basic (bis zu 1.000 MBit/s)


Dann verwenden Sie bitte die Bedienungsanleitung dieses Routers.

### **Sie nutzen den Router eines anderen Herstellers?**

Dann klären Sie mit dem Hersteller, ob der Router geeignet ist.

## 8 Verkabeln Sie Ihr Glasfaser-Modem, den Speedport Router und Ihre Telefone.


**!** Der Router darf nicht angeschlossen werden, bevor Sie die Schritte **1** bis **6** ausgeführt haben.

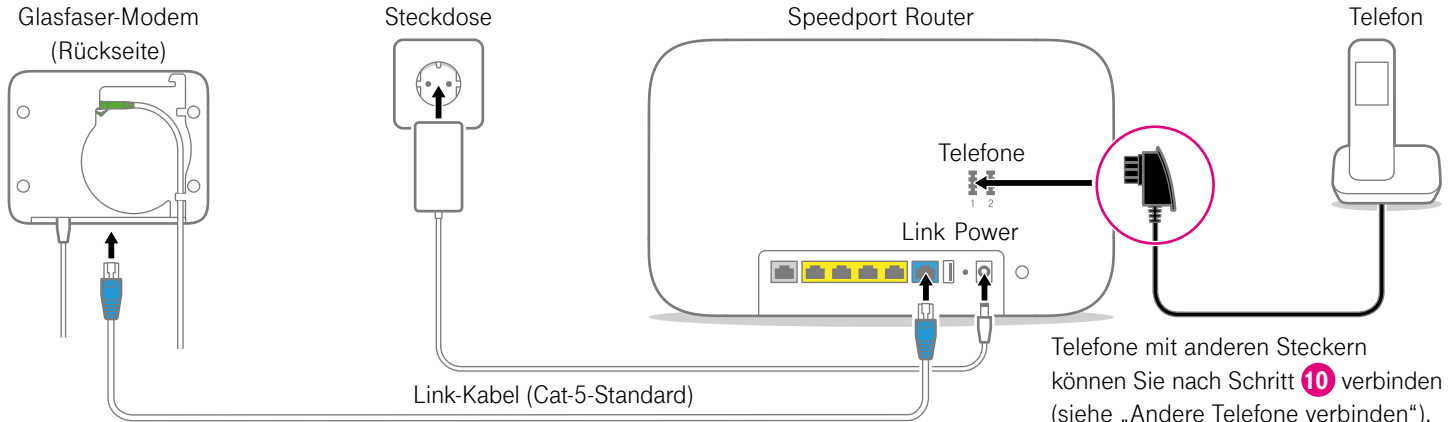



Die Schritte **9** und **10** nur durchführen, wenn Sie einen neuen Speedport Router einrichten.

**9** Verbinden Sie den Speedport Router mit einem Smartphone, Tablet oder Computer.

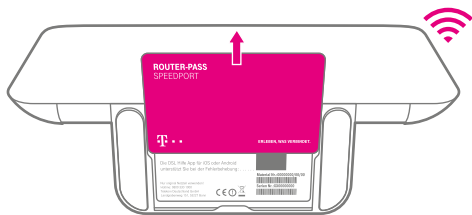


Beispiel: Speedport Smart

**WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel** finden Sie auf der Rück- oder Unterseite des Speedport Routers.

**Alternativ** können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Router verbinden.

**10** Richten Sie Ihren Anschluss ein.

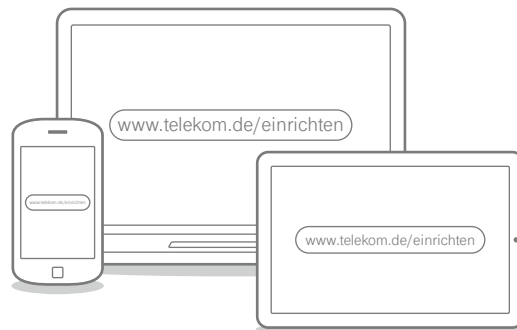


Geben Sie **www.telekom.de/einrichten** in Ihren Browser ein und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

# MEDIA RECEIVER ANSCHLIESSEN

Nur durchführen, wenn Sie einen neuen Media Receiver anschließen.

Verkabeln Sie Ihren Media Receiver mit dem Speedport Router und dem Fernsehgerät.

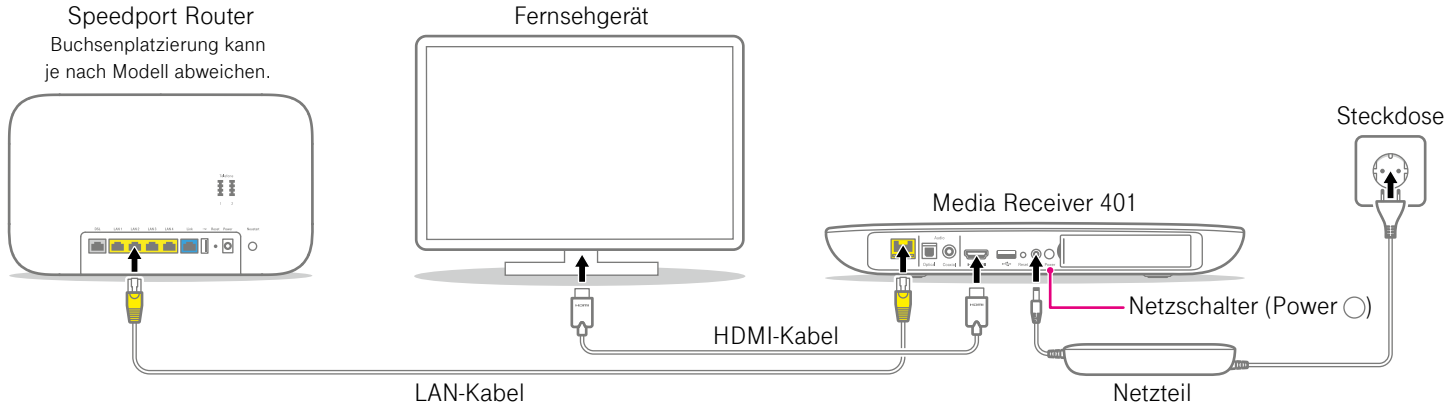


Haben Sie sich für eine Speed Home Bridge<sup>1</sup> oder einen Powerline-Adapter<sup>1,2</sup> entschieden, die eine Verbindung zwischen Media Receiver und Speedport Router über WLAN bzw. das Stromnetz herstellen, dann folgen Sie dazu der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.

<sup>1</sup>Die Speed Home Bridge und der Powerline-Adapter sind separat zu kaufen. <sup>2</sup>Ggf. gibt es beim Media Receiver 401 Einschränkungen.

Wählen Sie den richtigen HDMI-Kanal am Fernseher aus.



Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen HDMI-Kanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste).

 Der Media Receiver startet während der erstmaligen Bereitstellung ggf. mehrmals neu. Bitte schalten Sie den Media Receiver nicht aus.



**FERTIG!**

Sie haben Ihren Anschluss und MagentaTV erfolgreich eingerichtet.

# WAS SONST NOCH WICHTIG IST

## Andere Telefone verbinden


### ISDN-Geräte mit Speedport W 724V oder Smart verbinden

Sie benötigen den separat erhältlichen Speedport ISDN Adapter.

### ISDN-Geräte mit Speedport W 921V Fiber, W 922V, W 925V oder Pro verbinden

Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Router anschließen:

1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern-ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü über „Logout“ bzw. „Abmelden“.

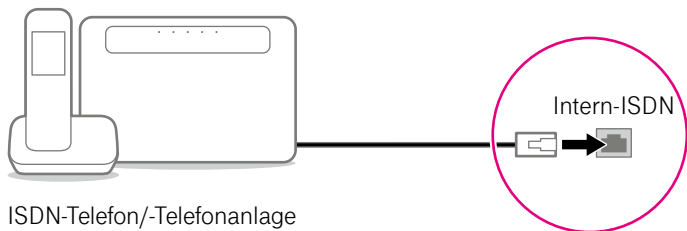

### Speedphone verbinden

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Router verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“. Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie die Taste „Anmelden“ oder die -Taste auf dem Speedport Router.

### Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

## Ihre SprachBox ist eingeschaltet

Die SprachBox nimmt **ab sofort** Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: [www.telekom.de/sprachbox](http://www.telekom.de/sprachbox)

### **SprachBox per App nutzen**

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für Android: [www.telekom.de/voicemail](http://www.telekom.de/voicemail)

Für iOS: [www.telekom.de/sprachbox-pro](http://www.telekom.de/sprachbox-pro)

## Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

### 1. Computer neu starten

Starten Sie als ersten Schritt Ihren Computer neu.

### 2. Speedport Router neu starten

Ziehen Sie das Netzteil Ihres Speedport Routers aus der Steckdose, warten Sie kurz und stecken Sie es wieder ein. Starten Sie dann die Einrichtung erneut, falls Sie diese noch nicht durchführen konnten.

### 3. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter **http://speedport.ip** im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

### 4. WLAN des Speedport Routers verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: **www.telekom.de/wlan-hilfe**

### 5. Media Receiver-Verkabelung prüfen

Für die Einrichtung und auch für die Nutzung von MagentaTV muss immer eine Internet-Verbindung bestehen.

### Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter **www.telekom.de/persoentliche-installation-tv** oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

## Tipps und Infos

### Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Routers, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

### Optimales WLAN in Ihrem Zuhause

Mit einem Speedport Smart haben Sie die Basis für die WLAN-Versorgung zu Hause gelegt. Wie Sie Ihre Heimvernetzung zu Hause weiter optimieren und verbessern können, erfahren Sie hier: [www.telekom.de/heimvernetzung](http://www.telekom.de/heimvernetzung)

### Informationen zur Datenübertragung

Unter [www.breitbandmessung.de](http://www.breitbandmessung.de) können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

### Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter [www.telekom.de/starter-tipps](http://www.telekom.de/starter-tipps)

### Rückgabe Altgeräte

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter [www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben](http://www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben)

---

## Magenta SmartHome nutzen



Wenn Sie einen Speedport Smart haben, ist dieser bestens gerüstet für die intelligenten Lösungen von Magenta SmartHome. Steuern Sie kompatible Geräte

mit der Magenta SmartHome App von unterwegs oder von Ihrer Couch aus. Erfahren und erleben Sie mehr unter [www.smarthome.de/speedport](http://www.smarthome.de/speedport)

**HERAUSGEBER:**

Telekom Deutschland GmbH  
53262 Bonn



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**