

MagentaZuhause Regio

Router-Inbetriebnahme mit Reset nach der
Anschluss-Umschaltung (am Beispiel Speedport Smart 3)



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand: 07/2021



Bitte beachten Sie ...

- Nehmen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte zur Neueinrichtung Ihres Speedport **erst** vor, **nachdem** Sie die Nachricht (SMS) erhalten haben, dass die technische Umschaltung Ihres MagentaZuhause Regio Anschlusses erfolgt ist!
- Die Schritte 2 und 3 dieser Anleitung müssen Sie nur durchführen, wenn Sie an Ihrem Speedport persönliche Einstellungen vornehmen möchten, z.B. die Rufnummer(n) bestimmten Mobilteilen/Telefonen zuordnen, den WLAN-Namen und das WLAN-Kennwort ändern usw.
- Wenn Sie keine persönlichen Einstellungen vornehmen möchten, genügt die Ausführung von Schritt 1.



Schritt 1: Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Ihr Speedport muss mit dem Stromnetz verbunden sein.

Drücken Sie für fünf Sekunden mit einem dünnen Stift in die mit Reset bezeichnete Öffnung auf der Rückseite des Speedports.

Ihr Speedport lädt anschließend die Werkseinstellungen und startet innerhalb von drei Minuten neu.


Nach dem Neustart wird Ihr Speedport am MagentaZuhause Regio Anschluss automatisch eingerichtet (Internetzugang und Telefonie/Rufnummern). Dies kann einige Minuten dauern. Dabei blinken/leuchten zeitweise die LEDs am Gerät und eventuell führt der Router einen weiteren Neustart aus.

Warten Sie mit den folgenden Schritten, bis die Status-LED am Gerät grün leuchtet!

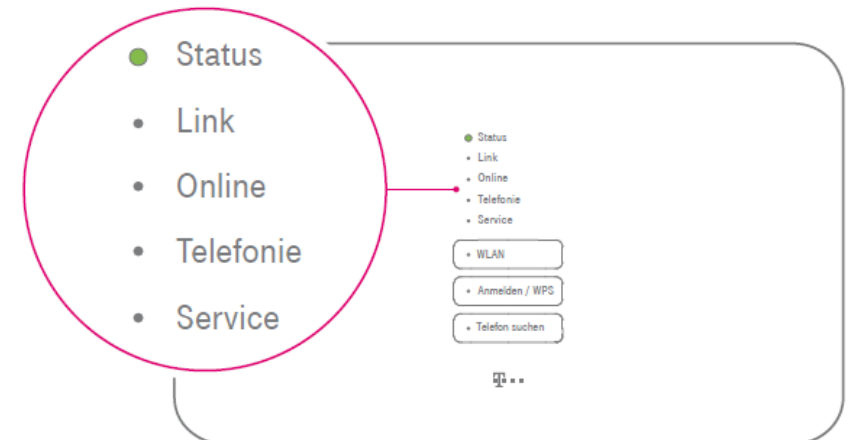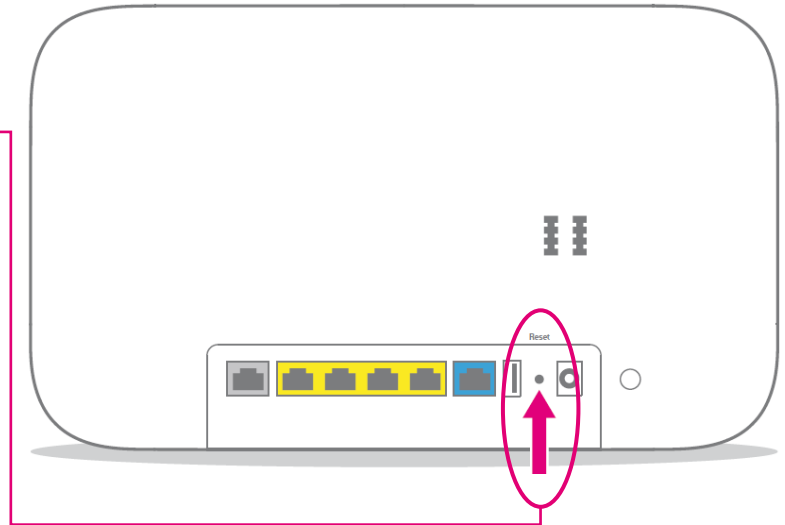

Schritt 2: Anmelden an der Benutzeroberfläche

Verbinden Sie Ihren PC per WLAN oder Netzwerk-Kabel mit dem Router. Alternativ können Sie auch Ihr Smartphone oder Tablet verwenden. Die WLAN-Zugangsdaten finden Sie im Router-Pass und auf dem Typenschild an der Unterseite des Speedports.

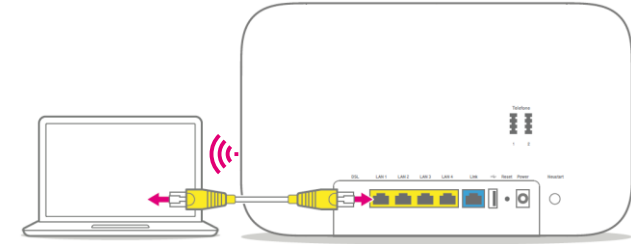

Starten Sie anschließend einen Internet-Browser und geben in die Adresszeile folgendes ein:
`http://speedport.ip` (alternativ `http:// 192.168.2.1`).

Es öffnet sich die Startseite des Speedport-Konfigurationsprogramms.

Geben Sie nun das Gerätepasswort ein.
Das Gerätepasswort entspricht der Angabe auf dem Typenschild bzw. im Router-Pass des Speedports.

Klicken Sie anschließend auf „Login“.

Speedport Smart 3

Deutsch English Kundencenter

Übersicht Status Hilfe Anmelden

Einrichtungsassistent

ROUTER-PASS

Richten Sie in wenigen Schritten Internetzugang, WLAN und Rufnummern ein.
Bitte geben Sie das Gerätepasswort ein. Sie finden es an Ihrem Speedport.

Gerätepasswort:

Zeichen anzeigen

Login


Schritt 3: Persönliche Einstellungen vornehmen und Einrichtung abschließen

Nach der erfolgreichen Anmeldung bestätigt Ihnen der Speedport, dass Internet und Telefonie erfolgreich eingerichtet wurden.

Der Router führt Sie anschließend durch die wichtigsten persönlichen Einstellungen. Klicken Sie dazu auf „Weiter“.



Wenn Sie alle Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, können Sie die Einrichtung abschließen und das Konfigurationsprogramm mit Klick auf „Abmelden“ wieder verlassen.

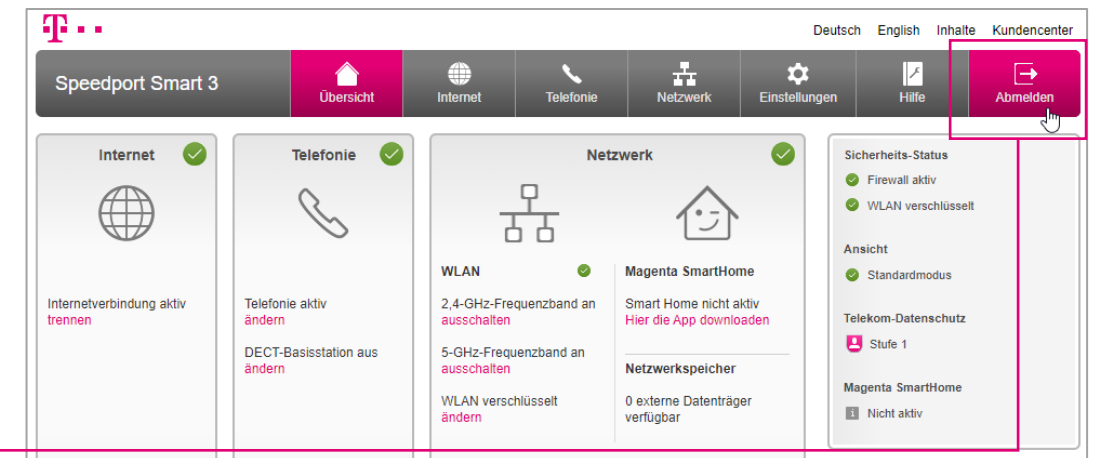

Wenn mal etwas nicht klappt ...

- Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.
Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.
- Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:
 - Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt?
 - Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet?
 - Wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
 - Ist der Speedport am Stromnetz angeschlossen?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?
- Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio Hotline: 0800 33 06807.