

# WILLKOMMEN BEI MAGENTA ZUHAUSE REGIO

## TELEKOM SPEEDPORT SMART 4 (PLUS)

**Schritt für Schritt:** So richten Sie Ihren Speedport Router am MagentaZuhause Regio Anschluss ein.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand: 06/2021

# WICHTIGE HINWEISE



## Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Router stets die neueste Firmware installiert ist!

Neue Firmware-Versionen beseitigen Fehler, ergänzen neue Funktionen und verbessern die Sicherheit. Wir empfehlen daher, immer die neueste Firmware auf Ihrem Gerät zu nutzen!

Hinweise zur Aktualisierung der Firmware Ihres Routers finden Sie auf Seite 15.



## Soweit noch nicht geschehen stellen Sie bitte zunächst die notwendigen Verbindungen her!


Wie Sie dabei am besten vorgehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Auspacken und Anschließen“ der Bedienungsanleitung zum Speedport.



## Wenn Sie Ihren Speedport Router bereits an einem bestehenden Anschluss verwendet und/oder erste Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie das Gerät bitte vor der Einrichtung am MagentaZuhause Regio Anschluss auf die Werkseinstellungen zurück!

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Ihr Speedport muss mit dem Stromnetz verbunden sein.
- Drücken Sie für fünf Sekunden mit einem dünnen Stift in die mit Reset bezeichnete Öffnung.
- Warten Sie drei Minuten und trennen Sie Ihren Speedport vom Stromnetz.
- Schließen Sie Ihren Speedport an das Stromnetz an. Ihr Speedport startet innerhalb von drei Minuten neu.

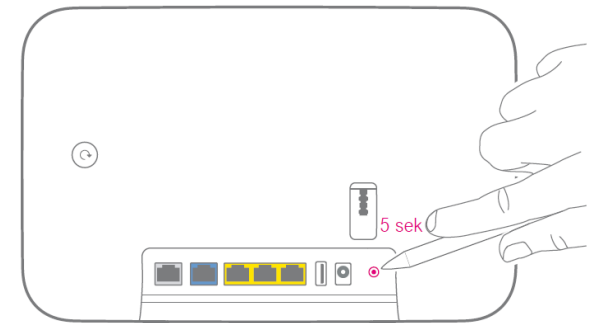


# SCHRITT 1: ÖFFNEN DER BENUTZEROBERFLÄCHE


Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC per WLAN mit dem Speedport.



Alternativ können Sie Ihren PC auch mit einem Netzkabel an eine der gelben LAN-Buchsen des Speedport anschließen.

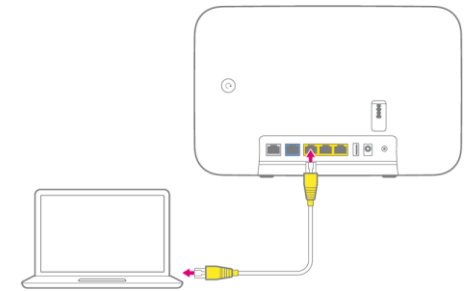


Starten Sie anschließend Ihren Internet-Browser und geben in die Adresszeile folgendes ein: `http://speedport.ip` (alternativ: `http://192.168.2.1`).

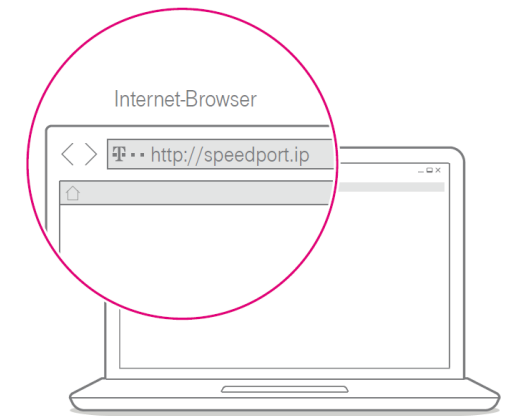

# SCHRITT 2: ANMELDUNG AM GERÄT


Es öffnet sich die Willkommensseite des Speedport Konfigurationsprogramms.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zur Anmeldung“.

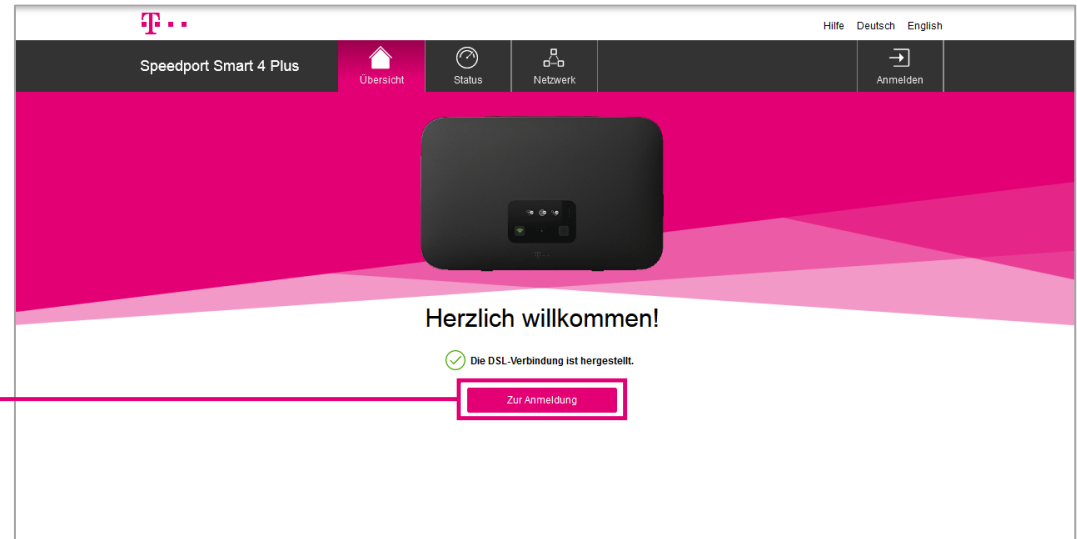

Geben Sie nun das Gerätepasswort ein.


Im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) entspricht das Gerätepasswort der Angabe auf dem Typenschild bzw. im Gerätepass des Routers („Router-Pass“). Klicken Sie anschließend auf „Anmelden“.

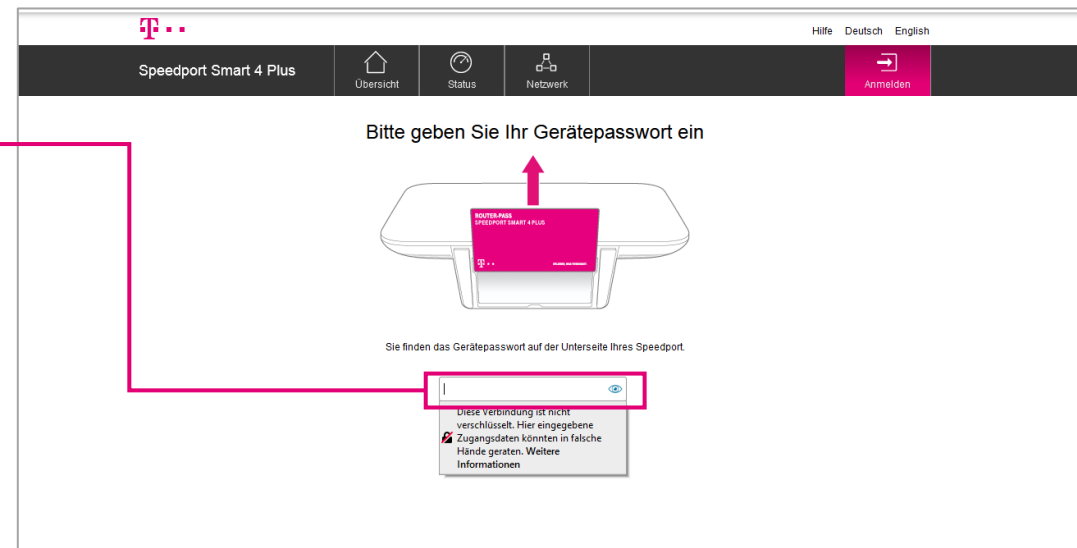


# SCHRITT 3: EINRICHTUNG DES INTERNETZUGANGS STARTEN

Nach der erfolgreichen Anmeldung sehen Sie nun die Übersichtsseite.

Starten Sie die Einrichtung des Internetzugangs mit Klick auf „Jetzt einrichten“.

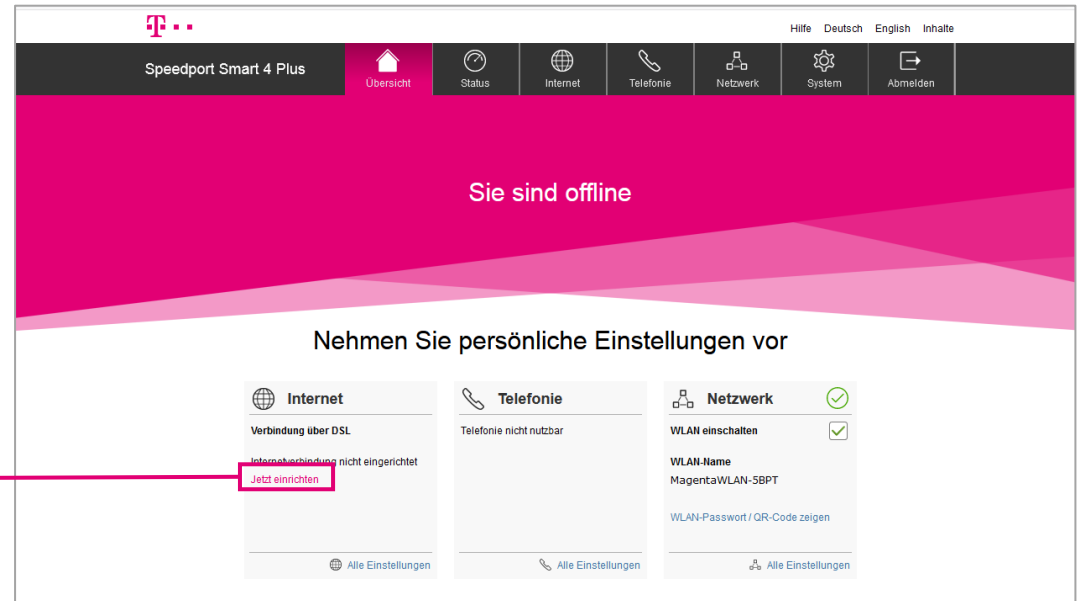


Wählen Sie anschließend den Anbieter „MagentaZuhause Regio“ aus.

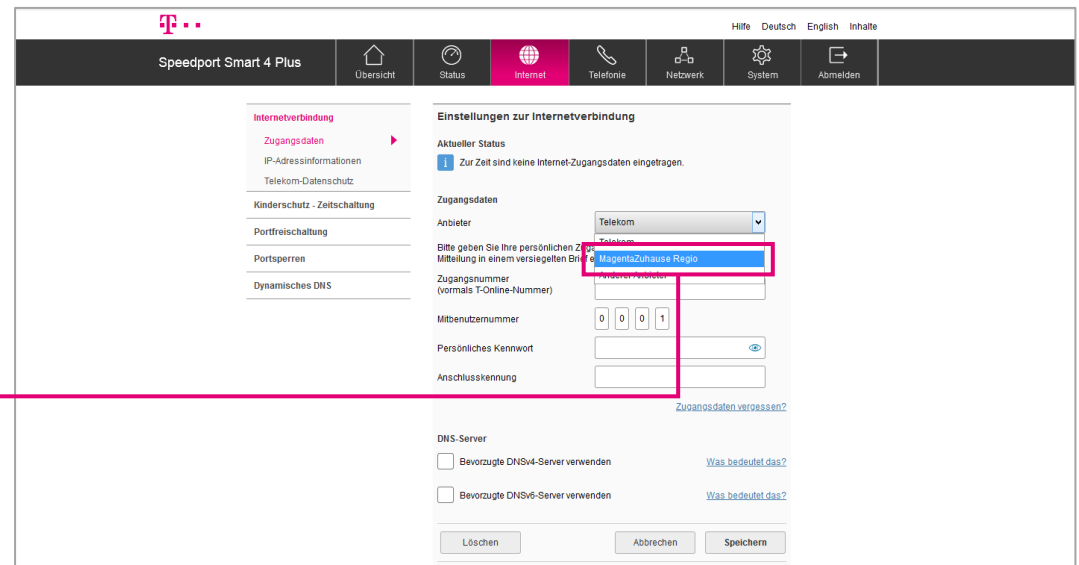


# SCHRITT 4: ZUGANGSDATEN EINGEBEN

Bestätigen Sie den eingeblendeten Hinweis mit Klick auf „Ok“.

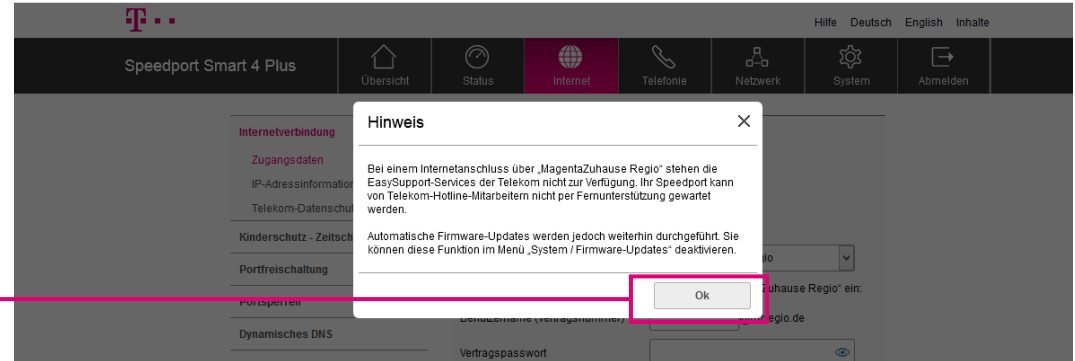

Tragen Sie in die Felder **Benutzername (Vertragsnummer)** und **Vertragspasswort** die entsprechenden Daten ein.


Vertragsnummer und -passwort finden Sie im Schreiben „Ihre Zugangsdaten“, das Sie separat per Post erhalten haben.

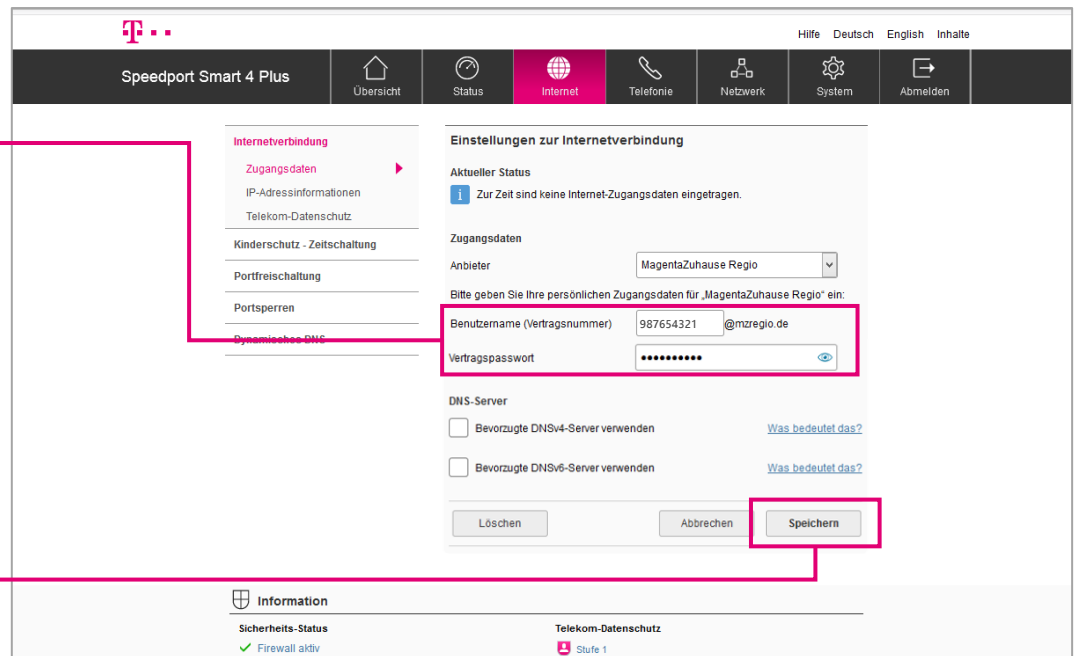


Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf „Speichern“.

# SCHRITT 5: INTERNETZUGANG PRÜFEN

Der Speedport prüft nun, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann.  
Im Fehlerfall erhalten Sie weitere Hinweise.

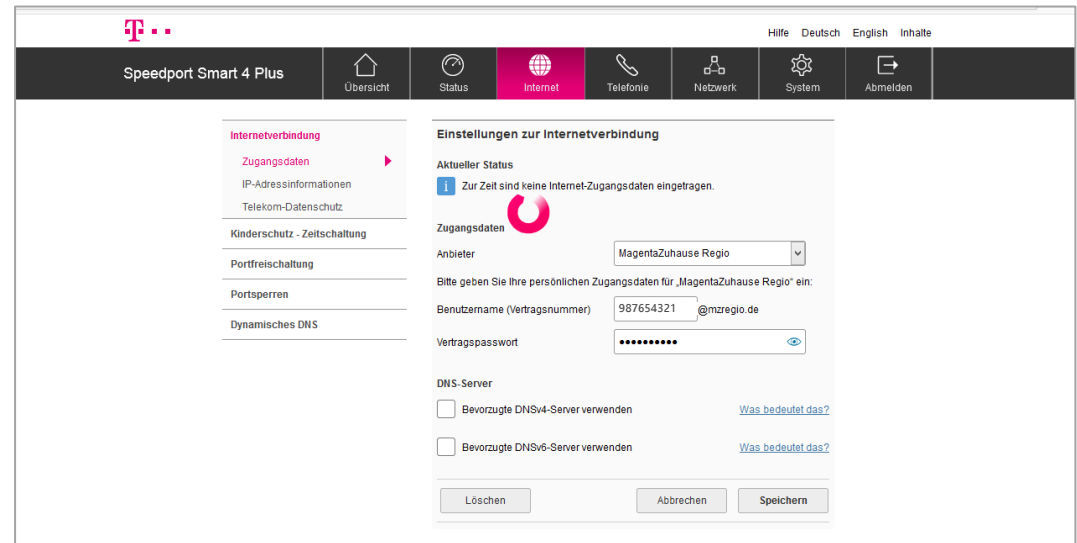

Wurde die Internetverbindung erfolgreich aufgebaut, wechseln Sie zur Einrichtung der Telefonie.

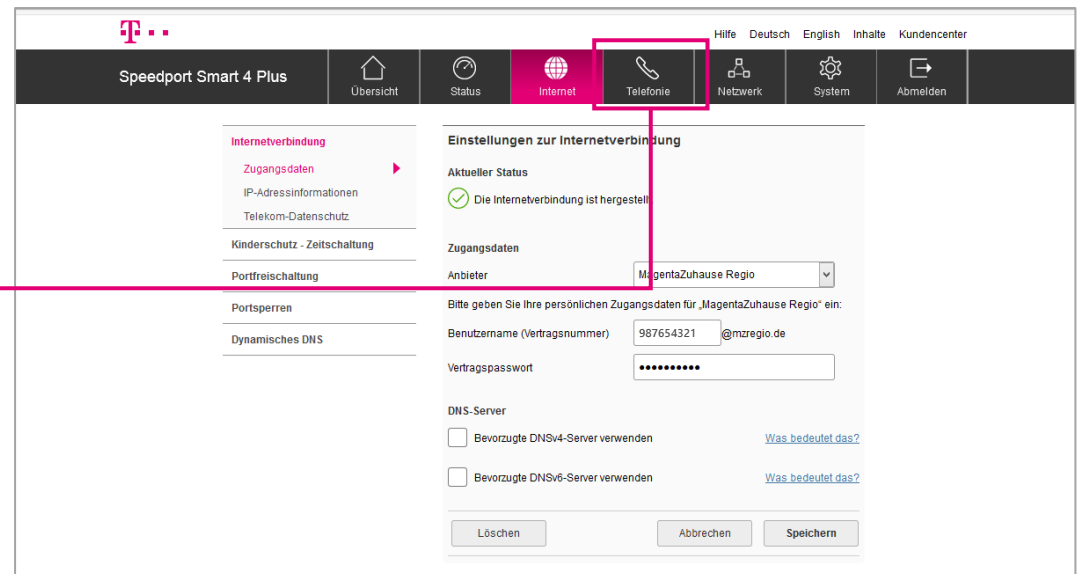

# SCHRITT 6: RUFNUMMERN EINGEBEN

Geben Sie die zu Ihrem Anschluss gehörende(n) Rufnummer(n) – inkl. Vorwahl – in die entsprechenden Felder ein.

Geben Sie die Rufnummern dabei ohne Leerzeichen ein.

Tragen Sie hier Ihre Ortsvorwahl ein und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Speedport Smart 4 Plus

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

**Telefonie**

Rufnummernzuordnung  
Telefonbuchsen  
DECT-Basisstation  
IP-Telefonanlage  
Einstellung Rufnummern  
Anruflisten  
Telefonbuch

**Einstellungen zur Telefonie**

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

**Neuer Anbieter**

Anbieter: MagentaZuhause Regio

Rufnummer (mit Vorwahl): 040123456  
Rufnummer (mit Vorwahl): 040123457  
Rufnummer (mit Vorwahl): 040123458

[Rufnummer hinzufügen](#)

Der SIP-Benutzername besteht aus der jeweiligen Rufnummer, gefolgt von „@mzregio.de“. Als Passwort wird das Vertragspasswort verwendet.

Nachstehend können Sie ihre Ortsvorwahl eingeben. Werden Rufnummern ohne Vorwahl gewählt, ergänzt Ihr Speedport die Vorwahl in diesem Fall automatisch. Bestimmte Sonderrufnummern wie 110, 112, 115 und Rufnummern beginnend mit 116 und 118 werden immer ohne Vorwahl gewählt.

Ortsvorwahl: 040

Löschen Abbrechen **Speichern**

[Weiteren Anbieter anlegen](#)

Der Speedport prüft nun, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann. Im Fehlerfall erhalten Sie weitere Hinweise.

Speedport Smart 4 Plus

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

**Telefonie**

Rufnummernzuordnung  
Telefonbuchsen  
DECT-Basisstation  
IP-Telefonanlage  
Einstellung Rufnummern  
Anruflisten  
Telefonbuch

**Einstellungen zur Telefonie**

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.


**Neuer Anbieter**

Anbieter: MagentaZuhause Regio

Rufnummer (mit Vorwahl): 040123456  
Rufnummer (mit Vorwahl): 040123457

# SCHRITT 7: EINRICHTUNG ABSCHLIEßEN

Damit ist die Einrichtung von Internetzugang und Telefonie bereits abgeschlossen.

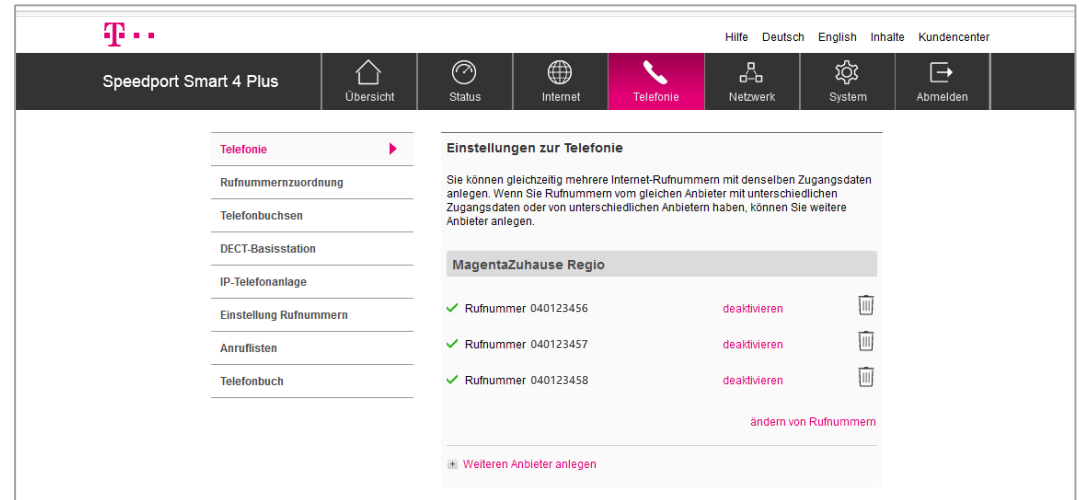

Im aktuellen Menüpunkt „Telefonie“ können Sie nun noch weitere Einstellungen vornehmen, z.B. Telefone oder Mobilteile mit dem Speedport verbinden und diesen bestimmte Rufnummern zuordnen.

Auch in den anderen Einzelmenüs des Speedport-Konfigurationsprogramms stehen Ihnen bei Bedarf noch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und Statusinformationen zur Verfügung.

Ziehen Sie ggf. die angebotenen Hilfe-Texte sowie die Bedienungsanleitung zu Rate.

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, beenden Sie das Konfigurationsprogramm mit Klick auf „Abmelden“.

# OPTIONAL: WEITERE EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Wenn Sie weitere Einstellungen an Ihrem Speedport vornehmen möchten, ziehen Sie bitte ggf. die Bedienungsanleitung zu Rate.



**SPEEDPORT SMART 4**  
BEDIENUNGSANLEITUNG



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Auf den folgenden Seiten finden Sie noch kurze Hinweise ...

- ... zum Zurücksetzen des Speedport auf Werkseinstellungen,
- ... zur automatischen Aktualisierung der Speedport Firmware.


# SPEEDPORT AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN (KONFIGURATIONSPROGRAMM)

Statt per Reset (vgl. Seite 2) können Sie Ihren Speedport auch mittels des Konfigurationsprogramms auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Klicken Sie dazu im Übersichtsbildschirm auf die Schaltfläche „System“.

Wählen Sie anschließend den Eintrag „Problembehandlung“ aus.


Klicken Sie auf „Zurücksetzen aller Einstellungen“ und dann auf „Werkseinstellungen“.

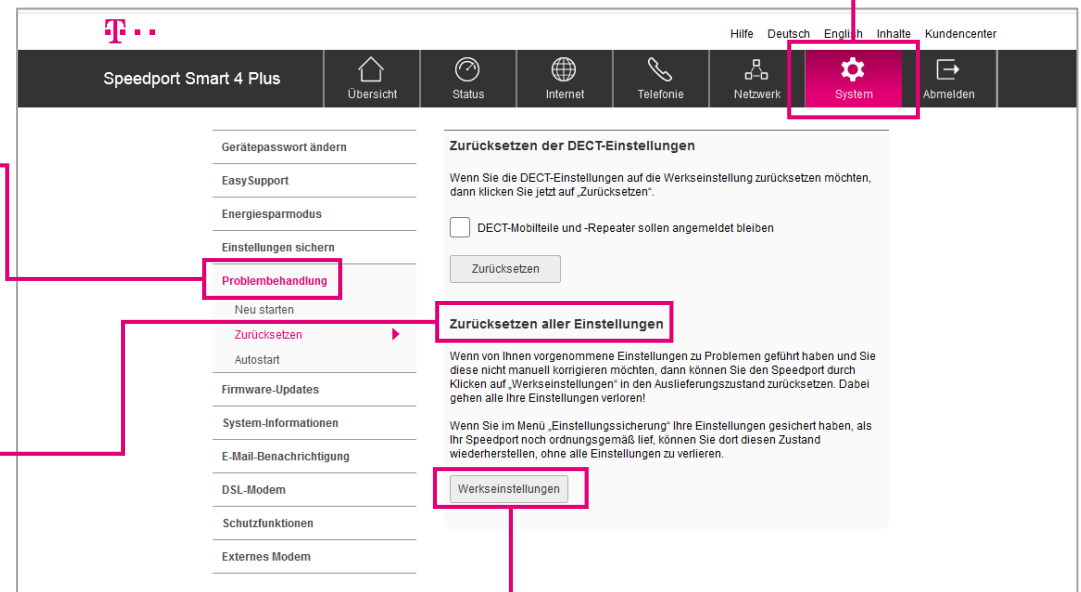

# AUTOMATISCHE FIRMWARE UPDATES DEAKTIVIEREN




In der Werkseinstellung führt der Speedport am MagentaZuhause Regio Anschluss Firmware Updates automatisch aus. Auf diese Weise wird die Betriebssoftware des Gerätes immer auf dem neuesten Stand gehalten. Wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten.

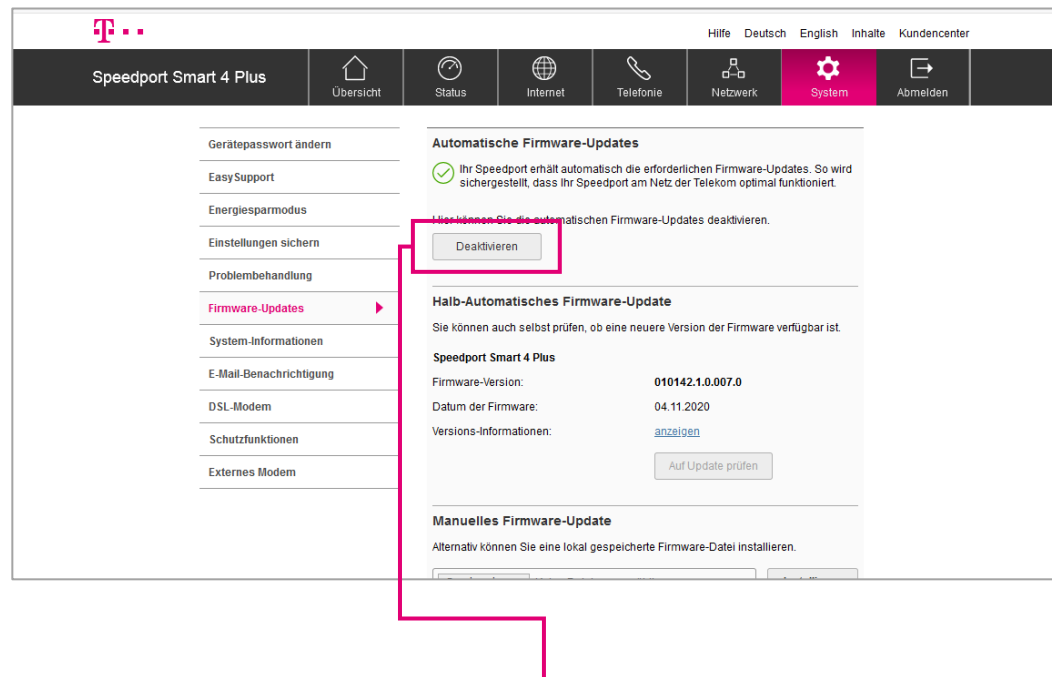

Sie können die automatische Ausführung von Firmware Updates deaktivieren (nicht empfohlen). Betätigen Sie dazu die entsprechende Schaltfläche im Menüpunkt „Einstellungen / Firmware Update“. Beachten Sie bitte auch den Hinweis auf der nächsten Seite!

# AUTOMATISCHE FIRMWARE UPDATES WIEDER AKTIVIEREN

Haben Sie die automatische Ausführung von Firmware Updates in der Vergangenheit deaktiviert, können Sie diese durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche wieder aktivieren.

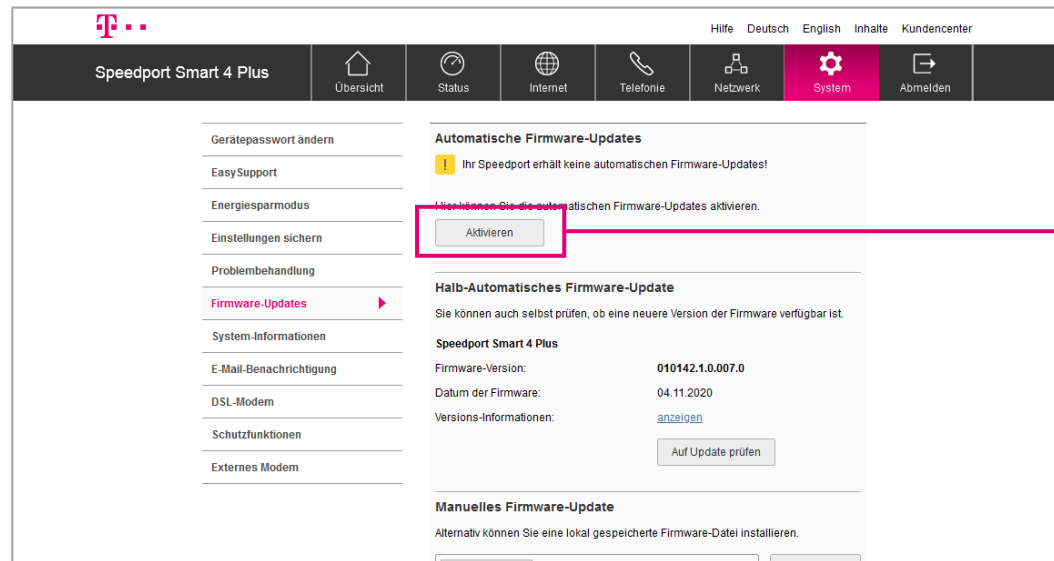

Zur Durchführung von Firmware Updates stehen Ihnen auch die Optionen „Auf Update prüfen“ und „Installieren“ einer lokal gespeicherten Firmware-Datei zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Speedport.

# WENN ETWAS MAL NICHT KLAPPT ...

- Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.  
Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.
- Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:
  - Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt?
  - Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet?
  - Wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
  - Ist der Speedport am Stromnetz angeschlossen?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?
- Wenn auf den ersten Blick alles korrekt verkabelt und eingegeben ist und es trotzdem nicht funktioniert: keine Panik 😊!  
Setzen Sie den Speedport wieder auf die Werkseinstellungen zurück und starten die Einrichtung erneut.
- Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio Hotline: 0800 33 06807.

# FIRMWARE VERSION PRÜFEN UND AKTUALISIEREN

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche (Konfigurationsprogramm) des Speedport Smart (s. Seite 4 „Schritt 1: Öffnen der Benutzeroberfläche“).

Wählen Sie im Übersichts-  
menü bitte „System“ aus  
und anschließend  
„Firmware-Updates“.

The screenshot shows the web interface of a Speedport Smart 4 Plus router. At the top, there is a navigation bar with the T-Mobile logo and links for 'Hilfe', 'Deutsch', 'English', 'Inhalte', and 'Kundencenter'. Below this is a main menu with icons for 'Übersicht', 'Status', 'Internet', 'Telefonie', 'Netzwerk', 'System', and 'Abmelden'. The 'System' menu item is highlighted with a red box. On the left side, there is a sidebar menu with items like 'Gerätepasswort ändern', 'EasySupport', 'Energiesparmodus', 'Einstellungen sichern', 'Problembehandlung', 'Firmware-Updates', 'System-Informationen', 'E-Mail-Benachrichtigung', 'DSL-Modem', 'Schutzfunktionen', and 'Externes Modem'. The 'Firmware-Updates' item is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Automatische Firmware-Updates' section with a warning icon and the text 'Ihr Speedport erhält keine automatischen Firmware-Updates!'. Below this is a button labeled 'Aktivieren'. The 'Halb-Automatisches Firmware-Update' section contains the text 'Sie können auch selbst prüfen, ob eine neuere Version der Firmware verfügbar ist.' and a button labeled 'Auf Update prüfen'. The 'Speedport Smart 4 Plus' section displays the current 'Firmware-Version: 010142.1.0.007.0' and 'Datum der Firmware: 04.11.2020'. A link labeled 'anzeigen' is also present. The 'Manuelles Firmware-Update' section is partially visible at the bottom.

Klicken Sie auf  
„Auf Update prüfen“.

Sollte ein Update vorliegen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wird kein Update gefunden, ist die Firmware Ihres Routers auf dem neuesten Stand.