

MagentaZuhause Regio

Router-Inbetriebnahme ohne vorherige Rücksetzung auf
Werkseinstellungen (am Beispiel Speedport Smart 3)



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand: 03/2022




Bitte beachten Sie ...

- Verwenden Sie diese Anleitung nur, wenn in Ihrer Auftragsbestätigung oder der kurz vor der Bereitstellung versandten Mail („Ihr Anschluss wird in Kürze bereitgestellt“) der **MZR-Code 2004** angegeben ist! Infos dazu unter: www.telekom.de/downloads-router-magentazuhause-regio.
- Nehmen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte zur Einrichtung Ihres Speedport **erst** vor, **nachdem** Sie die Nachricht (SMS) erhalten haben, dass die Bereitstellung Ihres MagentaZuhause Regio Anschlusses erfolgt ist!
- Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie Ihren Speedport **nicht bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt** haben.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Router stets die **neueste Firmware** installiert ist! Neue Firmware-Versionen beseitigen Fehler, ergänzen neue Funktionen und verbessern die Sicherheit. Wir empfehlen daher, immer die neueste Firmware auf Ihrem Gerät zu nutzen!
Hinweise zur Aktualisierung der Firmware Ihres Routers finden Sie auf Seite 10.



Schritt 1: Anmelden an der Benutzeroberfläche


Verbinden Sie Ihren PC per WLAN oder Netzwerk-Kabel mit dem Router.
Alternativ können Sie auch Ihr Smartphone oder Tablet verwenden.

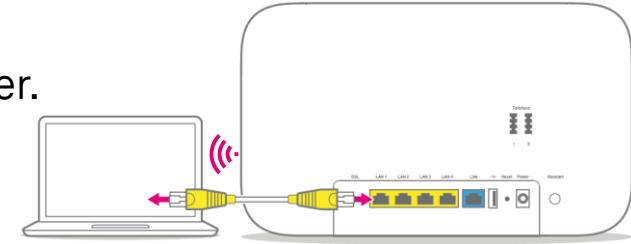

Starten Sie anschließend einen Internet-Browser und geben in die Adresszeile folgendes ein:
`http://speedport.ip` (alternativ `http:// 192.168.2.1`).

Es öffnet sich die Startseite des Speedport-Konfigurationsprogramms.

Geben Sie nun das Gerätepasswort ein.
Wenn Sie das Gerätepasswort nicht geändert haben, entspricht es der Angabe auf dem Typenschild bzw. im WLAN-Gerätepass des Routers.
Klicken Sie anschließend auf „Login“.

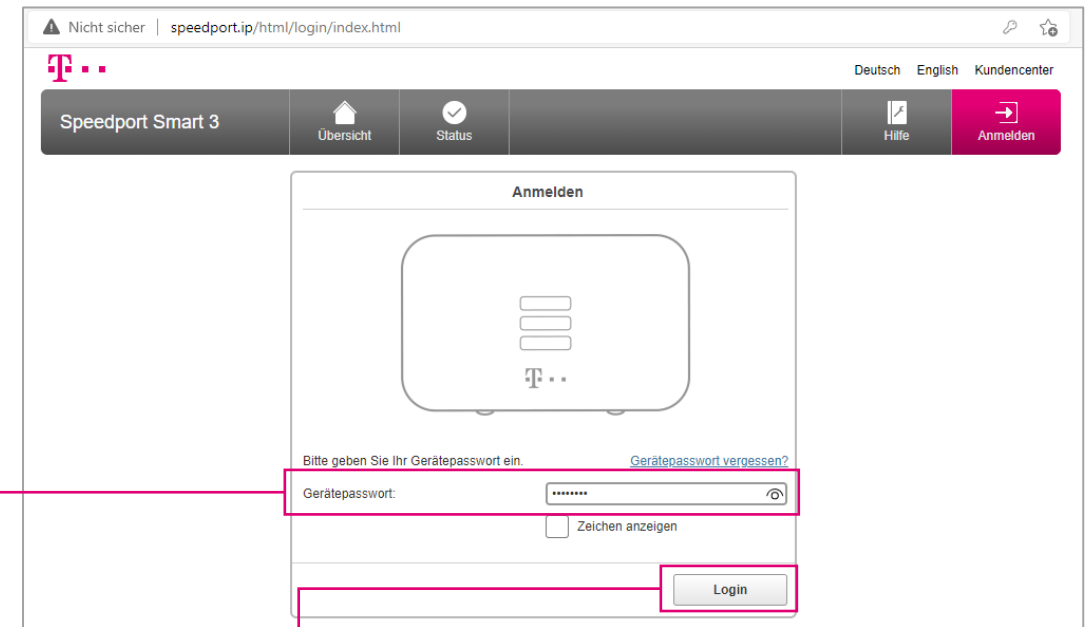


Schritt 2: Einrichtung des Internetzugangs starten

Auf der Übersichtsseite wählen Sie den Bereich „Internet“.



Im folgenden Bildschirm klicken Sie auf „Zugangsdaten“.

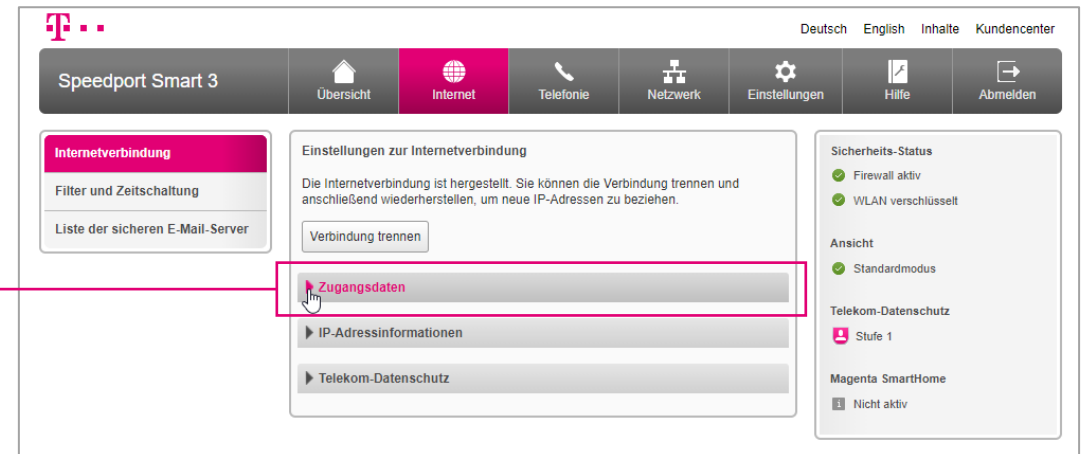

Schritt 3: Zugangsdaten ändern

Wählen Sie als nun als Anbieter „Telekom“ aus (nicht „MagentaZuhause Regio“!).

Speedport Smart 3

Internet

Internetverbindung

Filter und Zeitschaltung

Liste der sicheren E-Mail-Server

Zugangsdaten

Anbieter: Telekom

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie als vertrauliche Mitteilung in einem versiegelten Brief erhalten haben:

Zugangsdaten vergessen?

Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer)

Mitbenutzernummer: 0 0 0 1

Persönliches Kennwort:

Zeichen anzeigen

Anschlusskennung

Löschen Abbrechen **Speichern**

Speedport Smart 3

Internet

Internetverbindung

Filter und Zeitschaltung

Liste der sicheren E-Mail-Server

Einstellungen zur Internetverbindung

Die Internetverbindung ist hergestellt. Sie können die Verbindung trennen und anschließend wiederherstellen, um neue IP-Adressen zu beziehen.

Verbindung trennen

Zugangsdaten

Anbieter: MagentaZuhause Regio

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie als vertrauliche Mitteilung in einem versiegelten Brief erhalten haben:

Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer)

Mitbenutzernummer

Persönliches Kennwort

Anschlusskennung

Löschen Abbrechen **Speichern**

Tragen Sie im folgenden Dialog Ihre Telekom Zugangsdaten ein, die Sie auch für die Anmeldung am Telekom Kundencenter verwendet haben:

Zugangsnummer (T-Online Nummer), Persönliches Kennwort und Anschlusskennung.


Wenn Ihnen keine Anschlusskennung vorliegt, können Sie hier auch erneut die Zugangsnummer eintragen.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf „Speichern“.

Schritt 4: Start der Telefonie-Einrichtung

Der Speedport prüft nun, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann.

Im Fehlerfall erhalten Sie weitere Hinweise.

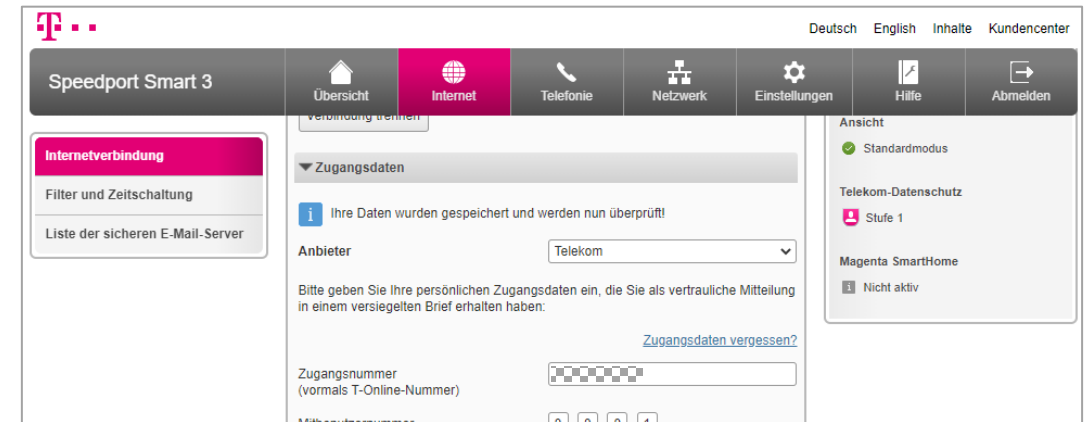

Nachdem der Internetzugang erfolgreich eingerichtet wurde, können Sie nun die Einrichtung der Telefonie starten.

Wählen Sie dazu den Bereich „Telefonie“ aus.



Schritt 5: Rufnummer(n) eingeben

Geben Sie die zu Ihrem Anschluss gehörende(n) Rufnummer(n) – inkl. Vorwahl – in die entsprechenden Felder ein.

Zum Abschluss Ihrer Eingaben klicken Sie auf „Speichern“.

Speedport Smart 3

Deutsch English Inhalte Kundencenter

Übersicht Internet **Telefonie** Netzwerk Einstellungen Hilfe Abmelden

Telefonie

- Rufnummernzuordnung
- Telefonbuchen
- DECT-Basisstation
- Anrufliste
- Telefonbuch

Einstellungen zur Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

Neuer Anbieter

Anbieter Telekom

Rufnummer (mit Vorwahl) []

Rufnummer (mit Vorwahl) z.B. 030 123456

Rufnummer (mit Vorwahl) z.B. 030 123456

Rufnummer hinzufügen

Für die Registrierung der Rufnummern werden Standardeinstellungen verwendet. [ändern](#)

[Wann muss ich das ändern?](#)

Löschen Abbrechen **Speichern**

Weiteren Anbieter anlegen

Sicherheits-Status

- Firewall aktiv
- WLAN verschlüsselt

Ansicht

- Standardmodus

Telekom-Datenschutz

- Stufe 1

Magenta SmartHome


- Nicht aktiv

Schritt 6: Einrichtung abschließen

Der Speedport prüft nun, ob die Rufnummer(n) erfolgreiche registriert werden können.


Sie erhalten dazu kurz eine entsprechende Meldung.

Die neu eingerichteten Rufnummern können Sie nun wieder den am Speedport angemeldeten Mobilteilen und angeschlossenen Telefonen zuordnen.

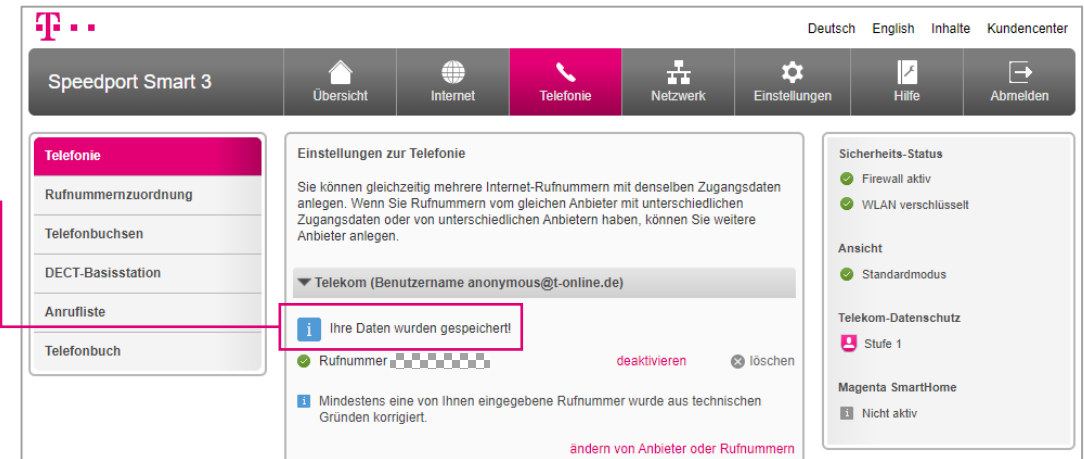

Alle anderen Einstellungen Ihres Speedports bleiben unverändert.

Sie können das Konfigurationsprogramm mit Klick auf „Abmelden“ wieder verlassen.

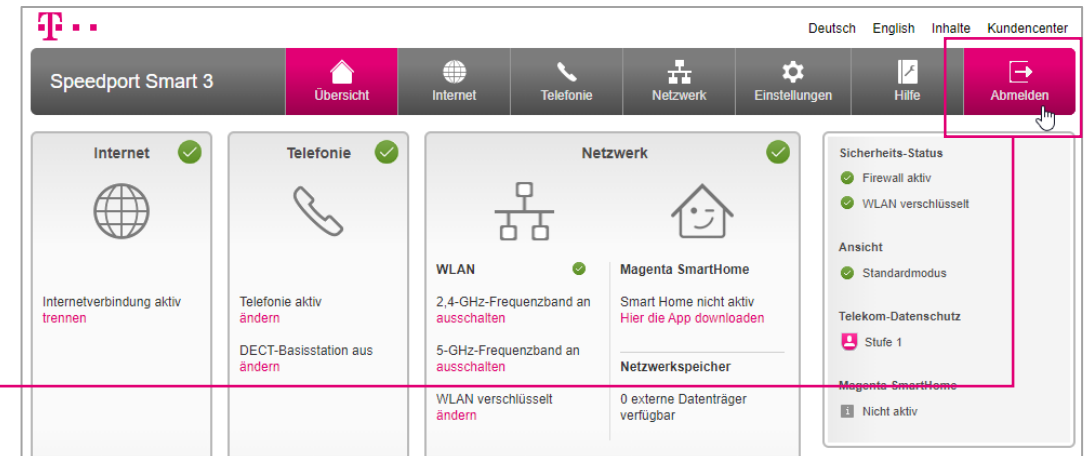

Wenn mal etwas nicht klappt ...

- Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.
Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.
- Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:
 - Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt?
 - Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet?
 - Wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
 - Ist der Speedport am Stromnetz angeschlossen?
- Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio Hotline: 0800 33 06807, Stichwort „Technik“.

Firmware Version prüfen und aktualisieren

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche (Konfigurationsprogramm) des Speedport Smart (s. Seite 3 „Schritt 1: Anmelden an der Benutzeroberfläche“).

Sollte nun der Einrichtungsassistent starten, beenden Sie diesen bitte mit Klick auf „Abbrechen“.

Wählen Sie im Übersichtsmenü bitte „Einstellungen“ aus und anschließend „Firmware-Update“.

Klicken Sie auf „Auf Update prüfen“ ①.

Sollte ein Update vorliegen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wird kein Update gefunden, ist die Firmware Ihres Routers auf dem neuesten Stand.

The screenshot shows the web interface for a Speedport Smart 3 router. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Netzwerk', 'Einstellungen', 'Hilfe', and 'Abmelden'. The 'Einstellungen' icon is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sidebar menu with options like 'Gerätepasswort ändern', 'EasySupport', 'Ansicht', 'Einstellungen sichern', 'Problembehandlung', 'Firmware-Update', 'System-Informationen', 'E-Mail Benachrichtigung', 'DSL-Modem', and 'Schutzfunktionen'. The 'Firmware-Update' option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Firmware-Update' section with a green checkmark and the text: 'Ihr Speedport erhält automatisch die erforderlichen Firmware-Updates. So wird sichergestellt, dass Ihr Speedport am Netz der Telekom optimal funktioniert.' Below this, it says 'Sie können auch selbst prüfen, ob eine neuere Version der Firmware verfügbar ist.' The current device model is 'Speedport' and the current firmware version is '2.8.96 - date 2017/07/28 12:01'. A red box highlights the 'Auf Update prüfen' button, which has a red circle with the number '1' next to it. Below this, there is a search field for local firmware files and an 'Installieren' button. On the right side, there is a 'Sicherheits-Status' section with several green checkmarks indicating that the firewall is active, the secure email server is active, and WLAN is encrypted. There is also a 'WLAN TO GO Status' section with a 'HOTSPOT' button set to 'Aus'.