

WILLKOMMEN BEI MAGENTA ZUHAUSE REGIO

TELEKOM SPEEDPORT W 724V

Schritt für Schritt: So richten Sie Ihren Speedport Router am MagentaZuhause Regio Anschluss ein.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand: 11/2019

VORAUSSETZUNG FÜR EINE ERFOLGREICHE EINRICHTUNG



Soweit noch nicht geschehen stellen Sie bitte zunächst die notwendigen Verbindungen her!


Wie Sie dabei am besten vorgehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Speedport an Breitband anschließen“ der Bedienungsanleitung zum Speedport.



Wenn Sie Ihren Speedport Router bereits an einem bestehenden Anschluss verwendet und/oder erste Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie das Gerät bitte vor der Einrichtung am MagentaZuhause Regio Anschluss auf die Werkseinstellungen zurück!

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Ihr Speedport muss mit dem Stromnetz verbunden sein.
- Drücken Sie für fünf Sekunden mit einem dünnen Stift in die mit Reset bezeichnete Öffnung.
- Warten Sie drei Minuten und trennen Sie Ihren Speedport vom Stromnetz.
- Schließen Sie Ihren Speedport an das Stromnetz an. Ihr Speedport startet innerhalb von drei Minuten neu.

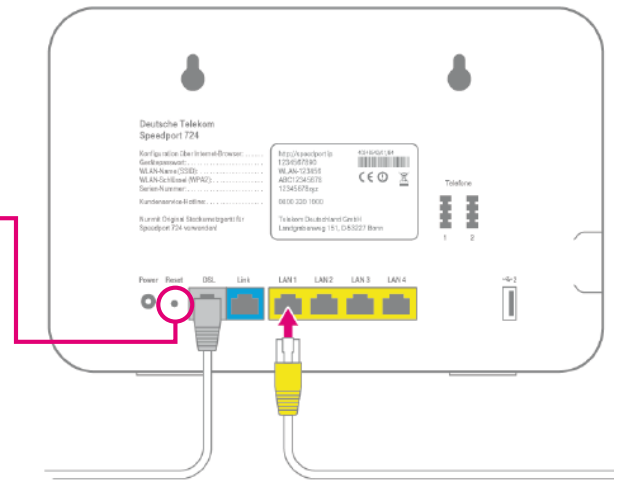

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Router stets die neueste Firmware installiert ist!



Neue Firmware-Versionen beseitigen Fehler, ergänzen neue Funktionen und verbessern die Sicherheit. Wir empfehlen daher, immer die neueste Firmware auf Ihrem Gerät zu nutzen!

Hinweise zur Aktualisierung der Firmware Ihres Routers finden Sie auf Seite 13.

SCHRITT 1: ÖFFNEN DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Schalten Sie Ihren PC ein und verbinden ihn per Netzkabel (empfohlen) oder per WLAN mit dem Speedport.

Starten Sie anschließend Ihren Internet-Browser.

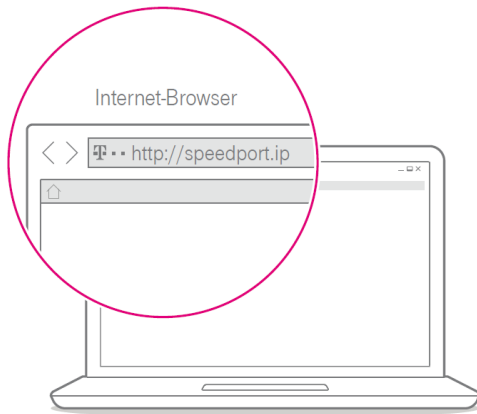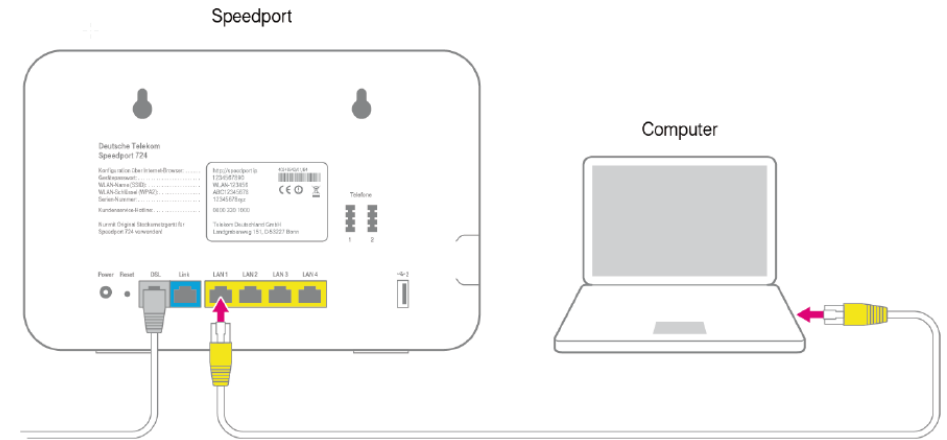


Sollte nun die Automatische Konfiguration (www.telekom.de/einrichten) starten, beenden Sie diese mit einem Klick auf „Abbrechen“.

Geben Sie in die Adresszeile des Internet-Browsers folgendes ein:
`http://speedport.ip` (alternativ: `http://192.168.2.1`).

Es öffnet sich die Startseite des Speedport-Konfigurationsprogramms.

Geben Sie nun das Gerätepasswort ein. Im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) entspricht das Gerätepasswort der Angabe auf dem Typenschild bzw. im WLAN-Gerätepass des Routers.


Klicken Sie anschließend auf „Login“.

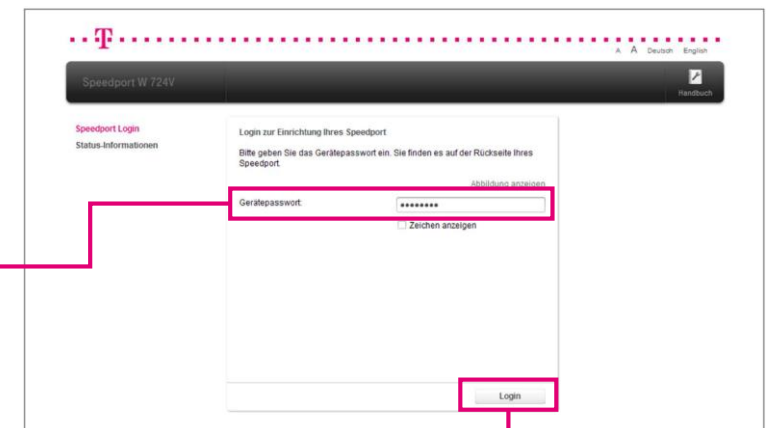

SCHRITT 2: EINRICHTUNGSASSISTENT STARTEN


Beim ersten Aufruf des Konfigurationsprogramms erscheint automatisch der Begrüßungsbildschirm des Einrichtungsassistenten.

Starten Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Assistent starten“.

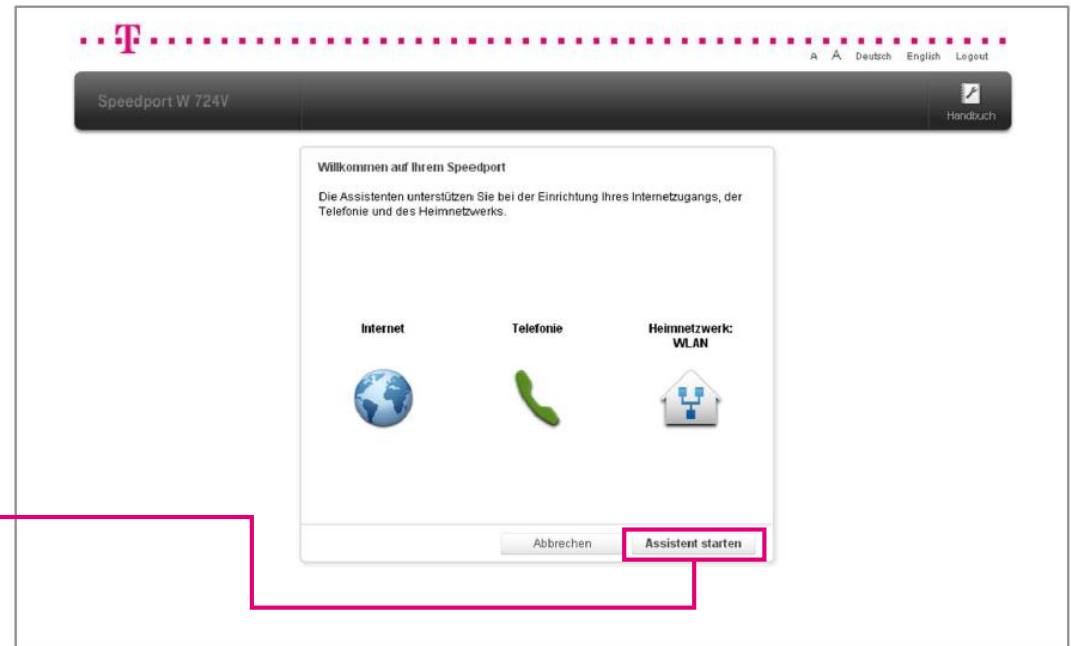

Wählen Sie im folgenden Bildschirm bei **Anbieter** den Eintrag „Anderer Anbieter“ aus.

Fortsetzung: Schritt 3.

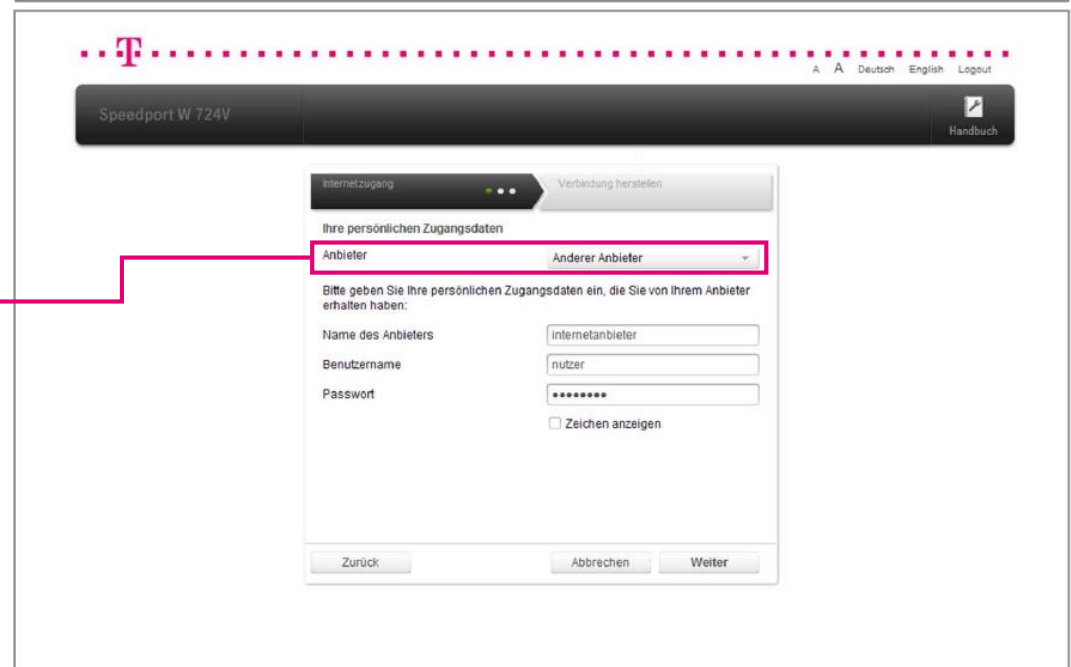

SCHRITT 3: INTERNET-ZUGANGSDATEN EINGEBEN

Tragen Sie in das Feld **Name des Anbieters** „MagentaZuhause Regio“ ein.

Im folgenden Eingabefeld geben Sie als **Benutzername** Ihren Internet-Benutzernamen (123456789@mzregio.de)¹ ein.

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein.

Speedport W 724V

Internetzugang

Verbindung herstellen

Ihre persönlichen Zugangsdaten

Anbieter: Anderer Anbieter

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben:

Name des Anbieters	MagentaZuhause Regio
Benutzername	123456789@mzregio.de
Passwort

Zeichen anzeigen

Zurück Abbrechen Weiter

Benutzername und (Vertrags-)Passwort finden Sie im Schreiben „Ihre Zugangsdaten“, das Sie separat per Post erhalten haben.

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

SCHRITT 4: EINGABE ABSCHLIESSEN




Das Konfigurationsprogramm ermöglicht nun die Eingabe weiterer Anschluss-spezifischer Parameter.

Zur Einrichtung am MagentaZuhause Regio Anschluss ist keine weitere Angabe erforderlich. Lassen Sie die Daten daher unverändert.

Klicken Sie zum Verlassen des Bildschirms auf „Weiter“.


Sie müssen jetzt noch festlegen, ob die Verbindung nach einer festgesetzten Zeitspanne unterbrochen werden soll. Wählen Sie hier „Immer online“ aus.

Klicken Sie anschließend auf „Prüfen“.

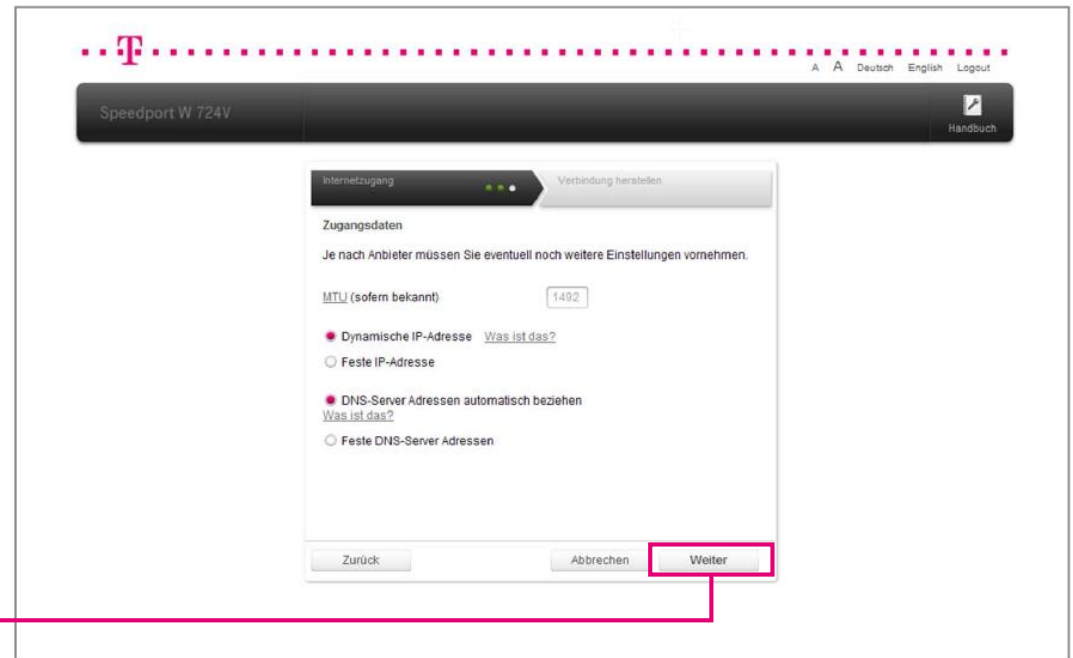


SCHRITT 5: INTERNET VERBINDUNG PRÜFEN, ANSCHL. TELEFONIE-ASSISTENT STARTEN

Der Speedport prüft nun, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann.

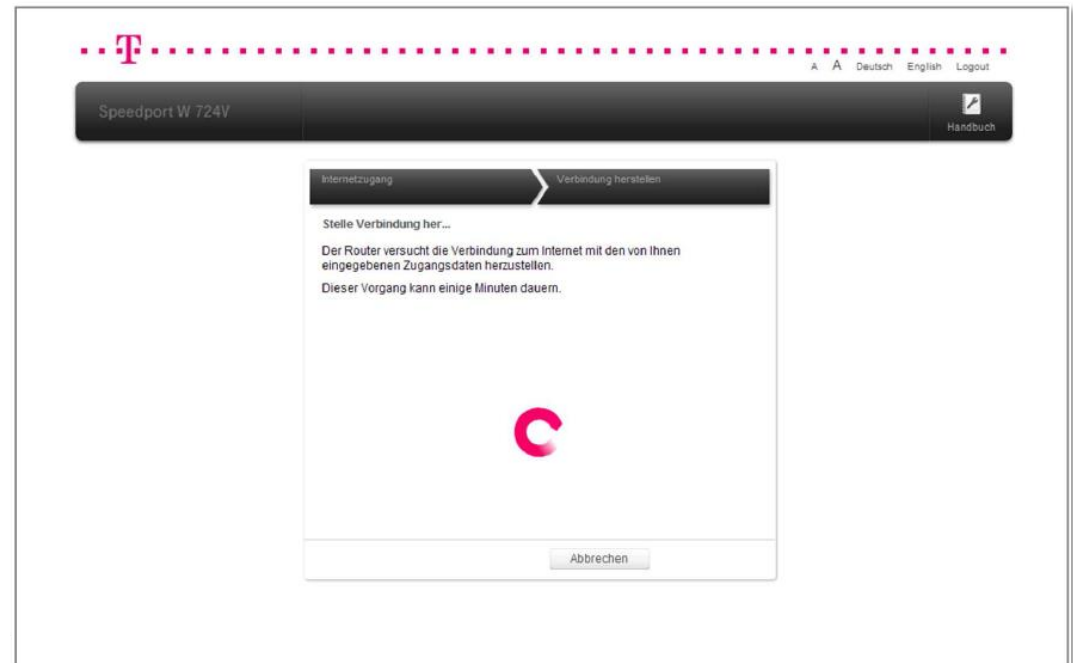

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche „Telefonie-Assistent“ fort.

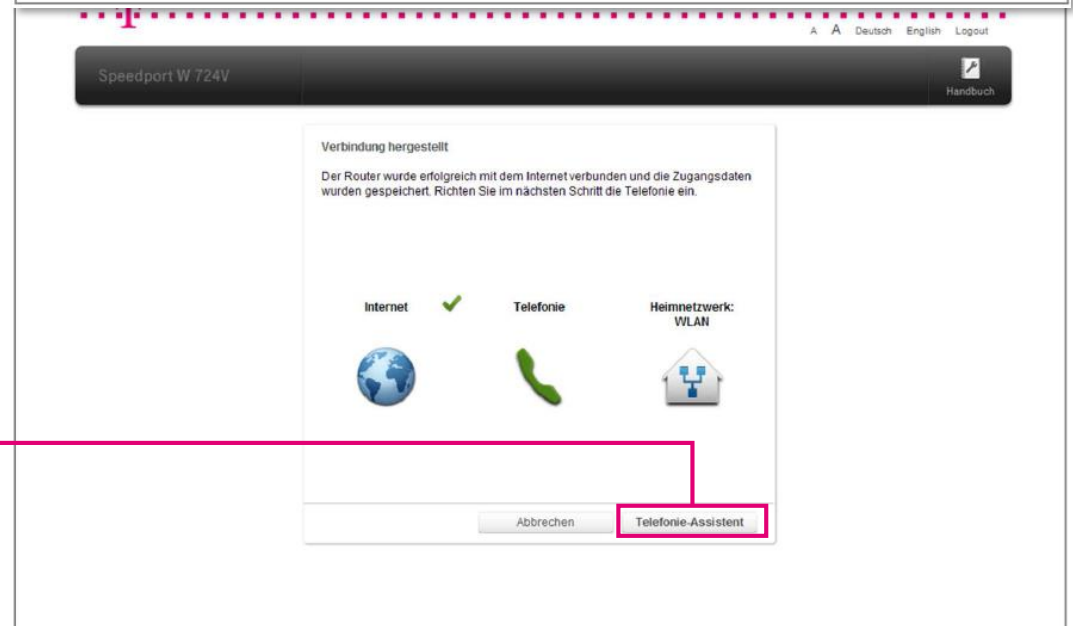

SCHRITT 6: TELEFONIE KONFIGURATION

Wählen Sie auch hier bei **Anbieter** den Eintrag „Anderer Anbieter“.

Geben Sie nur die **Rufnummer** (inkl. Vorwahl) ein, die Sie einrichten möchten.¹

Tragen Sie in das Feld **Name des Anbieters** „MagentaZuhause Regio“ ein.

Geben Sie den **Benutzernamen** in folgender Form ein: „02211234567@mzregio.de“². Verwenden Sie dabei genau die Rufnummer (inkl. Vorwahl), die Sie aktuell einrichten möchten.

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein.³

Im Eingabefeld **Registrar/Proxy** geben Sie „tel.mzregio.de“ ein.

Im Feld **Port** tragen Sie „5060“ ein.

The screenshot shows the 'Telefonie einrichten' (Configure Telephone) page in the Speedport W 724V web interface. The page title is 'Speedport W 724V' and it includes a 'Handbuch' (Manual) link. The main heading is 'Telefonie einrichten' with a sub-heading 'Rufnummer Zuordnung' (Number Assignment). Below this, there is a section 'Rufnummern eingeben' (Enter phone numbers) with the instruction: 'Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten für Internet Telefonie ein, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben. Diese werden im Router gespeichert.' (Enter your access data for Internet Telephony here, which you have received from your provider. These will be stored in the router.)

The form contains the following fields:

- Anbieter** (Provider): A dropdown menu with 'Anderer Anbieter' (Other provider) selected.
- Rufnummer (mit Vorwahl)** (Phone number (with area code)): A text input field containing '02211234567'.
- Name des Anbieters** (Provider name): A text input field containing 'MagentaZuhause Regio'.
- Benutzername** (Username): A text input field containing '02211234567@mzregio.de'.
- Passwort** (Password): A password input field with masked characters.
- Registrar/Proxy**: A text input field containing 'tel.mzregio.de'.
- Port**: A text input field containing '5060'.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Prüfen' (Check).

Klicken Sie zum Abschluss der Telefonie-Einrichtung auf „Prüfen“ und nach erfolgreicher Prüfung auf „Weiter“.

¹ Die Einrichtung weiterer Rufnummern erfolgt später separat im Telefonie-Menü des W 724V.

² Muster (Ihre Rufnummer@mzregio.de)


³ Das Passwort für Internetzugang und Telefonie ist identisch.

SCHRITT 7: WEITERE RUFNUMMER ANLEGEN

Klicken Sie im Übersichtsbildschirm der Speedport-Benutzeroberfläche auf den Menüpunkt „Telefonie“.

Wählen Sie den Eintrag „Internet Telefonie“ aus und anschließend „Weiteren Anbieter anlegen“.

Gehen Sie anschließend wie in Schritt 6 beschrieben vor. Geben Sie dabei als Benutzername diejenige Rufnummer (inkl. Vorwahl) ein, die Sie aktuell einrichten möchten.

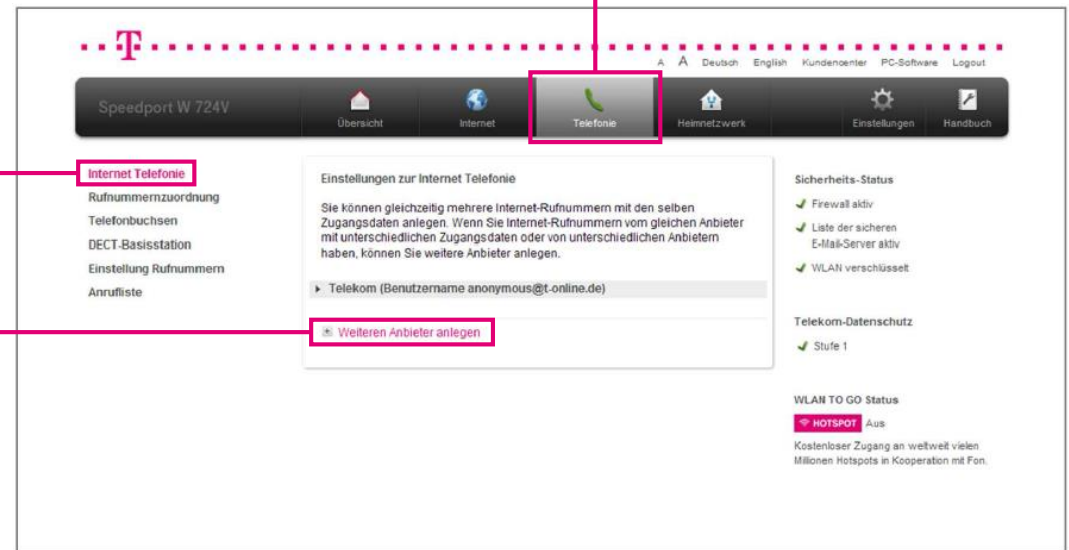

Wiederholen Sie Schritt 7 für jede Rufnummer, die Sie einrichten möchten.

Für weitere Einstellungen Ihres Speedport Routers (z.B. Zuordnung der Rufnummer zu einer bestimmten Telefonbuchse etc.) ziehen Sie bitte ggf. die Bedienungsanleitung des Gerätes zu Rate.

EINRICHTUNG ABSCHLIESSEN

Damit ist die Einrichtung Ihres Speedport am Zuhause Start-Anschluss abgeschlossen.



Wenn Sie weitere Einstellungen an Ihrem Speedport vornehmen möchten, ziehen Sie bitte ggf. die Bedienungsanleitung zu Rate.



SPEEDPORT W 724V
BEDIENUNGSANLEITUNG



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

SPEEDPORT AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN (KONFIGURATIONSPROGRAMM)

Statt per Reset (vgl. Seite 2) können Sie Ihren Speedport auch mittels des Konfigurationsprogramms auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Klicken Sie dazu im Übersichtsbildschirm auf die Schaltfläche „Einstellungen“.

Wählen Sie anschließend den Eintrag „Problembehandlung“ aus.

Klicken Sie auf „Zurücksetzen aller Einstellungen“ und dann auf „Werkseinstellungen“.



WENN ETWAS MAL NICHT KLAPPT ...

- Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.
Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.
- Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:
 - Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt?
 - Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet?
 - Wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
 - Ist der Speedport am Stromnetz angeschlossen?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?
- Lässt sich die Telefonieverbindung (Schritt 6) nicht erfolgreich einrichten? – Dann probieren Sie folgendes:
 - Geben Sie im Feld **Benutzername** nur Ihre Rufnummer (inkl. Vorwahl) ohne „@mzregio.de“ ein.
 - Geben Sie in das Feld **Registrar/Proxy** „tel.mzregio.plusnet.de“ ein.
- Wenn auf den ersten Blick alles korrekt verkabelt und eingegeben ist und es trotzdem nicht funktioniert: keine Panik 😊!
Setzen Sie den Speedport wieder auf die Werkseinstellungen zurück und starten die Einrichtung erneut.
- Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio Hotline: 0800 33 06807.

FIRMWARE VERSION PRÜFEN UND AKTUALISIEREN

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche (Konfigurationsprogramm) des Speedport W 724V (s. Seite 3 „Schritt 1: Öffnen der Benutzeroberfläche“).

Sollte nun der Einrichtungsassistent starten, beenden Sie diesen bitte mit Klick auf „Abbrechen“.

Wählen Sie im Übersichtsamenü bitte „Einstellungen“ aus und anschließend „Firmware-Update“.

Klicken Sie auf „Auf Update prüfen“.

Sollte ein Update vorliegen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wird kein Update gefunden, ist die Firmware Ihres Routers auf dem neuesten Stand.

