

WILLKOMMEN BEI MAGENTA ZUHAUSE REGIO

TELEKOM SPEEDPORT W 922V

Schritt für Schritt: So richten Sie Ihren Speedport Router am MagentaZuhause Regio Anschluss

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2!



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand: 11/2019

VORAUSSETZUNG FÜR EINE ERFOLGREICHE EINRICHTUNG



Soweit noch nicht geschehen stellen Sie bitte zunächst die notwendigen Verbindungen her!


Wie Sie dabei am besten vorgehen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Auspacken und Anschließen“ der Bedienungsanleitung zum Speedport.



Wenn Sie Ihren Speedport Router bereits an einem bestehenden Anschluss verwendet und/oder erste Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie das Gerät bitte vor der Einrichtung am MagentaZuhause Regio Anschluss auf die Werkseinstellungen zurück!

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Ihr Speedport muss mit dem Stromnetz verbunden sein.
- Drücken Sie für fünf Sekunden mit einem dünnen Stift in die mit Reset bezeichnete Öffnung.
- Warten Sie drei Minuten und trennen Sie Ihren Speedport vom Stromnetz.
- Schließen Sie Ihren Speedport an das Stromnetz an.
Ihr Speedport startet innerhalb von drei Minuten neu.

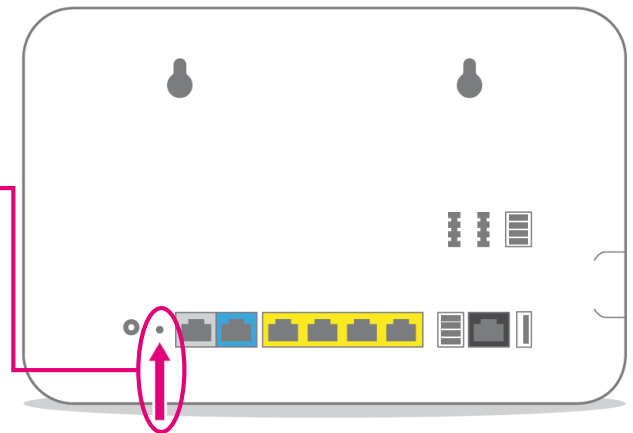

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Router stets die neueste Firmware installiert ist!



Neue Firmware-Versionen beseitigen Fehler, ergänzen neue Funktionen und verbessern die Sicherheit. Wir empfehlen daher, immer die neueste Firmware auf Ihrem Gerät zu nutzen!

Hinweise zur Aktualisierung der Firmware Ihres Routers finden Sie auf Seite 13.

SCHRITT 1: ÖFFNEN DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Schalten Sie Ihren PC ein und verbinden ihn per Netzkabel (empfohlen) oder per WLAN mit dem Speedport.

Starten Sie anschließend Ihren Internet-Browser.

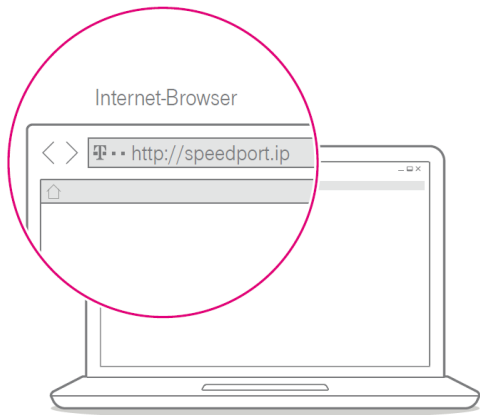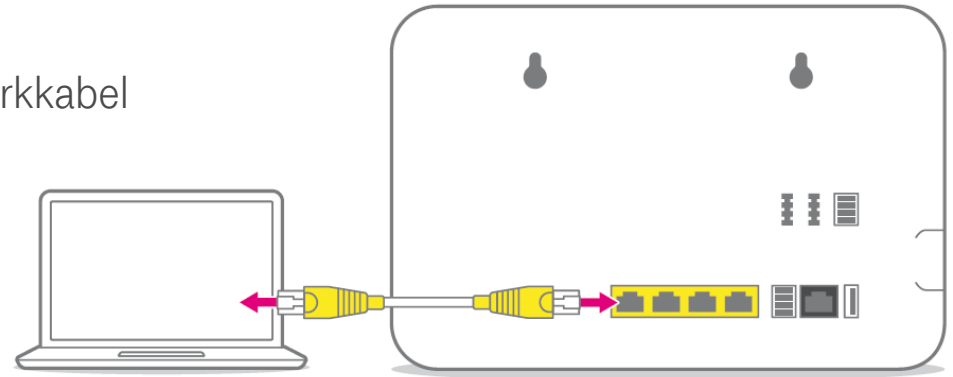


Sollte nun die Automatische Konfiguration (www.telekom.de/einrichten) starten, beenden Sie diese mit einem Klick auf „Abbrechen“ oder Drücken der „Esc“-Taste.

Geben Sie in die Adresszeile des Internet-Browsers folgendes ein:
`http://speedport.ip` (alternativ: `http://192.168.2.1`).

Es öffnet sich die Startseite des Speedport-Konfigurationsprogramms.


Geben Sie nun das Gerätepasswort ein **1**. Im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) entspricht das Gerätepasswort der Angabe auf dem Typenschild bzw. im WLAN-Gerätepass des Routers. Klicken Sie anschließend auf „Login“ **2**.

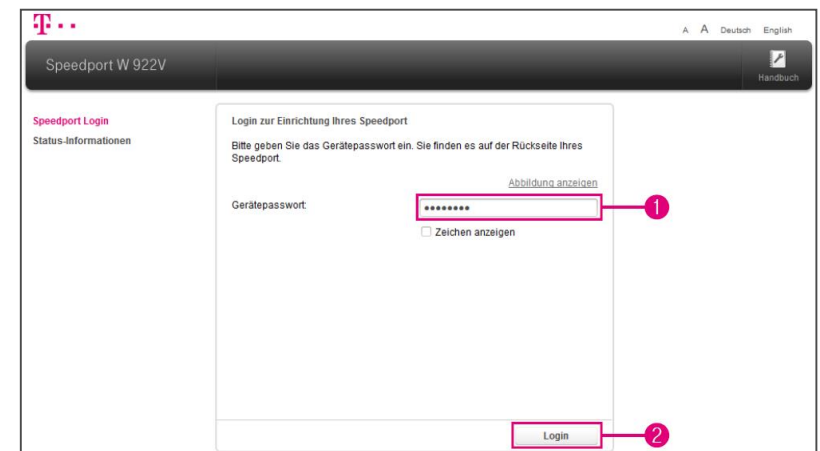

SCHRITT 2: EINRICHTUNGSASSISTENT ABBRECHEN


Beim ersten Aufruf des Konfigurationsprogramms erscheint automatisch der Begrüßungsbildschirm des Einrichtungsassistenten.

Brechen Sie den Einrichtungsassistenten mit einem Klick auf „Abbrechen“ **3** ab.

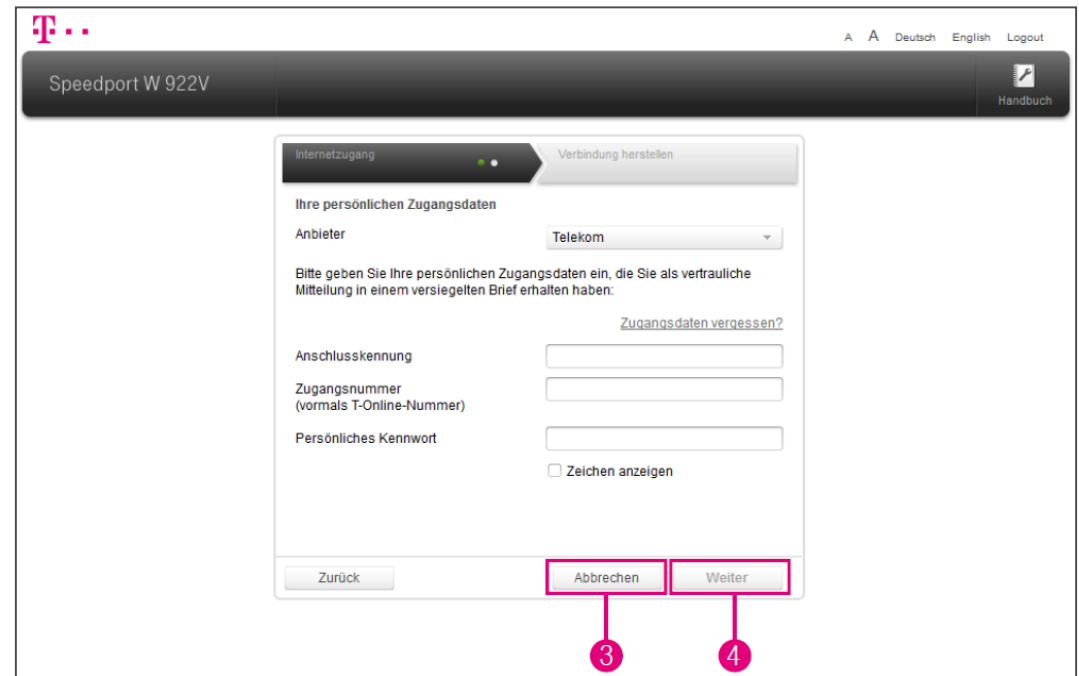

Klicken Sie anschließend im Konfigurationsprogramm auf die Schaltfläche „Internet“ **1**. Wählen Sie dann den Eintrag „Internetverbindung“ **2** aus.

Fortsetzung: Schritt 3.

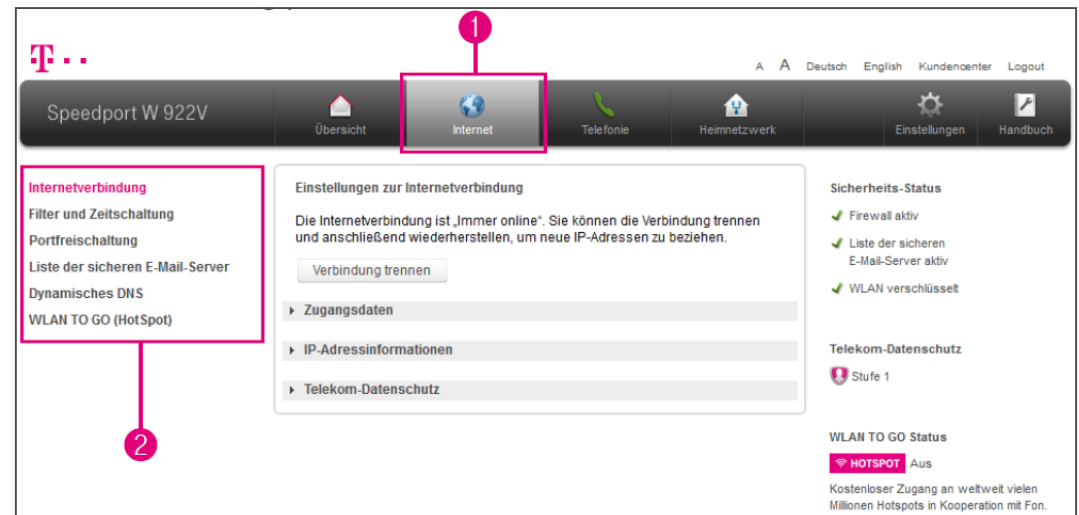

SCHRITT 3: INTERNET-ZUGANGSDATEN EINGEBEN

Klicken Sie auf „Zugangsdaten“ **1**.

Wählen Sie als **Anbieter** „Anderer Anbieter“ **2**.

Tragen Sie in das Feld **Name des Anbieters** „MagentaZuhause Regio“ ein **3**.

Im folgenden Eingabefeld geben Sie als **Benutzername** Ihren Internet-Benutzernamen (123456789@mzregio.de)¹ ein **4**.

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein **5**.

Benutzernamen und -passwort finden Sie im Schreiben „Ihre Zugangsdaten“, das Sie separat per Post erhalten haben.

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.


SCHRITT 4: EINGABE ABSCHLIESSEN



Das Konfigurationsprogramm ermöglicht nun die Eingabe weiterer Anschluss-spezifischer Parameter.


Zur Einrichtung des Speedport ist keine weitere Angabe erforderlich.

Lassen Sie die Daten daher unverändert.

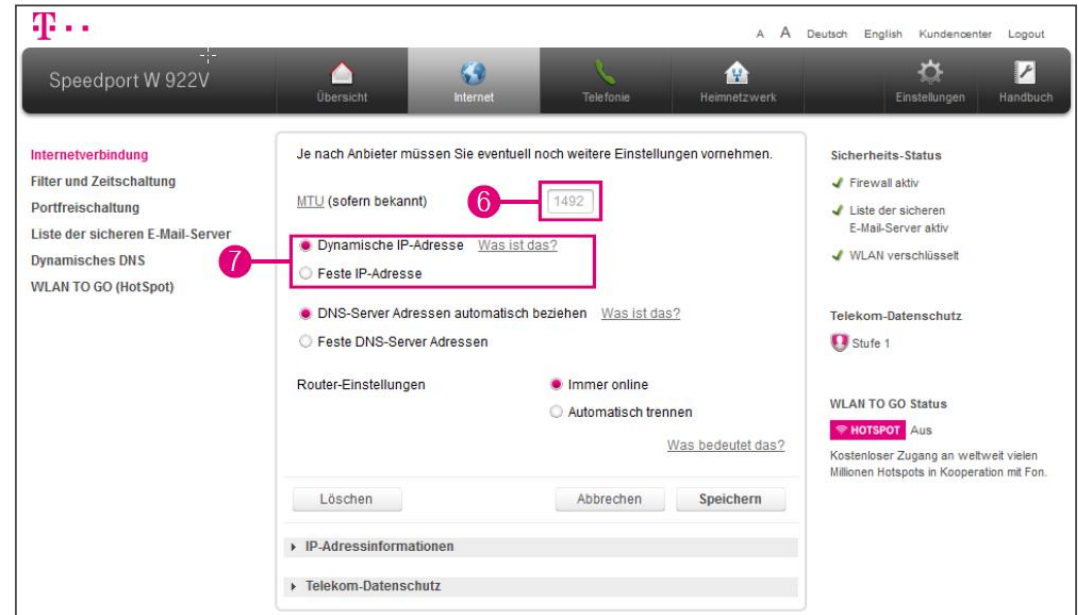

Klicken Sie zum Verlassen des Bildschirms auf „Speichern“ 10.

Der Speedport prüft nun, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden kann.

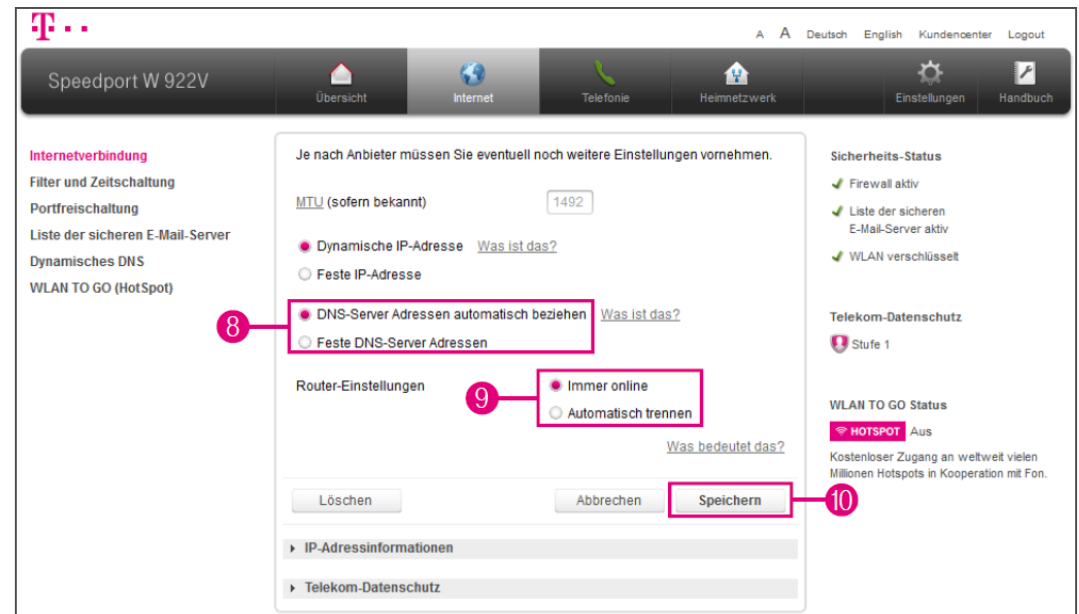

SCHRITT 5: TELEFONIE KONFIGURATION STARTEN

Klicken Sie im Konfigurationsprogramm auf die Schaltfläche „Telefonie“.

Wählen Sie anschließend in der linken Spalte den Eintrag „Internet Telefonie“.

Wählen Sie im Bereich „Einstellungen zur Internet Telefonie“ den Eintrag „Neuer Anbieter“ **1**.

Wählen Sie auch hier bei **Anbieter** den Eintrag „Anderer Anbieter“ **2**.

Geben Sie nur die Rufnummer (inkl. Vorwahl) ein, die Sie einrichten möchten **3**.²

The screenshot shows the configuration page for 'Speedport W 922V'. The 'Telefonie' menu item is selected in the top navigation bar. In the left sidebar, 'Internet Telefonie' is selected, and 'Neuer Anbieter' is chosen. The 'Anbieter' dropdown is set to 'Anderer Anbieter'. The 'Rufnummer (mit Vorwahl)' field is filled with '030 1234560'. The 'Name des Anbieters' field is filled with 'MagentaZuhause Regio'. The 'Benutzername' field contains 'nutzer' and the 'Passwort' field is masked with dots. There are buttons for 'Löschen', 'Abbrechen', and 'Speichern'. A link for 'Weiteren Anbieter anlegen' is at the bottom. The right sidebar shows system status: Firewall aktiv, E-Mail-Server aktiv, WLAN verschlüsselt, Telekom-Datenschutz Stufe 1, and WLAN TO GO Status Aus.

Tragen Sie in das Feld **Name des Anbieters** „MagentaZuhause Regio“ ein **5**.

Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.

SCHRITT 6: TELEFONIE KONFIGURATION ABSCHLIESSEN

Geben Sie den **Benutzernamen** in folgender Form ein: „0301234560@mzregio.de“³. Verwenden Sie dabei genau die Rufnummer (inkl. Vorwahl), die Sie aktuell einrichten möchten **6**.

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein **7**.⁴

Im Eingabefeld **Registrar/Proxy** geben Sie „tel.mzregio.de“ ein **8**.

Im Feld **Port** tragen Sie „5060“ ein **8**.

Klicken Sie zum Abschluss der Telefonie-Einrichtung auf „Speichern“ **9**.

Für weitere Einstellungen Ihres Speedport Routers (z.B. Zuordnung der Rufnummer zu einer bestimmten Telefonbuchse etc.) ziehen Sie bitte ggf. die Bedienungsanleitung des Gerätes zu Rate.

³ Muster (Ihre Rufnummer@mzregio.de)

⁴ Das Passwort für Internetzugang und Telefonie ist identisch.

SCHRITT 7: WEITERE RUFNUMMER ANLEGEN

Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede weitere Rufnummer, die Sie noch einrichten möchten.

Wählen Sie dazu im Bereich Telefonie „Weiteren Anbieter anlegen“.

Geben Sie dabei als Benutzername immer diejenige Rufnummer (inkl. Vorwahl) ein, die Sie aktuell einrichten möchten.

EINRICHTUNG ABSCHLIESSEN

Damit ist die Einrichtung Ihres Speedport am
Zuhause Start-Anschluss abgeschlossen.



Wenn Sie weitere Einstellungen an Ihrem
Speedport vornehmen möchten, ziehen Sie
bitte ggf. die Bedienungsanleitung zu Rate.



SPEEDPORT W 922V
BEDIENUNGSANLEITUNG



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

SPEEDPORT AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN (KONFIGURATIONSPROGRAMM)

Statt per Reset (vgl. Seite 2) können Sie Ihren Speedport auch mittels des Konfigurationsprogramms auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Klicken Sie dazu im Übersichtsbildschirm auf die Schaltfläche „Einstellungen“.

Wählen Sie anschließend den Eintrag „Problembehandlung“ aus.

Klicken Sie auf „Zurücksetzen aller Einstellungen“ **1** und dann auf „Werkseinstellungen“ **2**.



WENN ETWAS MAL NICHT KLAPPT ...


- Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.
Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.
- Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:
 - Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt?
 - Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet?
 - Wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
 - Ist der Speedport am Stromnetz angeschlossen?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?
- Wenn auf den ersten Blick alles korrekt verkabelt und eingegeben ist und es trotzdem nicht funktioniert: keine Panik 😊!
Setzen Sie den Speedport wieder auf die Werkseinstellungen zurück und starten die Einrichtung erneut.
- Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio Hotline: 0800 33 06807.

FIRMWARE VERSION PRÜFEN UND AKTUALISIEREN

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche (Konfigurationsprogramm) des Speedport W 922V (s. Seite 3 „Schritt 1: Öffnen der Benutzeroberfläche“).

Sollte nun der Einrichtungsassistent starten, beenden Sie diesen bitte mit Klick auf „Abbrechen“.

Wählen Sie im Übersichtsmenü bitte „Einstellungen“ aus und anschließend „Firmware-Update“.

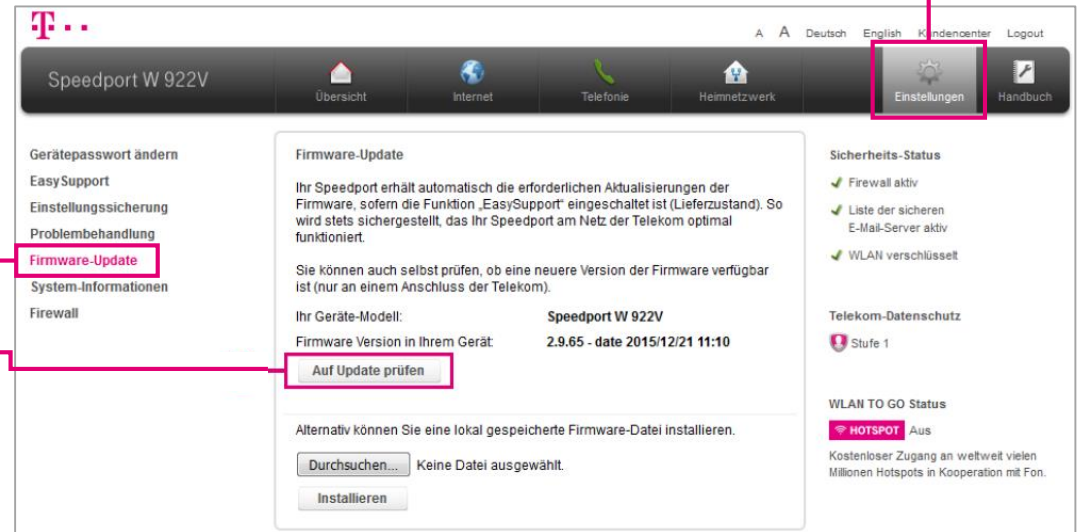

Klicken Sie auf „Auf Update prüfen“.

Sollte ein Update vorliegen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wird kein Update gefunden, ist die Firmware Ihres Routers auf dem neuesten Stand.