




Speedport W 701V – Vorderansicht mit Leuchtanzeigen



Analoges Telefon

7. Anschluss Telefon

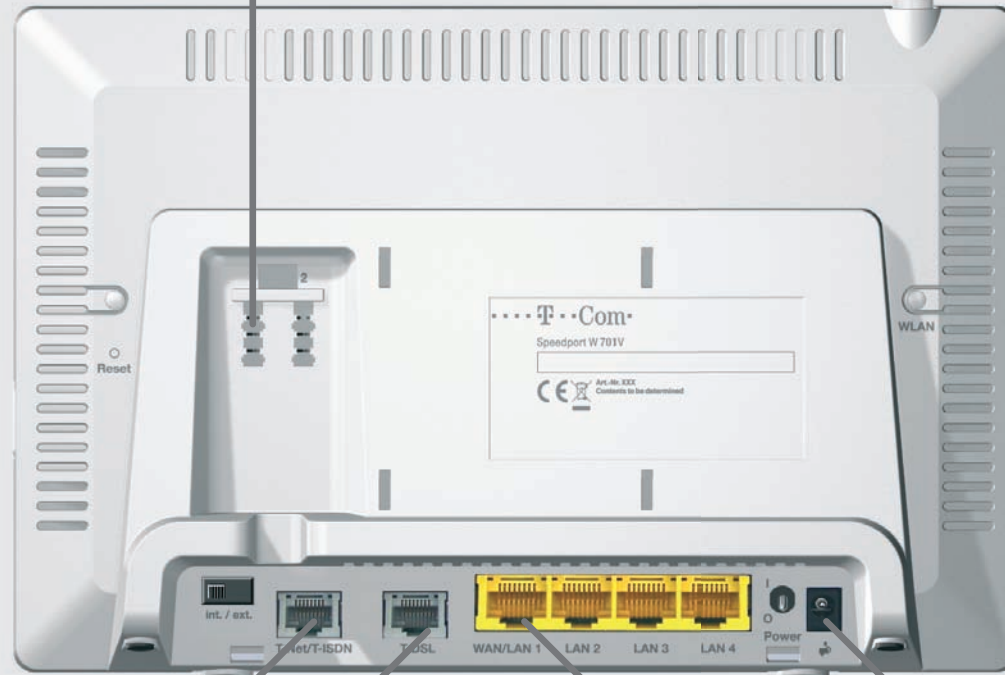

Speedport W 701V – Rückansicht mit Buchsenleiste

Schalter für externes Modem

Reset


Reset




WLAN

WLAN-Taster

Ein- / Ausschalter



Computer mit WLAN-Adapter




Computer mit WLAN-Adapter


6a. Anschluss Computer über WLAN

Lieferumfang von Speedport W 701V


- ISDN/analog-Kabel (grau)
- DSL-Kabel (grau)
- Netzwerk-Kabel (gelb)
- Netzanschlusskabel (schwarz)
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- TAE/RJ45-Adapter
- CD-ROM
- Wandhalterung



8. Anschluss an Analog-/ISDN-Telefonanschluss



9. Anschluss an T-DSL



5. Anschluss Computer über LAN



3. Anschluss an Strom

ISDN-NTBA

RJ45

RJ45

TAE/RJ45-Adapter

TAE

DSL-Splitter

RJ45

RJ45

Computer

RJ45

Netzteil

Stromanschluss

1. Sicherheitshinweise



- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Speedports W 701V eindringen.
- Verwenden Sie den Speedport W 701V nur für Anwendungen innerhalb eines Gebäudes.
- Stecken und lösen Sie bei Gewitter keine Leitungsverbindungen und installieren Sie bei Gewitter den Speedport W 701V nicht.
- Öffnen Sie den Speedport W 701V nicht.
- Betreiben Sie den Speedport W 701V nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil.


2. Montagevorbereitungen

Stellen Sie den Speedport W 701V an einem geeigneten Ort auf. Der Ort sollte trocken, staubfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung sein. Wenn Sie den Speedport W 701V mit einer Kabelverbindung an Ihren Computer anschließen möchten, beachten Sie die zur Verfügung stehenden Kabellängen, das heißt, stellen Sie das Gerät in Computernähe auf.

Um den Speedport W 701V an der Wand aufzuhängen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schrauben Sie die im Lieferumfang enthaltene Halterung an die Wand.
- Stecken Sie den Speedport W 701V auf die Wandhalterung.

3. An den Strom anschließen

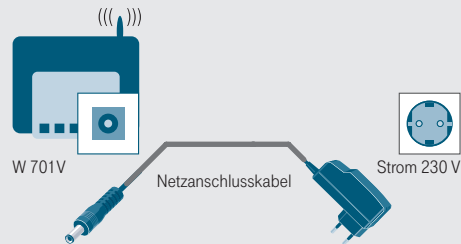

Schließen Sie das Netzkabel mit dem geraden Stecker an der Buchse ganz rechts auf der Buchsenleiste des Speedports W 701V an.

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung.

4. Was beim Anschluss an einen Computer zu beachten ist


Ein Computer kann auf zwei unterschiedliche Arten mit dem Speedport W 701V verbunden werden:

- an einem Netzwerkanschluss (LAN) des Speedports W 701V
- kabellos über WLAN

Ein Computer kann immer nur über eine dieser zwei Arten mit dem Speedport W 701V verbunden sein.

Alle Computer, die mit dem Speedport W 701V verbunden sind, bilden zusammen ein Netzwerk.

5. Am Netzwerkanschluss eines Computers anschließen

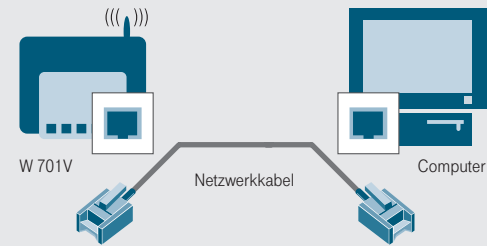

Schließen Sie das gelbe Netzwerkkabel an der Netzwerkarte des Computers und am Netzwerkanschluss „WAN/LAN 1“ des Speedports W 701V an.

An den Anschlüssen „LAN 2“, „LAN 3“ und „LAN 4“ können Sie drei weitere Computer anschließen.

6.a Kabellos über WLAN mit einem Computer verbinden



Schalten Sie Ihren Computer ein und installieren Sie einen WLAN-Adapter zusammen mit der zugehörigen Software in Ihrem Computer.

! Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Dokumentation Ihres WLAN-Adapters.


6.b Kabellos über WLAN mit einem Computer verbinden



Im Anschluss an die Installation des WLAN-Adapters können Sie die herstellereigene Benutzeroberfläche Ihres WLAN-Adapters oder die WLAN-Software Ihres Betriebssystems für eine WLAN-Verbindung zum Speedport W 701V nutzen.

! Beachten Sie die Dokumentation Ihres WLAN-Adapters und Ihres Betriebssystems.


7. Analoge Endgeräte anschließen

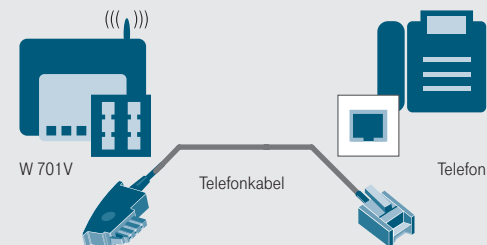

Mit dem Speedport W 701V können Sie alle analogen Endgeräte wie Telefon, Faxgerät und Anrufbeantworter verwenden, die Sie bereits besitzen.


Schließen Sie die Anschlusskabel Ihrer Endgeräte an den mit „1“ und „2“ beschrifteten TAE-Buchsen auf der Rückseite des Speedports W 701V an.

8. An Analog-/ISDN-Telefonanschluss anschließen

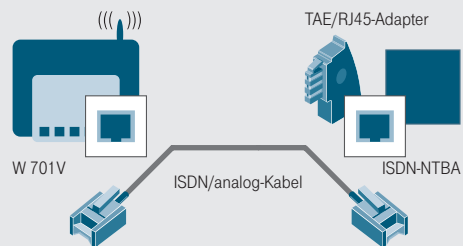

Schließen Sie das graue ISDN/analog-Kabel an der Buchse „T-Net/T-ISDN“ des Speedports W 701V an.
ISDN: Schließen Sie das andere Kabelende an einer Anschlussbuchse Ihres ISDN-NTBAs an.
Analog: Schließen Sie das andere Kabelende am TAE/RJ45-Adapter an und stecken Sie den Adapter in die TAE-Buchse „F“ Ihres DSL-Splitters.

9. Am DSL anschließen

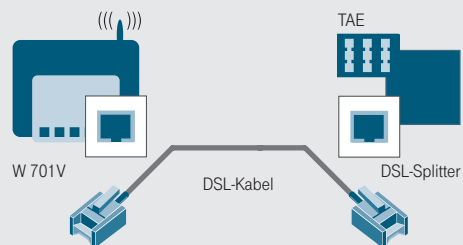

Schließen Sie das graue DSL-Kabel an der Buchse „T-DSL“ des Speedports W 701V und an der Buchse „DSL“ des DSL-Splitters an.
Nach kurzer Zeit signalisiert die Leuchtdiode „T-DSL“ mit dauerhaftem Leuchten, dass der Speedport W 701V für Internetverbindungen über DSL bereit ist.

10. Speedport W 701V konfigurieren

Um den Speedport W 701V für den Internetzugang und die DSL-Telefonie nutzen zu können, müssen Sie das Gerät konfigurieren.

Zum Konfigurieren Ihres Speedports W 701V verwenden Sie den Einrichtungsassistenten des Konfigurationsprogramms Speedport W 701V.



Halten Sie für die nächsten Schritte die Zugangsdaten Ihres Internetanbieters bereit.

11. Konfigurationsprogramm Speedport W 701V öffnen

Öffnen Sie einen Internetbrowser.

Geben Sie in die Adresszeile des Internetbrowsers „speedport.ip“ oder „192.168.2.1“ ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Das Konfigurationsprogramm wird gestartet.

Klicken Sie auf „Konfiguration starten“.



12. Einrichtungsassistent starten

Klicken Sie im Menü „Assistent“ auf den Menüpunkt „Schritt für Schritt“.

Klicken Sie auf „OK & Weiter“.

Folgen Sie nun den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.



13. Konfigurationsschritte im Einrichtungsassistenten

Sobald Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Zugangsdaten Ihres Internetanbieters und Ihres DSL-Telefonieanbieters ein.

Wenn Sie noch nicht über Zugangsdaten eines DSL-Telefonieanbieters verfügen, dann können Sie den Speedport W 701V zu einem späteren Zeitpunkt für die DSL-Telefonie konfigurieren.

Bestätigen Sie die Konfigurationsschritte mit „OK & Weiter“.

Wenn Sie allen Schritten des Einrichtungsassistenten folgen, können Sie anschließend sofort Surfen und Telefonieren.

14. Fertig und bereit zum Surfen und Telefonieren

Alle Computer, die mit dem Speedport W 701V verbunden sind, können jetzt gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Starten Sie einen Internetbrowser auf Ihrem Computer und surfen Sie los – es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Mit Telefonen, die an den Speedport W 701V angeschlossen sind, können Sie Telefonate über das

Festnetz führen. Verfügt der Speedport W 701V über Zugangsdaten für die DSL-Telefonie, können Sie auch Gespräche über das Internet führen.

Für Telefonieverbindungen muss der Computer nicht eingeschaltet sein.

15. Weitere Informationen und Hilfe

Weitere Informationen zur Bedienung und Konfiguration des Speedports W 701V finden Sie in einer ausführlichen Bedienungsanleitung, die auf der Produkt-CD im PDF-Format für Sie bereit liegt. Dort finden Sie auch umfassende Hinweise zu WLAN-Verbindungen, allen Leistungsmerkmalen des Speedports W 701V, einen Ratgeber und nützliche Tipps zur Problembehandlung.

Informationen zu Zusatzdiensten Ihres Internetanbieters, wie E-Mail oder der eigenen Homepage, finden Sie auf der Internetseite Ihres Internetanbieters und in den Unterlagen, die Sie mit Ihrem Internetanschluss erhalten haben.