

TELEKOM ADRESSBUCH AUF DEM SPEEDPORT EINRICHTEN

Synchronisation von Kalender / Adressbuch aktivieren und Passwort für E-Mail Programme anlegen.
Richten Sie anschließend die Synchronisation Ihres Telekom Adressbuchs über Ihren Speedport ein.




SYNCHRONISATION AKTIVIEREN

Synchronisation von Kalender und Adressbuch aktivieren und Passwort für E-Mail Programme anlegen:

1

Melden Sie sich im E-Mail Center auf Ihrem PC oder Laptop an.

(<http://kommunikationsdienste.t-online.de/redirects/mailapp/prod/webmail/direct/settings>)

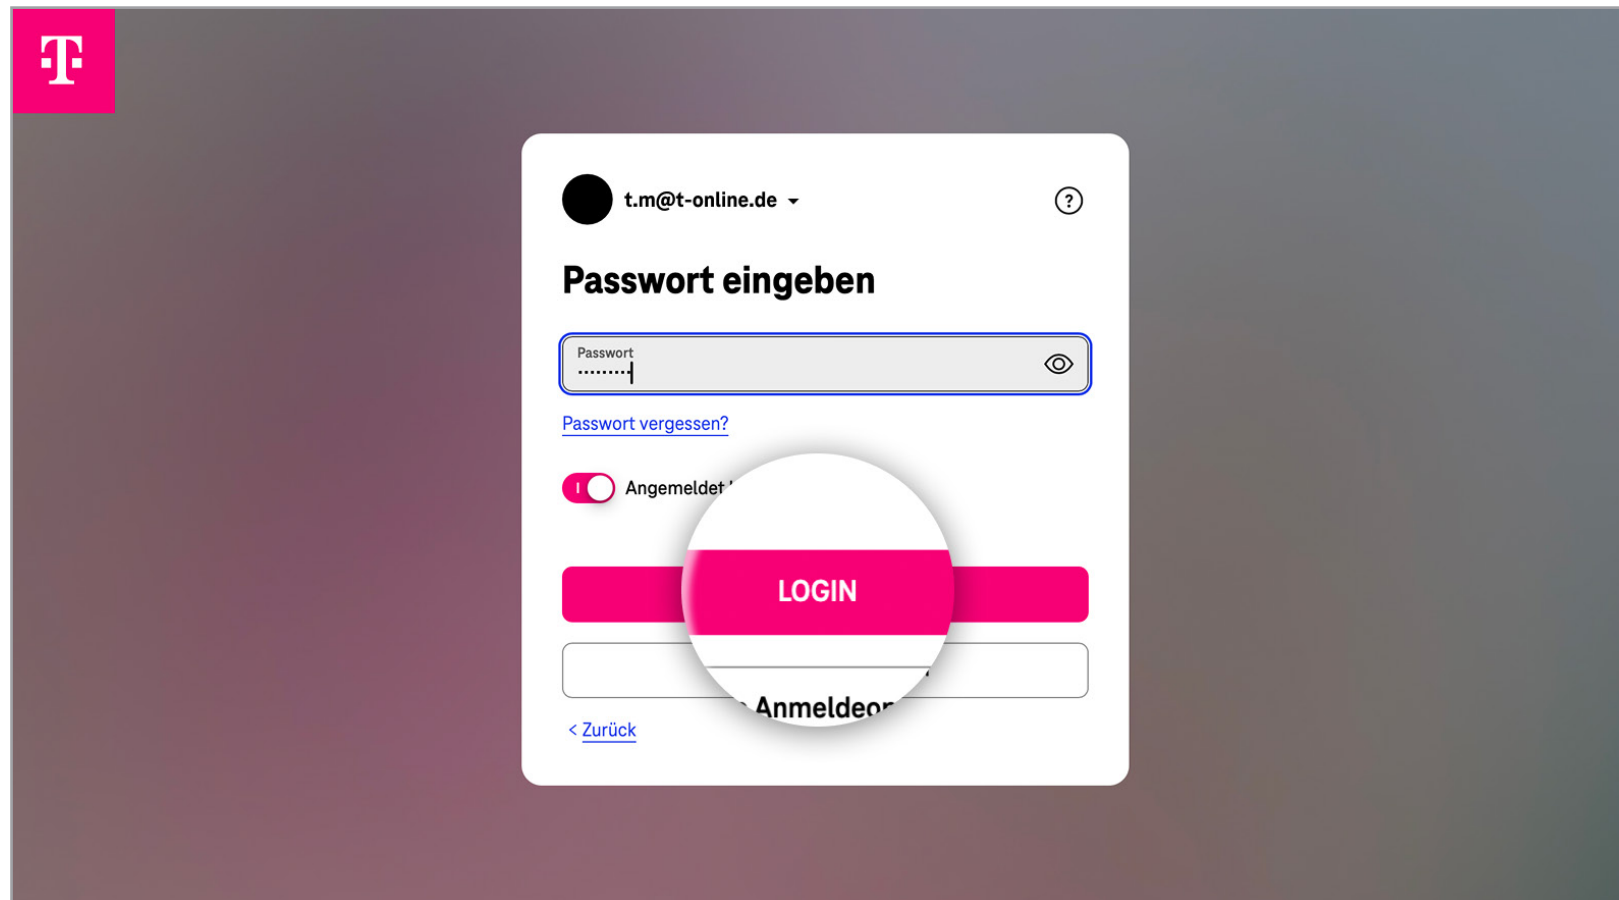

The screenshot shows the login interface of the T-Mobile E-Mail Center. In the top left corner, there is a red square with a white 'T' logo. The main content area has a dark grey background. A white login card is centered, featuring a user profile section at the top with a black circle icon and the email 't.m@t-online.de' next to a dropdown arrow, and a help icon '?' in the top right. Below this, the heading 'Passwort eingeben' is displayed. A password input field with a blue border contains the text 'Passwort' and a series of dots, with a toggle eye icon on the right. A blue link 'Passwort vergessen?' is positioned below the field. A toggle switch for 'Angemeldet' is shown with a red indicator. A large red 'LOGIN' button is prominently displayed in the center, partially overlapping the login card. Below the button is a white input field and a partially visible 'Anmelde...' button. At the bottom left of the card, there is a blue link '< Zurück'.

2

Öffnen Sie die Einstellungen / Verknüpfungen mit anderen Diensten / **Sync-Plus** und aktivieren Sie den **CalDAV-/CardDAV-Zugang**.

The screenshot shows the 'E-MAIL CENTER' interface with a navigation menu on the left and a main content area. The 'Sync-Plus' section is highlighted, showing a toggle switch for 'CalDav- / CardDav-Zugang' which is currently turned off. A circular callout points to this toggle. Another circular callout points to the 'Verknüpfung mit anderen Diensten' menu item, which has a sub-menu open showing 'Dropbox', 'Sync-Plus', and 'E-Mail-Postfächer'. A pink button labeled 'Zu Sync-Plus' is also visible.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD    Logout

Sync-Plus

Sync-Plus verbindet alle Ihre Geräte mit dem E-Mail Center, egal ob Smartphone, Tablet oder PC. So haben Sie Ihren Kalender und Adressbuch immer zur Hand. Einmal eingerichtet, erfolgt die Synchronisation automatisch und kabellos über das Internet. Sync-Plus ist kostenlos und steht allen Kunden dieser E-Mail-Adresse @t-online.de/@magenta.de zur Verfügung.

Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion aktivieren:

☐ CalDav- / CardDav-Zugang

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, aus Sicherheitsgründen, den CalDAV / CardDav-Zugang zu deaktivieren, sofern Sie ihn nicht benötigen.

Benötigen Sie Ihre Telekom E-Mail-Adresse und das [Passwort für E-Mail](#) zur Synchronisation mit unseren Synchronisations-Servern <https://spica.t-online.de>.

Zur Einrichtung für Sync-Plus

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung Ihrer Geräte finden Sie hier: [Zur Einrichtungsanleitung](#)

Zu Sync-Plus

Verknüpfung mit anderen Diensten

- Dropbox
- Sync-Plus**
- E-Mail-Postfächer

3

Öffnen Sie die Einstellungen / Passwort für E-Mail-Programme und klicken Sie auf den Button „Passwort anlegen“.

The screenshot shows the 'E-MAIL CENTER' interface. The top navigation bar includes 'E-Mail', 'Adressbuch', 'Kalender', 'eCards', and 'MagentaCLOUD'. On the right, there are icons for a lightbulb, settings, a user profile, and a 'Logout' button. The left sidebar contains a menu with items like 'Konto', 'Speicher', 'Spamschutz', 'Virusfunktion', 'Passwörter', 'Telekom Login', 'Synchronisation & Schriftarten', 'E-Mail Optionen', 'E-Mail-Adressen', 'Postfacherweiterungen', 'Kalender', 'Browser, Apps & Benachrichtigungen', and 'Verknüpfung mit anderen'. The 'Passwörter' item is highlighted with a pink circle. The main content area is titled 'Passwort für E-Mail-Programme'. It contains the following text: 'Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.', 'Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.', 'Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps', 'Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).', 'App: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone abrufen zu können. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).', and 'Sync-Plus', 'Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, benötigen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.' A pink button labeled 'Passwort anlegen' is highlighted with a pink circle.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD

Konto

Speicher

Spamschutz

Virusfunktion

Passwörter

Telekom Login

Passwort für E-Mail-Programme

Synchronisation & Schriftarten

E-Mail Optionen

E-Mail-Adressen

Postfacherweiterungen

Kalender

Browser, Apps & Benachrichtigungen

Verknüpfung mit anderen

Passwort für E-Mail-Programme

Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.

Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.

Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).

App: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone abrufen zu können. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).


Sync-Plus

Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, benötigen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.

Passwort anlegen

4

Melden Sie sich nun mit E-Mail-Adresse und Passwort erneut an, um das Passwort für E-Mail-Programme zu erstellen.

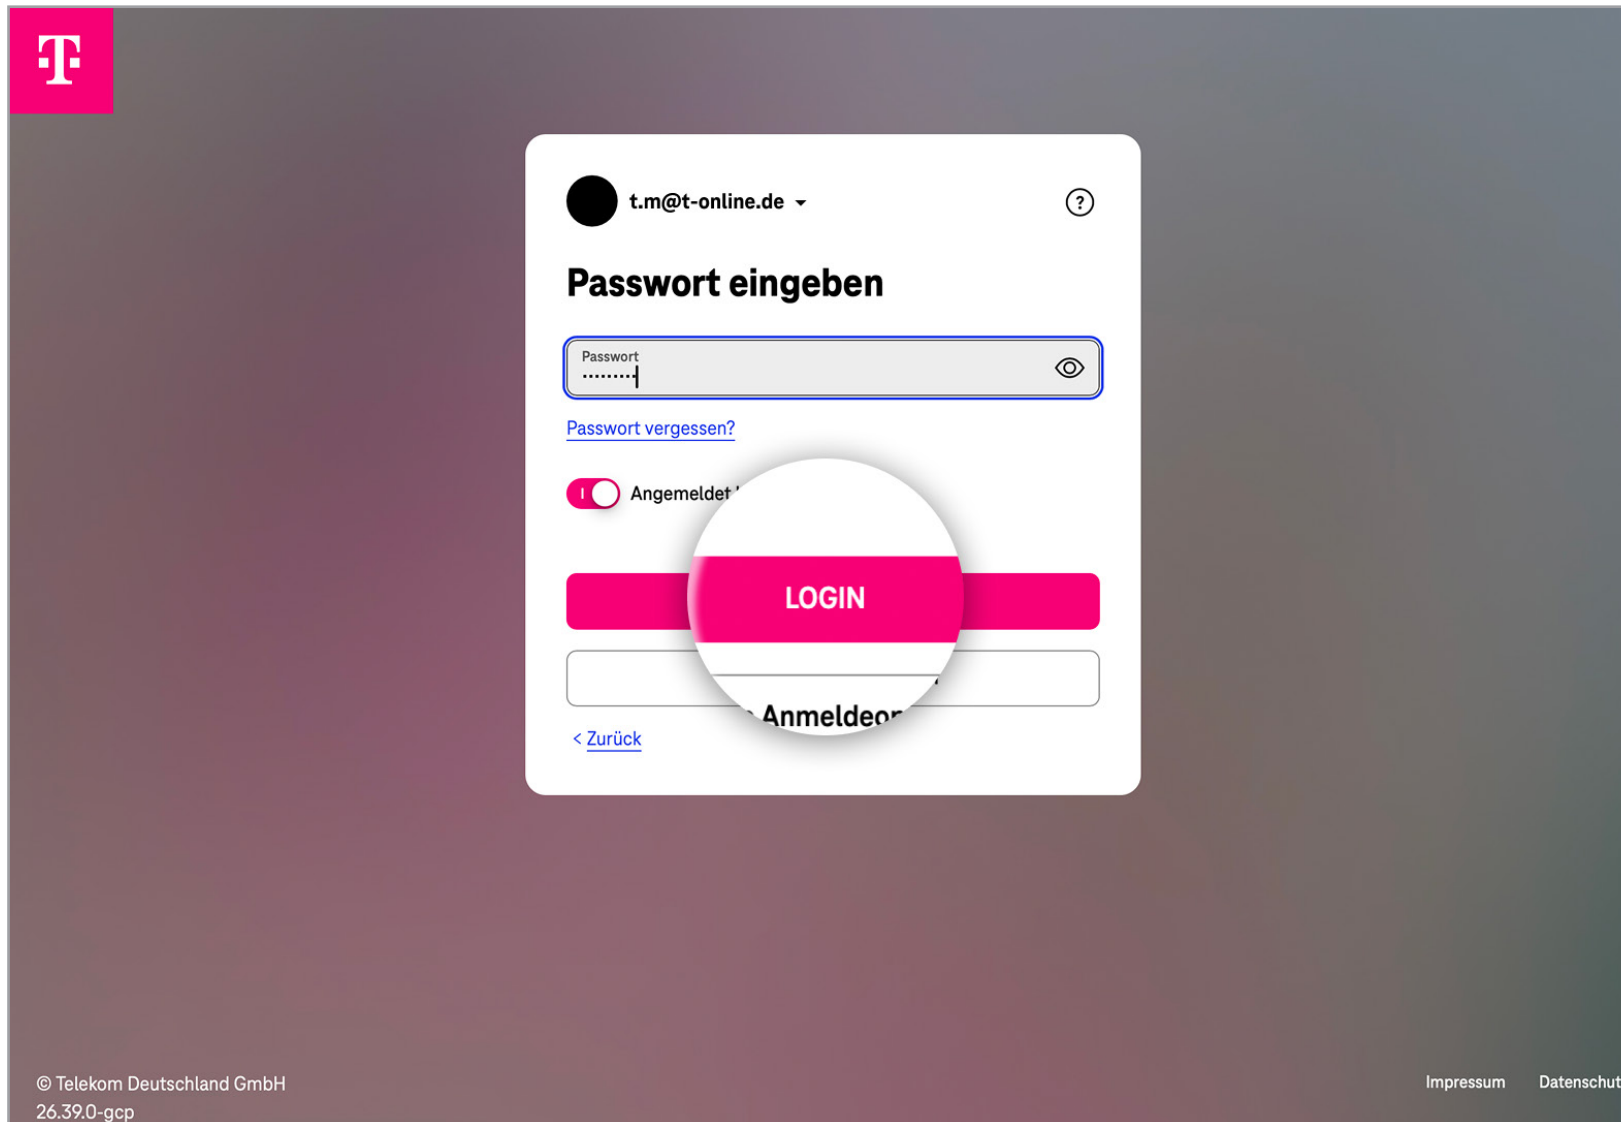

The screenshot displays the T-Mobile login interface. In the top left corner, there is a red square with a white 'T' logo. The main content area is a white card with rounded corners. At the top of the card, a black circle icon is followed by the text 't.m@t-online.de' and a small downward arrow. To the right of this is a question mark icon in a circle. Below this header, the title 'Passwort eingeben' is displayed in bold. A password input field is shown with the placeholder text 'Passwort' and a series of dots for the password, followed by an eye icon for toggling visibility. Below the input field is a blue link 'Passwort vergessen?'. Underneath is a toggle switch labeled 'Angemeldet bleiben', which is currently turned off. A large red button with the text 'LOGIN' in white is positioned below the toggle. Below the button is a text input field. At the bottom of the card, there is a blue link '< Zurück' and the text 'Anmelden' partially visible. The footer of the page contains the copyright notice '© Telekom Deutschland GmbH' and the version '26.39.0-gcp' on the left, and links for 'Impressum' and 'Datenschutz' on the right.

© Telekom Deutschland GmbH
26.39.0-gcp

Impressum Datenschutz

5

Vergeben Sie nun ein Passwort für E-Mail-Programme und klicken Sie auf „Speichern“.

 Login-Einstellungen Kontakt

Hilfe t.m@t-online.de

Passwort vergeben

Um die E-Mails Ihres Telekom E-Mail-Postfaches mit der Software eines anderen Anbieters zu verwalten, benötigen Sie ein Passwort für [E-Mail-Programme](#) ⓘ

Das Passwort muss aus **12 bis 64 Zeichen** bestehen und **alle 5 Anforderungen** erfüllen:

- ✓ 12 bis 64 Zeichen (12)
- ✓ Kleinbuchstaben
- ✓ Großbuchstaben
- ✓ Ziffern
- ✓ Sonderzeichen

[E-Mail-Programme](#) ⓘ

Wunderbar, Ihr Passwort erfüllt alle Anforderungen

Abbrechen Speichern

6

Die Synchronisation von Kalender und Adressbuch ist nun aktiviert.
Bitte merken Sie sich das Passwort für die nächsten Schritte.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD    Logout

Konto

Speicher ▾

Spamschutz ▾

Virenschutz ▾

Mehr Funktionen ▾

Passwörter ▾

Anzeige & Schrift ▾

E-Mail Optionen ▾

E-Mail-Adressen ▾

Postfacherweiterungen ▾

Kalender ▾

Browser, Apps & Benachrichtigungen ▾

Verknüpfung mit anderen Diensten ▾

Rechnung per E-Mail

Passwort für E-Mail-Programme

✓ Sie haben ein Passwort angelegt

Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.

Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.

Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).

Tipp: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone lesen zu können. Dazu benötigen Sie kein zusätzliches Passwort. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).

Passwort entfernenPasswort ändern

Sync-Plus


Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, brauchen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.

ADRESSBUCH SYNCHRONISATION

Telekom Adressbuch auf dem Speedport einrichten

1

Loggen Sie sich in das Menü Ihres Speedport Routers ein. Geben Sie dazu in Ihrem Internet-Browser die Adresse **http://192.168.2.1** oder **speedport.ip** ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das Kennwort, das Sie nun eintragen sollen, finden Sie auf der Unterseite Ihres Speedport Routers. Klicken Sie auf „Telefonie“.

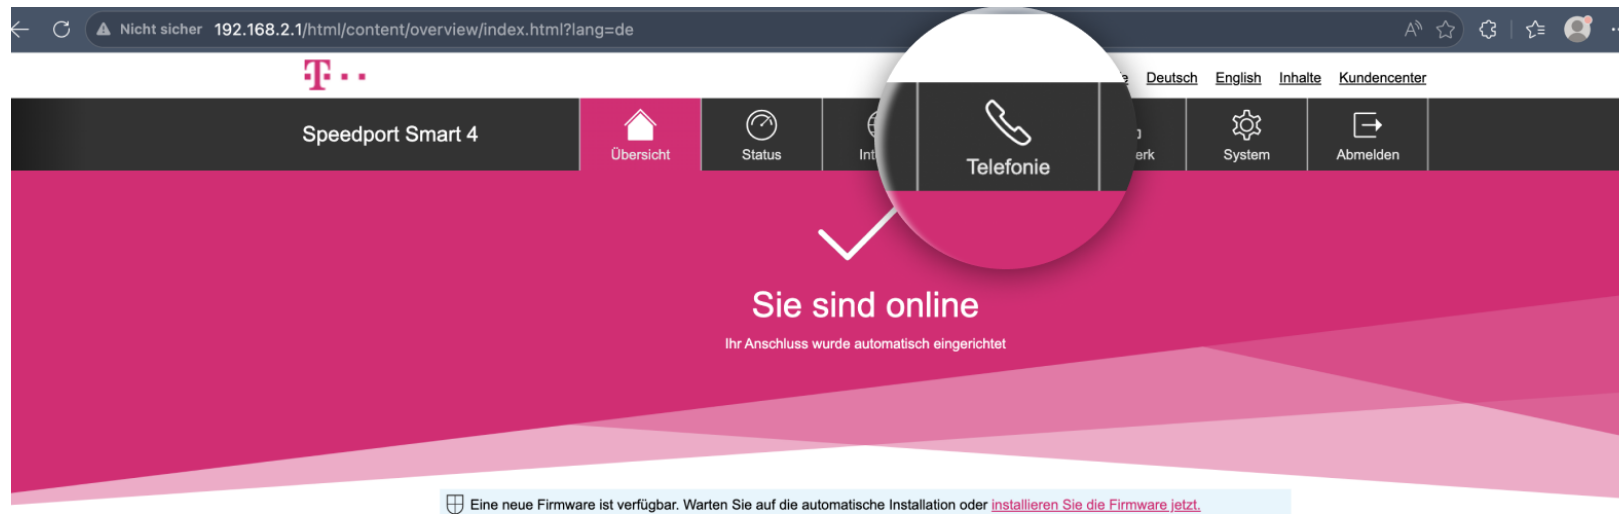

Nehmen Sie persönliche Einstellungen vor

 Internet 	 Telefonie 	 Netzwerk 
Verbindung über DSL	Ihre Rufnummern	WLAN einschalten 
Internetverbindung aktiv	Telekom	WLAN-Name
Aktiv seit 21.05.2026 23:43 Uhr	+496910293807	2,4 GHz: WLAN_ZUHAUSE
Download bis zu 106,7 Mbit/s	+496910293808	5 GHz: WLAN_ZUHAUSE_5
Upload bis zu 43,98 Mbit/s	+496910293809	WLAN-Passwort / QR-Code zeigen
 Alle Einstellungen	 Alle Einstellungen	 Alle Einstellungen

2

Wählen Sie „Telefonbuch“ aus.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_internet.html?lang=de". The page header includes the Telekom logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, and Kundencenter. The main navigation bar features icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie (with a right arrow), Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, and Anruflisten. The main content area is titled "Einstellungen zur Telefonie" and contains a description: "Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen." Below this, a section titled "Telekom (Automatisch)" lists three active phone numbers with "deaktivieren" links: +496910293807, +496910293808, and +496910293809. A link "+ Weiteren Anbieter anlegen" is also present. The bottom section shows "Sicherheits-Status" (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and "Telekom-Datenschutz" (Stufe 1) and "SmartHome-Funktion" (Nicht aktiv).

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie ▶

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Anruflisten

Telefonbuch

Einstellungen zur Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

Telekom (Automatisch)

✓ Rufnummer +496910293807	deaktivieren
✓ Rufnummer +496910293808	deaktivieren
✓ Rufnummer +496910293809	deaktivieren

+ [Weiteren Anbieter anlegen](#)

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt
- ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

SmartHome-Funktion

Nicht aktiv

3

Klicken Sie auf „Weiteres Telefonbuch anlegen“.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page features a top navigation bar with the T-Mobile logo and links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted in pink), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a left sidebar with a menu: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummern", "Anruflisten", "Telefonbuch" (highlighted), "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

The main content area is titled "Telefonbuch-Grundeinstellungen" and contains the text: "Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden." Below this, there is a table listing phone books. The first entry is "Telefonbuch 1" with an "ändern" (change) link and a trash icon. A circular callout highlights the "+ Weiteres Telefonbuch anlegen" (Create new phone book) button. The second entry is "Online-Adressbuch Abruf" with an "ändern" link.

At the bottom, there is an "Information" section with two columns: "Sicherheits-Status" (Security Status) and "Telekom-Datenschutz" (Telecom Data Protection). The "Sicherheits-Status" column shows three green checkmarks: "Firewall aktiv", "WLAN verschlüsselt", and "DNS-Rebind-Schutz aktiv". The "Telekom-Datenschutz" column shows two items: "Stufe 1" (Level 1) and "SmartHome-Funktion" (SmartHome Function) with a status of "Nicht aktiv" (Not active).

4

Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie auf „Einrichten“.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page features a top navigation bar with the T-Mobile logo and links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted in pink), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The left sidebar contains a list of menu items: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummern", "Anruflisten", "Telefonbuch" (highlighted in pink), "Grundeinstellungen" (with a right arrow), "Einträge", and "Zuordnung".

The main content area is titled "Telefonbuch-Grundeinstellungen". It includes a sub-header "Telefonbuch" and "Online-Adressbuch". The text states: "Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden." Below this, there is a table with two columns: "Telefonbuch" and "Online-Adressbuch". The first row shows "Telefonbuch 1" and "T-online". The "Name des Telefonbuchs" field is empty, and the "Verknüpfung mit Online-Adress" field is set to "T-online". A circular callout highlights the "Einrichten" button. Other buttons visible are "ändern", "Speichern", and "Abbrechen". A link "Was ist das?" is also present.

At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and an "ändern" button.

5

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse @t-online.de/@magenta.de und bei „Passwort“ das Passwort für E-Mail-Programme ein. Das Passwort für E-Mail-Programme können Sie hier erstellen: <http://kommunikationsdienste.t-online.de/redirects/mailapp/prod/webmail/direct/settings>

The screenshot shows the T-online Speedport Smart 4 web interface. A modal dialog box titled 'Online-Adressbuch einbinden' is displayed over the main content. The dialog contains the following fields and text:

- Online-Adressbuch einbinden** (Title)
- Kontakt über...** (Link)
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Verwenden Sie das Passwort, das Sie am E-Mail-Center nutzen.** (Instruction)
- Name des Telefonbuchs:** T-online
- E-Mail-Adresse:** t.m @t-online.de (dropdown)
- Passwort:** (masked with dots)
- Buttons:** Abbrechen, Prüfen, Speichern

The background interface shows the Speedport Smart 4 navigation bar with links like Übersicht, Status, Internet, Netzwerk, System, and Abmelden. The main content area lists various services like Telefonie, Rufnummernzuordnung, and Telefonbuch.

6

Klicken Sie auf „Prüfen“.

The screenshot shows the T-Mobile Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The interface includes a top navigation bar with links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a sidebar with options: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummer", "Anruflisten", "Telefonbuch", "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

A modal dialog is open for "Online-Adressbuch einbinden". It has three tabs: "Online-Adressbuch einbinden", "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". The dialog contains the following text: "Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Verwenden Sie das Passwort, das Sie auch im Internet zum Anmelden am E-Mail-Center nutzen." Below this are input fields for "Name des Telefonbuchs" (filled with "T-online"), "E-Mail-Adresse" (filled with "t.m" and "@t-onlin"), and "Passwort" (masked with dots). At the bottom of the dialog is a "Prüfen" button, which is highlighted by a red circle. There is also an "Abbrechen" button below the dialog.

Below the dialog, the "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" section is visible, showing "Abruf-Intervall: 60 Minuten" and an "ändern" link.

7

Gehen Sie auf „Weiter“.

The screenshot shows the T-Mobile Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page header includes the T-Mobile logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, Kundencenter. The main navigation bar contains icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie**, Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, Einstellung Rufnummer, Anruflisten, **Telefonbuch** (highlighted), Grundeinstellungen, Einträge, and Zuordnung. The main content area shows the "Telefonbuch" settings. A confirmation dialog is displayed in the center, with tabs for "Online-Adressbuch einbinden", "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". The dialog contains a green checkmark and the text: "Ihre Daten wurden erkannt. Der Dienst steht Ihnen erst nach der vollständigen Einrichtung zur Verfügung. Bitte klicken Sie auf „Weiter“." Below the dialog is a large circular button labeled "Weiter". Other buttons visible include "Abbrechen" and "Speichern". At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and a link to "ändern".

8

Bestätigen Sie den Hinweis ebenfalls mit „Weiter“.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page title is "Speedport Smart 4". The navigation bar includes links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". The main menu has icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a sidebar with options: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummer", "Anruflisten", and "Telefonbuch". The "Telefonbuch" option is selected, showing sub-options: "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

A confirmation dialog is displayed in the center of the screen. It has a progress bar at the top with three steps: "Online-Adressbuch einbinden" (active), "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". The dialog text reads:

Es wurden 11 Online-Kontakte zur Synchronisation ermittelt.

Klicken Sie auf „Weiter“ um Ihre Kontakte mit der Telekom-Cloud zu synchronisieren.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Abbrechen" and "Weiter". The "Weiter" button is highlighted with a red circle.

The background interface shows the "Telefonbuch" settings. It includes a "Name des Telefonbuchs" field with the value "T-online", a "Verknüpfung mit Online-Adressbuch" checkbox, and a "Was ist das?" link. There are "Abbrechen" and "Speichern" buttons. Below this, there is a link to "Weiteres Telefonbuch anlegen". At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and an "ändern" link.

9

Klicken Sie auf „Beenden“.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The interface includes a top navigation bar with links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a sidebar menu with options: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummer", "Anruflisten", "Telefonbuch" (highlighted), "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

A modal dialog box is displayed in the center, indicating a successful synchronization: "Ihre Daten wurden erfolgreich synchronisiert." It also provides instructions: "Wenn Sie mehrere DECT-Mobilteile angemeldet haben, können Sie jedem Telefon im Menü „Telefonbuch-Zuordnung“ ein Internet-Adressbuch zuweisen." The dialog has a progress bar at the top with steps: "Online-Adressbuch einbinden", "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". A large, semi-transparent "Beenden" button is overlaid on the dialog.

The background interface shows fields for "Name des Telefonbuchs", "Verknüpfung mit Online-Adressbuch", and "i-online". There are also buttons for "Abbrechen" and "Speichern", and a link for "Was ist das?". At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and a link to "ändern".

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays '192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de'. The page features a top navigation bar with the Telekom logo and links for 'Hilfe', 'Deutsch', 'English', 'Inhalte', and 'Kundencenter'. Below this is a main navigation bar with icons for 'Übersicht', 'Status', 'Internet', 'Telefonie' (highlighted in pink), 'Netzwerk', 'System', and 'Abmelden'. The 'Telefonie' section is active, showing a left sidebar with a list of options: 'Telefonie', 'Rufnummernzuordnung', 'Telefonbuchse', 'DECT-Basisstation', 'IP-Telefonanlage', 'Einstellung Rufnummern', 'Anruflisten', and 'Telefonbuch'. The 'Telefonbuch' option is selected, and its sub-menu 'Grundeinstellungen' is highlighted. The main content area is titled 'Telefonbuch-Grundeinstellungen' and contains a table with two columns: 'Telefonbuch' and 'Online-Adressbuch'. The table lists 'Telefonbuch 1' and 'T-online' with links to 'ändern' and a trash icon. Below the table is a link to 'Weiteres Telefonbuch anlegen'. The 'Online-Adressbuch Abruf-Intervall' section shows 'Abruf-Intervall: 60 Minuten' with an 'ändern' link. At the bottom, the 'Information' section displays the 'Sicherheits-Status' (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and 'Telekom-Datenschutz' (Stufe 1) and 'SmartHome-Funktion' (Nicht aktiv).

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummern

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen ►

Einträge

Zuordnung

Telefonbuch-Grundeinstellungen

Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden.

Telefonbuch	Online-Adressbuch
Telefonbuch 1	ändern
T-online	tompp ändern
+ Weiteres Telefonbuch anlegen	

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten [ändern](#)

Information

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt
- ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

SmartHome-Funktion

Nicht aktiv

Herausgeber:

Deutsche Telekom GmbH
53262 Bonn

