

PASSWORT ÄNDERN - SYNCHRONISATION IHRER KONTAKTE AUF DEM SPEEDPORT

Synchronisation von Kalender / Adressbuch aktivieren und Passwort für E-Mail Programme anlegen.
Ändern Sie anschließend das Passwort zur Synchronisation Ihrer Kontakte auf dem Speedport.




SYNCHRONISATION AKTIVIEREN

Synchronisation von Kalender und Adressbuch aktivieren und Passwort für E-Mail Programme anlegen:

1

Melden Sie sich im E-Mail Center auf Ihrem PC oder Laptop an.

(<http://kommunikationsdienste.t-online.de/redirects/mailapp/prod/webmail/direct/settings>)

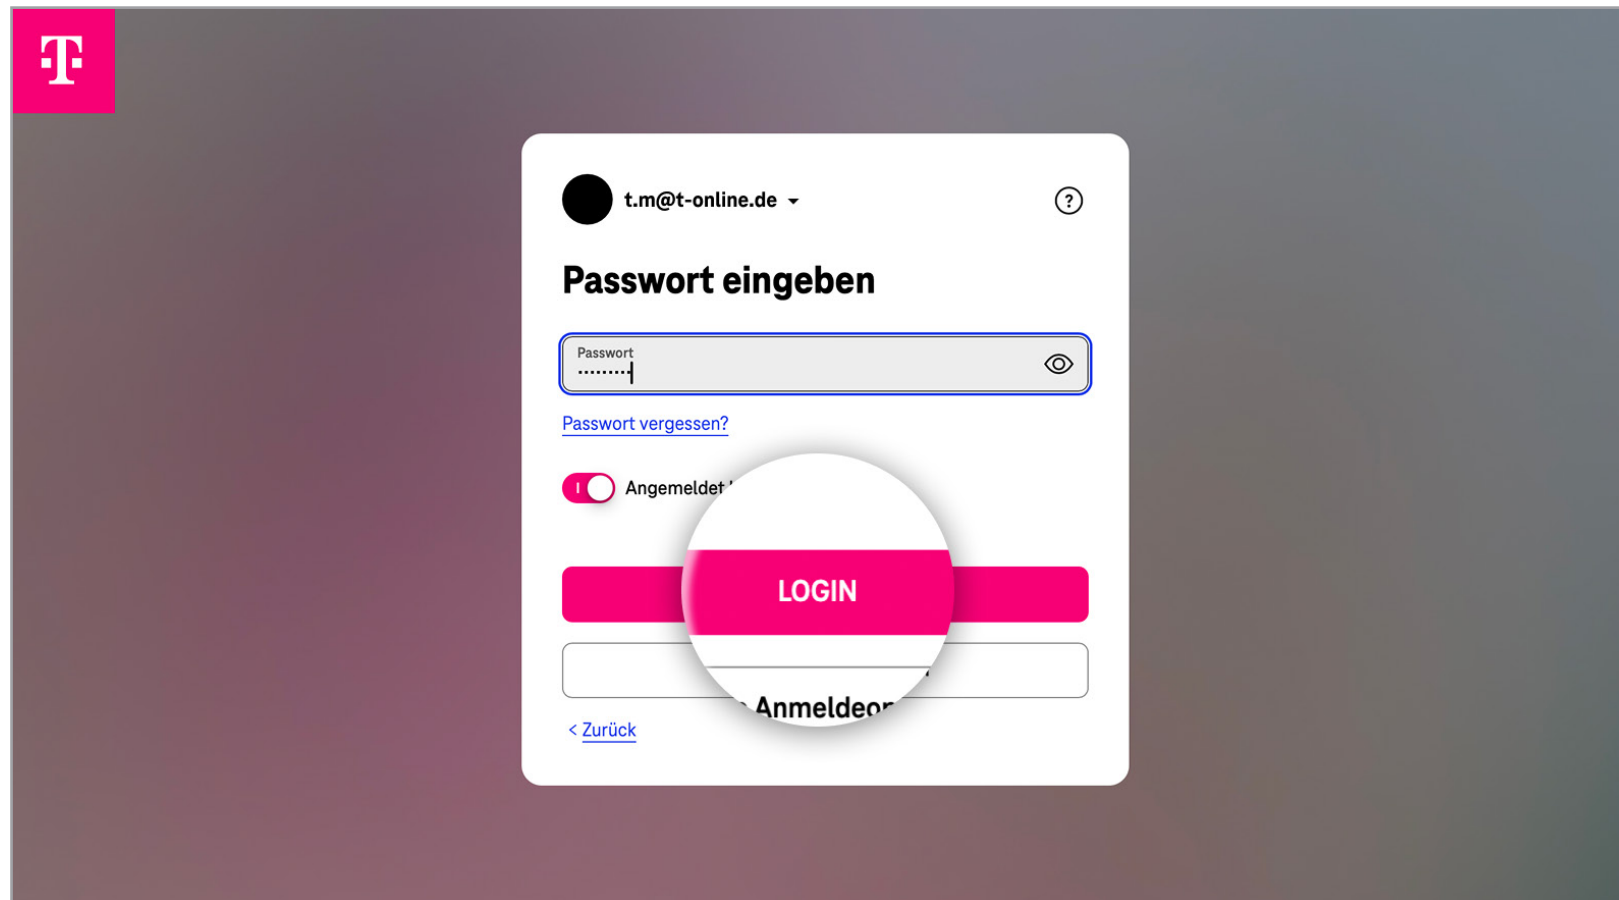

The screenshot shows the login interface of the T-Mobile email center. In the top left corner, there is a red square with a white 'T' logo. The main content area has a dark grey background. Centered on this background is a white login card. At the top of the card, on the left, is a black circle icon followed by the text 't.m@t-online.de' and a small downward arrow. On the top right of the card is a question mark icon in a circle. Below this, the heading 'Passwort eingeben' is displayed in bold. Underneath the heading is a password input field with the placeholder text 'Passwort' and a series of dots for the password. To the right of the input field is an eye icon for toggling password visibility. Below the input field is a blue link that says 'Passwort vergessen?'. Further down is a toggle switch for 'Angemeldet bleiben' (Remember me), which is currently turned off. A large, semi-transparent pink circle with the word 'LOGIN' in white capital letters is overlaid on the login card. Below the toggle switch is a pink rectangular button with the word 'LOGIN' in white capital letters. At the bottom of the card, there is a white rectangular button with the text 'Anmelden' in black. In the bottom left corner of the card, there is a blue link that says '< Zurück'.

2

Öffnen Sie die Einstellungen / Verknüpfungen mit anderen Diensten / **Sync-Plus** und aktivieren Sie den **CalDAV-/CardDAV-Zugang**.

The screenshot shows the 'E-MAIL CENTER' interface with a navigation menu on the left and a main content area. The 'Sync-Plus' section is active, displaying a toggle switch for 'CalDav - / CardDav-Zugang' which is currently turned off. A circular callout highlights this toggle and the text 'Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion aktivieren:'. Another circular callout highlights the 'Verknüpfung mit anderen Diensten' menu item, which has opened a sub-menu showing 'Dropbox', 'Sync-Plus' (highlighted in pink), and 'E-Mail-Postfächer'. A pink button labeled 'Zu Sync-Plus' is also visible in the bottom right of the main content area.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD    Logout

Sync-Plus

Sync-Plus verbindet alle Ihre Geräte mit dem E-Mail Center, egal ob Smartphone, Tablet oder PC. So haben Sie Ihren Kalender und Adressbuch immer zur Hand. Einmal eingerichtet, erfolgt die Synchronisation automatisch und kabellos über das Internet. Sync-Plus ist kostenlos und steht allen Kunden dieser E-Mail-Adresse @t-online.de/@magenta.de zur Verfügung.

Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion aktivieren:

☒ **CalDav - / CardDav-Zugang** Aus Sicherheitsgründen, den CalDAV / CardDav-Zugang zu

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Synchronisation von Kalender und Adressbuch zu deaktivieren, sofern Sie ihn nicht benötigen. Sie benötigen Ihre Telekom E-Mail-Adresse und das [Passwort für E-Mail](#) zur Synchronisation mit unseren Synchronisations-Servern <https://spica.t-online.de>.

Einrichtung für Sync-Plus

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung Ihrer Geräte finden Sie hier: [Zur Einrichtungsanleitung](#)

Zu Sync-Plus

Verknüpfung mit anderen Diensten

- Dropbox
- Sync-Plus**
- E-Mail-Postfächer

3

Öffnen Sie die Einstellungen / Passwort für E-Mail-Programme und klicken Sie auf den Button „Passwort anlegen“.

The screenshot shows the 'E-MAIL CENTER' interface. The top navigation bar includes 'E-Mail', 'Adressbuch', 'Kalender', 'eCards', and 'MagentaCLOUD'. On the right, there are icons for a lightbulb, settings, a user profile, and a 'Logout' button. The left sidebar contains a menu with items like 'Konto', 'Speicher', 'Spamschutz', 'Virusfunktion', 'Passwörter', 'Telekom Login', 'Synchronisation & Schriftarten', 'E-Mail Optionen', 'E-Mail-Adressen', 'Postfacherweiterungen', 'Kalender', 'Browser, Apps & Benachrichtigungen', and 'Verknüpfung mit anderen'. The 'Passwörter' item is highlighted with a pink circle. The main content area is titled 'Passwort für E-Mail-Programme'. It contains the following text: 'Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.', 'Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.', 'Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps', 'Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).', 'App: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone abrufen zu können. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).', and 'Sync-Plus', 'Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, benötigen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.' A pink button labeled 'Passwort anlegen' is highlighted with a pink circle.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD

Konto

Speicher

Spamschutz

Virusfunktion

Passwörter

Telekom Login

Passwort für E-Mail-Programme

Synchronisation & Schriftarten

E-Mail Optionen

E-Mail-Adressen

Postfacherweiterungen

Kalender

Browser, Apps & Benachrichtigungen

Verknüpfung mit anderen

Passwort für E-Mail-Programme

Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.

Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.

Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).

App: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone abrufen zu können. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).


Sync-Plus

Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, benötigen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.

Passwort anlegen

4

Melden Sie sich nun mit E-Mail-Adresse und Passwort erneut an, um das Passwort für E-Mail-Programme zu erstellen.

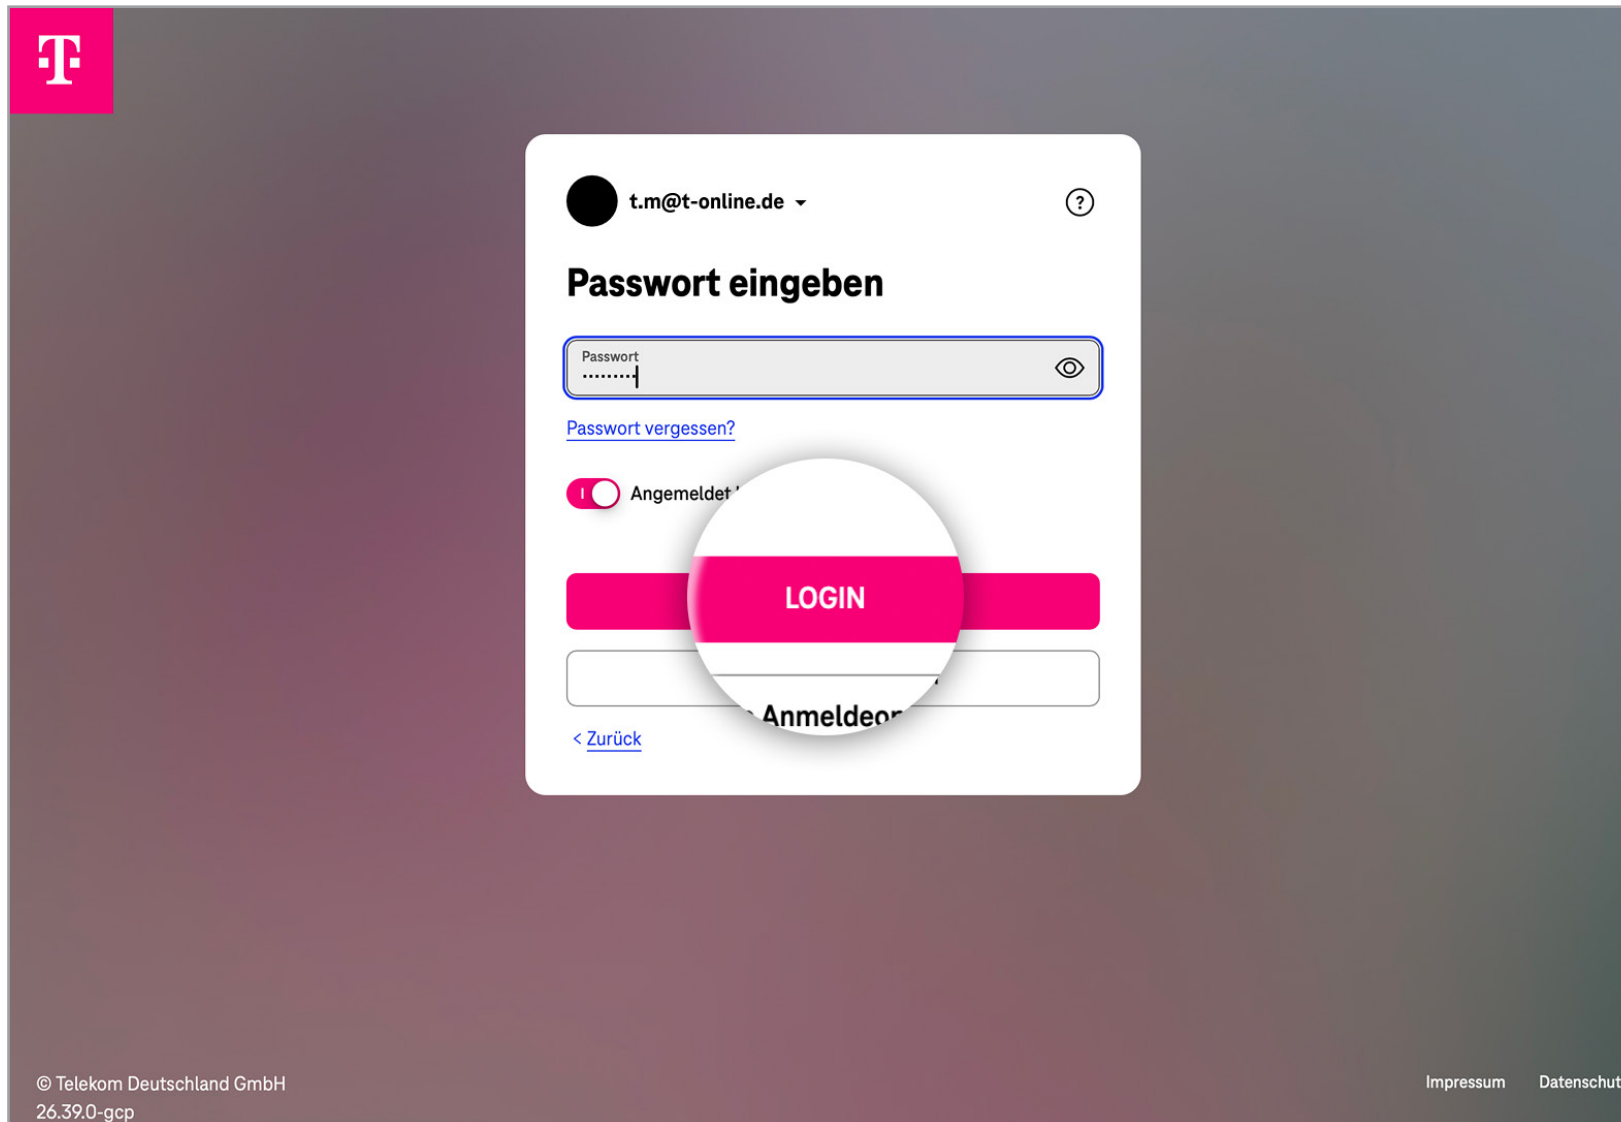

The screenshot displays the T-Mobile login interface. In the top left corner, there is a red square with a white 'T' logo. The main content area is a white card with rounded corners. At the top of the card, a black circle icon is followed by the text 't.m@t-online.de' and a small downward arrow. To the right of this is a question mark icon in a circle. Below this header, the title 'Passwort eingeben' is displayed in bold. Underneath the title is a password input field with the placeholder text 'Passwort' and a series of dots for the password. To the right of the input field is an eye icon. Below the input field is a blue link that says 'Passwort vergessen?'. Further down is a toggle switch labeled 'Angemeldet bleiben'. Below the toggle switch is a large red button with the word 'LOGIN' in white. Underneath the button is a text input field. Below the input field is a blue link that says '< Zurück'. At the bottom of the card, the text 'Anmelden' is partially visible. The background of the entire page is a dark, blurred image. In the bottom left corner, there is small text: '© Telekom Deutschland GmbH' and '26.39.0-gcp'. In the bottom right corner, there are two links: 'Impressum' and 'Datenschutz'.

t.m@t-online.de

Passwort eingeben

Passwort
.....

[Passwort vergessen?](#)

☒ Angemeldet bleiben

LOGIN

[< Zurück](#)

Anmelden

© Telekom Deutschland GmbH
26.39.0-gcp

[Impressum](#) [Datenschutz](#)

5

Vergeben Sie nun ein Passwort für E-Mail-Programme und klicken Sie auf „Speichern“.

 Login-Einstellungen Kontakt

Hilfe t.m@t-online.de

Passwort vergeben

Um die E-Mails Ihres Telekom E-Mail-Postfaches mit der Software eines anderen Anbieters zu verwalten, benötigen Sie ein Passwort für [E-Mail-Programme](#) ⓘ

Das Passwort muss aus **12 bis 64 Zeichen** bestehen und **alle 5 Anforderungen** erfüllen:

- ✓ 12 bis 64 Zeichen (12)
- ✓ Kleinbuchstaben
- ✓ Großbuchstaben
- ✓ Ziffern
- ✓ Sonderzeichen

[E-Mail-Programme](#) ⓘ

Wunderbar, Ihr Passwort erfüllt alle Anforderungen

Abbrechen Speichern

6

Die Synchronisation von Kalender und Adressbuch ist nun aktiviert.
Bitte merken Sie sich das Passwort für die nächsten Schritte.

E-MAIL CENTER E-Mail Adressbuch Kalender eCards MagentaCLOUD    Logout

Konto

Speicher

Spamschutz

Virenschutz

Mehr Funktionen

Passwörter

Anzeige & Schrift

E-Mail Optionen

E-Mail-Adressen

Postfacherweiterungen

Kalender

Browser, Apps & Benachrichtigungen

Verknüpfung mit anderen Diensten

Rechnung per E-Mail

Passwort für E-Mail-Programme

✓ Sie haben ein Passwort angelegt

Dieses Passwort benötigen Sie nur für E-Mail-Programme oder Apps von anderen Anbietern.

Falls Sie Ihre E-Mails mit einem anderen E-Mail-Programm oder der E-Mail-App eines anderen Anbieters abrufen möchten, benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein zusätzliches Passwort. Sie werden bei der Einrichtung der Software nach diesem Passwort gefragt. Falls Sie noch kein Passwort für E-Mail-Programme vergeben oder das Passwort vergessen haben, dann richten Sie sich ein neues Passwort ein.

Einrichtung der E-Mail-Programme und Apps

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung der gängigsten E-Mail-Programme und Apps von Drittanbietern finden Sie [hier](#).

Tipp: Nutzen Sie die E-Mail-Apps der Telekom, um einfach und bequem E-Mails auf Ihrem Smartphone lesen zu können. Dazu benötigen Sie kein zusätzliches Passwort. Die E-Mail-Apps der Telekom finden Sie [hier](#).

Passwort entfernen

Passwort ändern

Sync-Plus


Um die Synchronisation von Kalender (CalDav) und Adressbuch (CardDav) nutzen zu können, brauchen Sie das E-Mail-Passwort und müssen Sie den Zugang [hier](#) aktivieren.

PASSWORT ÄNDERN

So ändern Sie das Passwort zur Synchronisation Ihres Telekom-Adressbuchs:

1

Loggen Sie sich in das Menü Ihres Speedport Routers ein. Geben Sie dazu in Ihrem Internet-Browser die Adresse **http://192.168.2.1** oder **speedport.ip** ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das Kennwort, das Sie nun eintragen sollen, finden Sie auf der Unterseite Ihres Speedport Routers. Klicken Sie auf „Telefonie“.

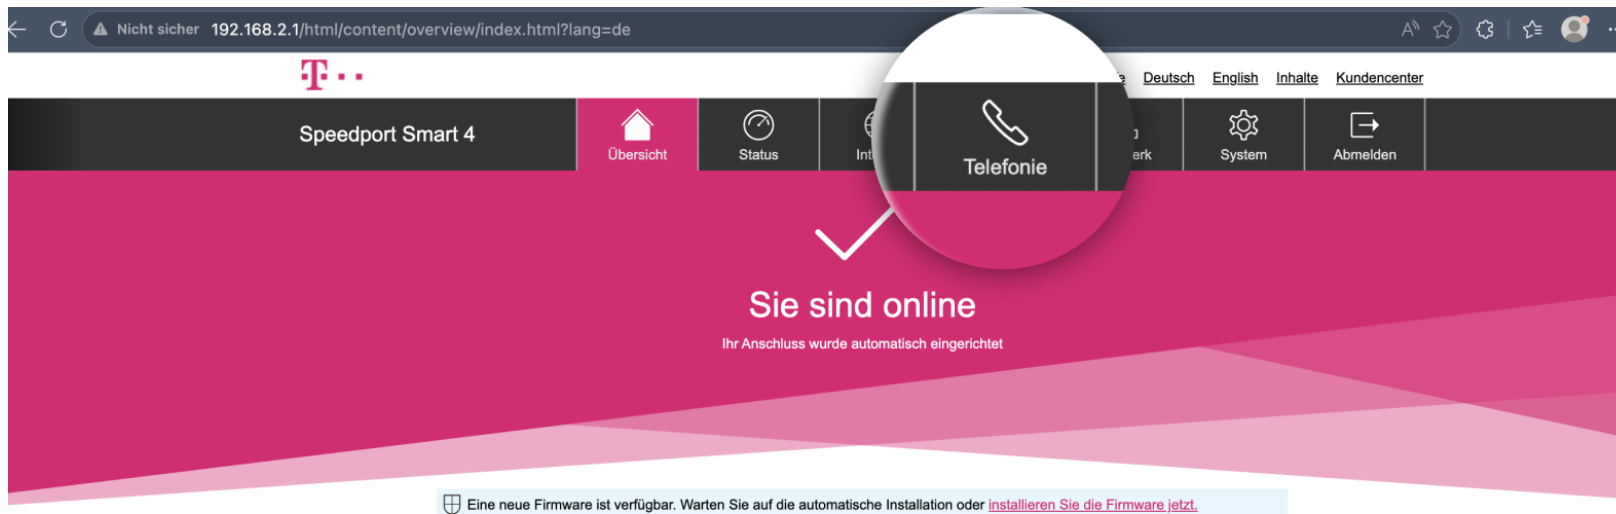

Nehmen Sie persönliche Einstellungen vor



2

Wählen Sie „Telefonbuch“ aus.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_internet.html?lang=de". The page header includes the Telekom logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, Kundencenter. The main navigation bar features icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie (with a right arrow), Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, and Anruflisten. The main content area is titled "Einstellungen zur Telefonie" and contains a description: "Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen." Below this, a section titled "Telekom (Automatisch)" lists three active phone numbers with "deaktivieren" links: +496910293807, +496910293808, and +496910293809. A link "+ Weiteren Anbieter anlegen" is also present. The bottom section shows "Sicherheits-Status" (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and "Telekom-Datenschutz" (Stufe 1) and "SmartHome-Funktion" (Nicht aktiv).

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Telefonie ▶

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Anruflisten

Telefonbuch

Einstellungen zur Telefonie

Sie können gleichzeitig mehrere Internet-Rufnummern mit denselben Zugangsdaten anlegen. Wenn Sie Rufnummern vom gleichen Anbieter mit unterschiedlichen Zugangsdaten oder von unterschiedlichen Anbietern haben, können Sie weitere Anbieter anlegen.

Telekom (Automatisch)

- ✓ Rufnummer +496910293807 [deaktivieren](#)
- ✓ Rufnummer +496910293808 [deaktivieren](#)
- ✓ Rufnummer +496910293809 [deaktivieren](#)

+ [Weiteren Anbieter anlegen](#)

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt
- ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

SmartHome-Funktion

Nicht aktiv

3

Klicken Sie auf den Papierkorb neben dem Telekom Adressbuch, um das Adressbuch zu löschen

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page header includes the Telekom logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, Kundencenter. The main navigation bar shows "Speedport Smart 4" and icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie**, Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, Einstellung Rufnummern, Anruflisten, **Telefonbuch** (highlighted), Grundeinstellungen, Einträge, and Zuordnung. The main content area is titled "Telefonbuch-Grundeinstellungen" and contains a table with columns "Telefonbuch" and "Online-Adressbuch". The table lists "Telefonbuch 1" and "T-online" with associated "Online-Adressbuch" entries. A circular callout highlights the trash icon next to the "Online-Adressbuch" entry for "T-online". Below the table is a link to "Weiteres Telefonbuch anlegen". The bottom section, titled "Information", shows the "Sicherheits-Status" (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and "Telekom-Datenschutz" (Stufe 1) and "SmartHome-Funktion" (Nicht aktiv).

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummern

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen

Einträge

Zuordnung

Telefonbuch-Grundeinstellungen

Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden.

Telefonbuch	Online-Adressbuch
Telefonbuch 1	ändern
T-online	ändern
+ Weiteres Telefonbuch anlegen	

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten [ändern](#)

Information

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt
- ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

SmartHome-Funktion

Nicht aktiv

4

Bestätigen Sie das Löschen.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The interface includes a top navigation bar with the Telekom logo and links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a left sidebar with options: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummern", "Anruflisten", "Telefonbuch" (selected), "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung". The main content area displays the "Telefonbuch" settings, including a warning message: "Wenn Sie dieses Telefonbuch löschen, werden alle seine Einträge entfernt. Soll das Telefonbuch wirklich gelöscht werden?" with "Ja" and "Nein" buttons. Below this, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" showing "Abruf-Intervall: 60 Minuten" and a link to "ändern".

At the bottom, there is an "Information" section with "Sicherheits-Status" (Firewall aktiv, WLAN verschlüsselt, DNS-Rebind-Schutz aktiv) and "Telekom-Datenschutz" (Stufe 1) and "SmartHome-Funktion" (Nicht aktiv).

5

Klicken Sie auf „Weiteres Telefonbuch anlegen“.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page features a top navigation bar with the Telekom logo and links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted in pink), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a left sidebar with a menu: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummern", "Anruflisten", "Telefonbuch" (highlighted), "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

The main content area is titled "Telefonbuch-Grundeinstellungen" and contains the text: "Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden." Below this, there is a table listing existing phone books:

Telefonbuch	Grundeinstellungen	Einträge	Zuordnung
Telefonbuch 1	ändern		
+ Weiteres Telefonbuch anlegen			
Online-Adressbuch Abruf	ändern		

A circular callout highlights the "+ Weiteres Telefonbuch anlegen" button.

At the bottom, there is an "Information" section with two columns:

- Sicherheits-Status**
 - ✓ Firewall aktiv
 - ✓ WLAN verschlüsselt
 - ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv
- Telekom-Datenschutz**
 - Stufe 1
- SmartHome-Funktion**
 - Nicht aktiv

6

Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie auf „Einrichten“.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page header includes the T-Mobile logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, Kundencenter. The main navigation bar features icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie** (highlighted), Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, Einstellung Rufnummern, Anruflisten, **Telefonbuch** (selected), Grundeinstellungen (with a right arrow), Einträge, and Zuordnung. The main content area is titled "Telefonbuch-Grundeinstellungen" and contains the following text: "Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden." Below this, there are two tabs: "Telefonbuch" and "Online-Adressbuch". Under the "Telefonbuch" tab, there is a table with one entry: "Telefonbuch 1" with an "ändern" link and a trash icon. Below the table, there is a form for "T-online" with fields for "Name des Telefonbuchs" and "Verknüpfung mit Online-Adress", a "Was ist das?" link, and "Speichern" and "Abbrechen" buttons. A circular callout highlights the "Einrichten" button. At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and an "ändern" link.

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummern

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen ►

Einträge

Zuordnung

Telefonbuch-Grundeinstellungen

Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden.

Telefonbuch Online-Adressbuch

Telefonbuch 1 ändern

T-online

Name des Telefonbuchs

Verknüpfung mit Online-Adress **Einrichten** Was ist das?

Speichern Abbrechen

+ Weiteres Telefonbuch anlegen

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten ändern

7

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse @t-online.de/@magenta.de und bei „Passwort“ das Passwort für E-Mail-Programme ein. Das Passwort für E-Mail-Programme können Sie hier erstellen: <http://kommunikationsdienste.t-online.de/redirects/mailapp/prod/webmail/direct/settings>

The screenshot shows the T-online Speedport Smart 4 web interface. A modal dialog box titled 'Online-Adressbuch einbinden' is displayed over the main content. The dialog contains the following fields and text:

- Header:** Online-Adressbuch einbinden
- Text:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Verwenden Sie das Passwort, das Sie bei der Registrierung am E-Mail-Center nutzen.
- Fields:**
 - Name des Telefonbuchs:** T-online
 - E-Mail-Adresse:** t.m @t-online.de (dropdown menu)
 - Passwort:** (masked with dots)
- Buttons:** Abbrechen, Prüfen, Speichern

The background interface shows the Speedport Smart 4 navigation bar with links like Übersicht, Status, Internet, Netzwerk, System, and Abmelden. The main content area is titled 'Telefonbuch' and includes sections for 'Grundeinstellungen', 'Einträge', and 'Zuordnung'.

8

Klicken Sie auf „Prüfen“.

← ↻ ⚠ Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de

T... [Hilfe](#) [Deutsch](#) [English](#) [Inhalte](#) [Kundencenter](#)

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummer

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen

Einträge

Zuordnung

Online-Adressbuch einbinden Kontaktdaten überprüfen Abschießen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Verwenden Sie das Passwort, das Sie auch im Internet zum Anmelden am E-Mail-Center nutzen.

Name des Telefonbuchs T-online

E-Mail-Adresse t.m @t-online

Passwort

Abbrechen

Prüfen

Abbrechen

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten [ändern](#)

9

Gehen Sie auf „Weiter“.

The screenshot shows the T-Mobile Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The page header includes the T-Mobile logo and navigation links: Hilfe, Deutsch, English, Inhalte, Kundencenter. The main navigation bar contains icons for Übersicht, Status, Internet, **Telefonie**, Netzwerk, System, and Abmelden. The left sidebar lists various settings: Telefonie, Rufnummernzuordnung, Telefonbuchse, DECT-Basisstation, IP-Telefonanlage, Einstellung Rufnummer, Anruflisten, **Telefonbuch** (highlighted), Grundeinstellungen, Einträge, and Zuordnung. The main content area shows the "Telefonbuch" settings. A confirmation dialog is displayed in the center, with a progress bar at the top showing "Online-Adressbuch einbinden" (active), "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". The dialog text reads: "Ihre Daten wurden erkannt. Der Dienst steht Ihnen erst nach der vollständigen Einrichtung zur Verfügung. Bitte klicken Sie auf „Weiter“." Below the text are "Abbrechen" and "Weiter" buttons. The "Weiter" button is highlighted with a red circle. In the background, the "Telefonbuch" settings form is visible, including fields for "Name des Telefonbuchs", "Verknüpfung mit Online-Adressbuch" (set to "T-online"), and "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" (set to "60 Minuten").

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummer

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen

Einträge

Zuordnung

Online-Adressbuch einbinden Kontaktdaten überprüfen Abschließen

✓ Ihre Daten wurden erkannt.

Der Dienst steht Ihnen erst nach der vollständigen Einrichtung zur Verfügung. Bitte klicken Sie auf „Weiter“.

Abbrechen Weiter

Name des Telefonbuchs

Verknüpfung mit Online-Adressbuch T-online Was ist das?

Abbrechen Speichern

✱ [Weiteres Telefonbuch anlegen](#)

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten [ändern](#)

10

Bestätigen Sie den Hinweis ebenfalls mit „Weiter“.

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The interface includes a top navigation bar with links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden".

The "Telefonie" section is active, showing a sidebar with options: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummer", "Anruflisten", and "Telefonbuch". The "Telefonbuch" option is selected, leading to a page titled "Telefonbuch" with sub-options: "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung".

A modal dialog box is displayed in the center, titled "Online-Adressbuch einbinden". It contains the following text:

- Online-Adressbuch einbinden
- Kontaktdaten überprüfen
- Abschließen

The dialog text reads:

Es wurden 11 Online-Kontakte zur Synchronisation ermittelt.

Klicken Sie auf „Weiter“ um Ihre Kontakte mit der Telekom-Cloud zu synchronisieren.

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Abbrechen" and "Weiter". The "Weiter" button is highlighted with a red circle.

The background page shows fields for "Name des Telefonbuchs" (containing "T-online") and "Verknüpfung mit Online-Adressbuch". There are also buttons for "Abbrechen" and "Speichern". At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and a link to "ändern".

11

Klicken Sie auf „Beenden“.

The screenshot shows the Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays "Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de". The interface includes a top navigation bar with links for "Hilfe", "Deutsch", "English", "Inhalte", and "Kundencenter". Below this is a main navigation bar with icons for "Übersicht", "Status", "Internet", "Telefonie" (highlighted), "Netzwerk", "System", and "Abmelden". The left sidebar lists various settings: "Telefonie", "Rufnummernzuordnung", "Telefonbuchse", "DECT-Basisstation", "IP-Telefonanlage", "Einstellung Rufnummer", "Anruflisten", "Telefonbuch" (selected), "Grundeinstellungen", "Einträge", and "Zuordnung". The main content area shows a progress bar with three steps: "Online-Adressbuch einbinden", "Kontaktdaten überprüfen", and "Abschließen". A green checkmark icon indicates successful synchronization. The message reads: "Ihre Daten wurden erfolgreich synchronisiert. Wenn Sie mehrere DECT-Mobilteile angemeldet haben, können Sie jedem Telefon im Menü „Telefonbuch-Zuordnung“ ein individuelles Adressbuch zuweisen." A large, semi-transparent "Beenden" button is overlaid on the message. At the bottom, there is a section for "Online-Adressbuch Abruf-Intervall" with a value of "60 Minuten" and a link to "ändern".

Speedport Smart 4

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummer

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen

Einträge

Zuordnung

Online-Adressbuch einbinden

Kontaktdaten überprüfen

Abschließen

✓ Ihre Daten wurden erfolgreich synchronisiert.

Wenn Sie mehrere DECT-Mobilteile angemeldet haben, können Sie jedem Telefon im Menü „Telefonbuch-Zuordnung“ ein individuelles Adressbuch zuweisen.

Beenden

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten ändern

The screenshot shows the Telekom Speedport Smart 4 web interface. The browser address bar displays '192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de'. The page features a top navigation bar with the Telekom logo and links for 'Hilfe', 'Deutsch', 'English', 'Inhalte', and 'Kundencenter'. Below this is a main navigation bar with icons for 'Übersicht', 'Status', 'Internet', 'Telefonie' (highlighted in pink), 'Netzwerk', 'System', and 'Abmelden'. The 'Telefonie' section is active, showing a left sidebar with a list of options: 'Telefonie', 'Rufnummernzuordnung', 'Telefonbuchse', 'DECT-Basisstation', 'IP-Telefonanlage', 'Einstellung Rufnummern', 'Anruflisten', 'Telefonbuch' (highlighted), 'Grundeinstellungen' (with a right arrow), 'Einträge', and 'Zuordnung'. The main content area is titled 'Telefonbuch-Grundeinstellungen' and contains a paragraph explaining that up to 5 phone books can be set up and connected to online address books. Below this is a table with two columns: 'Telefonbuch' and 'Online-Adressbuch'. The table lists 'Telefonbuch 1' and 'T-online' (with a 'tommp' icon). Each row has an 'ändern' link and a trash icon. A link '+ Weiteres Telefonbuch anlegen' is also present. Below the table is a section titled 'Online-Adressbuch Abruf-Intervall' with a row showing 'Abruf-Intervall: 60 Minuten' and an 'ändern' link. At the bottom, there is an 'Information' section with two columns: 'Sicherheits-Status' (listing 'Firewall aktiv', 'WLAN verschlüsselt', and 'DNS-Rebind-Schutz aktiv') and 'Telekom-Datenschutz' (listing 'Stufe 1' and 'SmartHome-Funktion' as 'Nicht aktiv').

Nicht sicher 192.168.2.1/html/content/phone/phone_book_basic.html?lang=de

Hilfe Deutsch English Inhalte Kundencenter

Speedport Smart 4

Übersicht Status Internet **Telefonie** Netzwerk System Abmelden

Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

Einstellung Rufnummern

Anruflisten

Telefonbuch

Grundeinstellungen ►

Einträge

Zuordnung

Telefonbuch-Grundeinstellungen

Sie können in Ihrem Speedport bis zu 5 Telefonbücher einrichten. Auf Wunsch können Sie diese auch mit Online-Adressbüchern verbinden.

Telefonbuch	Online-Adressbuch
Telefonbuch 1	ändern
T-online	ändern
+ Weiteres Telefonbuch anlegen	

Online-Adressbuch Abruf-Intervall

Abruf-Intervall: 60 Minuten [ändern](#)

Information

Sicherheits-Status

- ✓ Firewall aktiv
- ✓ WLAN verschlüsselt
- ✓ DNS-Rebind-Schutz aktiv

Telekom-Datenschutz

Stufe 1

SmartHome-Funktion

Nicht aktiv

Herausgeber:

Deutsche Telekom GmbH
53262 Bonn

