

# SPEEDPORT ROUTER EINRICHTEN

## 1 Prüfen Sie Ihr Router-Modell für MagentaTV.

Wenn Sie einen **Speedport Pro** verwenden, fahren Sie fort mit Schritt **2**.

Für einen **Speedport Hybrid** nutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts.


## 2 Sie haben **MagentaTV** dazugebucht?

Ihr Speedport Pro ist **bereits angeschlossen**? Dann wählen Sie die für Sie richtige Anleitung auf den nächsten Seiten aus.


Sie haben einen **neuen Speedport Pro erhalten**?

Wenn Sie einen Speedport Pro **neu einrichten**, fahren Sie fort mit Schritt **3**.

### 3 Stecken Sie die MicroSIM in den Speedport Pro ein.

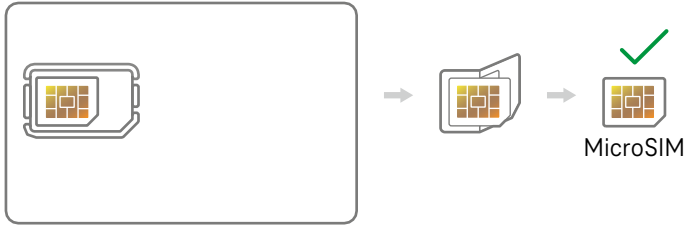

Entfernen Sie den SIM-Karten-Träger und brechen Sie die MicroSIM heraus.

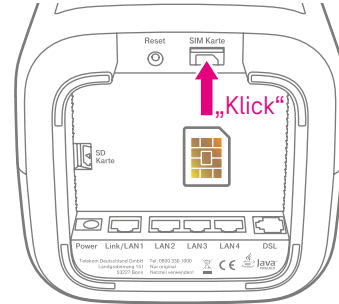



Stecken Sie die MicroSIM in den dafür vorgesehenen Schacht. Achten Sie auf die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke und das hörbare Einrasten.



**Sie wechseln von Call & Surf via Funk zu Hybrid?** Bitte verwenden Sie Ihre bisherige SIM-Karte weiter. Falls die SIM-Karte durch eine PIN geschützt ist, brauchen Sie diese für die Einrichtung des neuen Speedport Pro.


## 4 Verkabeln Sie den Speedport Pro und Ihre Telefone.

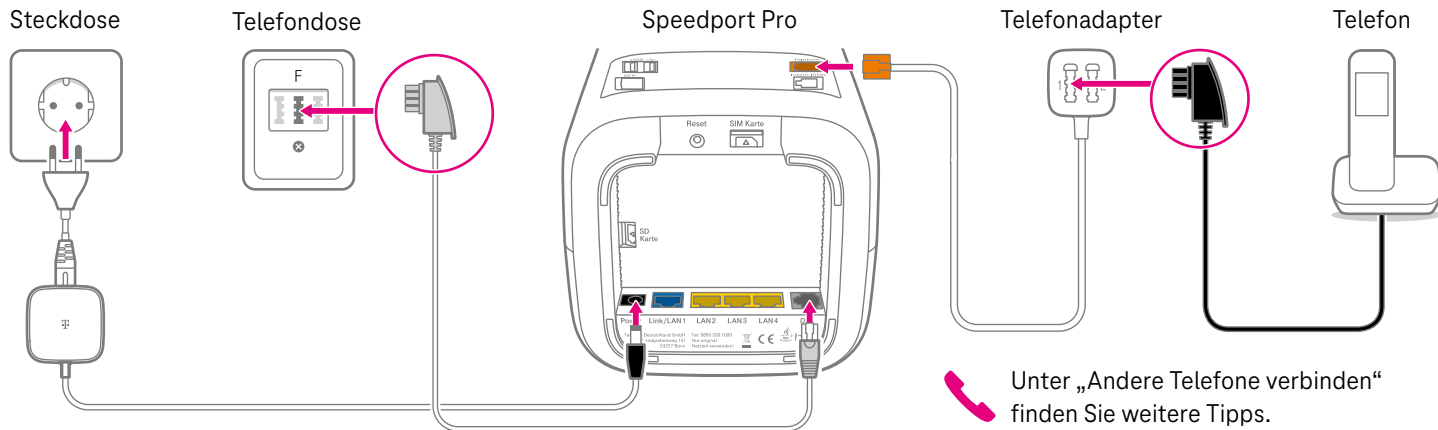

 Nach der Verkabelung wird der Speedport Pro aktualisiert. Sie sehen auf der Vorderseite ein Lauflicht. Warten Sie, bis nur noch eine grüne LED leuchtet.

**Tipp:** Stellen Sie Ihren Speedport Pro möglichst zentral, hoch und unverdeckt auf, damit Sie den besten WLAN-Empfang haben.

**5** Verbinden Sie den Speedport Pro mit Smartphone, Tablet oder Computer.

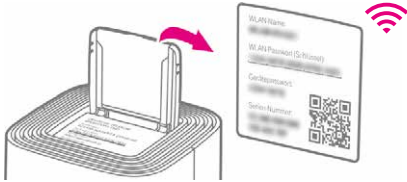

**WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel** finden Sie im Deckelfach des Speedport Pro.

**Alternativ** können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Pro verbinden.

Sie können Ihre persönlichen Einstellungen, z. B. zum WLAN, jederzeit unter **<http://speedport.ip>** anpassen.

# MAGENTA TV BOX




## 1 Ist Ihr Speedport Pro bereits eingerichtet?

Ihr Speedport Pro muss mit dem Internet verbunden sein!  
Bitte prüfen Sie ggf. die Verkabelung Ihres Speedport Pro, bevor Sie die MagentaTV Box anschließen.

! Informationen zur Verkabelung Ihres Speedport Pro finden Sie auf Seite 1.

**2** Verbinden Sie Ihre MagentaTV Box mit dem Netzteil und dem Fernsehgerät.

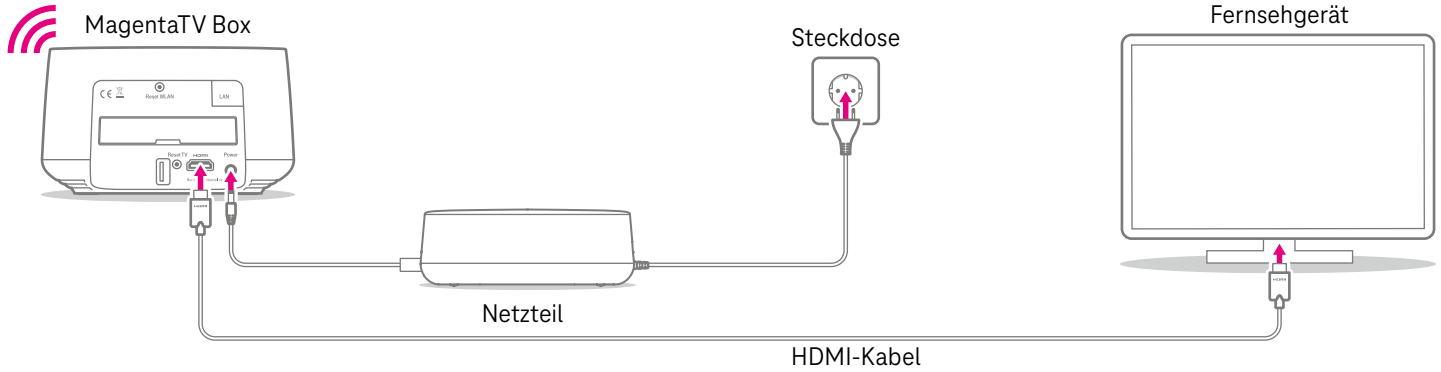


3

Verbinden Sie die MagentaTV Box mit dem Speedport Pro.

**ENTWEDER** per WLAN



**ODER** per LAN-Kabel

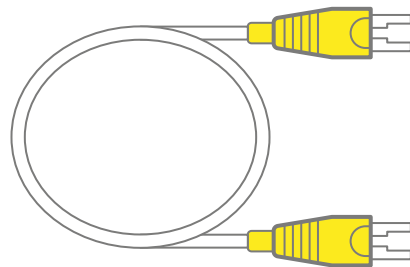





Mehr Informationen erhalten Sie unter  
[www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/magentatv/  
installation/installation-magentatv-box/wlan](http://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/magentatv/installation/installation-magentatv-box/wlan)






**ENTWEDER** per WLAN:

- 1  -Taste blinkt **gelb** (evtl. 3 Minuten warten).
- 2 Drücken Sie die  -Taste auf Ihrer MagentaTV Box.
- 3 Drücken Sie **innerhalb von 2 Minuten** die  -Taste auf Ihrem Speedport Pro.


Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die  -Taste dauerhaft **grün**.



MagentaTV Box  
(Vorderseite)




Speedport Pro  
(Vorderseite)



### ODER per LAN-Kabel:

- Nutzen Sie für eine optimale Verbindungsqualität das LAN-Kabel.
- Die LAN-Buchse finden Sie unter der **Abdeckung** auf der Rückseite Ihrer MagentaTV Box.

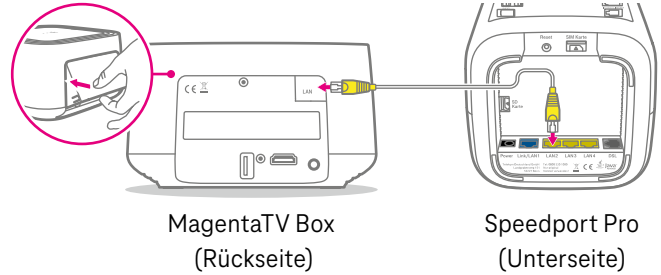

## 4 Wählen Sie den richtigen HDMI-Kanal am Fernseher aus.

Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen HDMI-Kanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste).



Der Willkommensbildschirm wird einige Minuten angezeigt. Im Hintergrund aktualisiert sich die MagentaTV Box. Es kann zu Neustarts der Box kommen, je nach Fernsehgerät sehen Sie zwischendurch einen schwarzen Bildschirm. Bitte schalten Sie die MagentaTV Box nicht aus!



Willkommensbildschirm



Sie haben die MagentaTV Box erfolgreich eingerichtet und können nun MagentaTV nutzen.

MagentaTV entwickelt sich kontinuierlich weiter.  
Daher finden Sie eine ausführliche Anleitung unter  
[www.telekom.de/magentatv-anleitungen](http://www.telekom.de/magentatv-anleitungen)

Eine aktuelle Senderliste für MagentaTV erhalten Sie  
unter [www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)

# MEDIA RECEIVER 401 ODER 601




## 1 Ist Ihr Speedport Pro bereits eingerichtet?

Ihr Speedport Pro muss mit dem Internet verbunden sein!  
Bitte prüfen Sie ggf. die Verkabelung Ihres Speedport Pro, bevor Sie den Media Receiver anschließen.

! Informationen zur Verkabelung Ihres Speedport Pro finden Sie auf Seite 1.

**2** Wählen Sie die Verkabelung für Ihr Media Receiver-Modell aus.


## Media Receiver 401

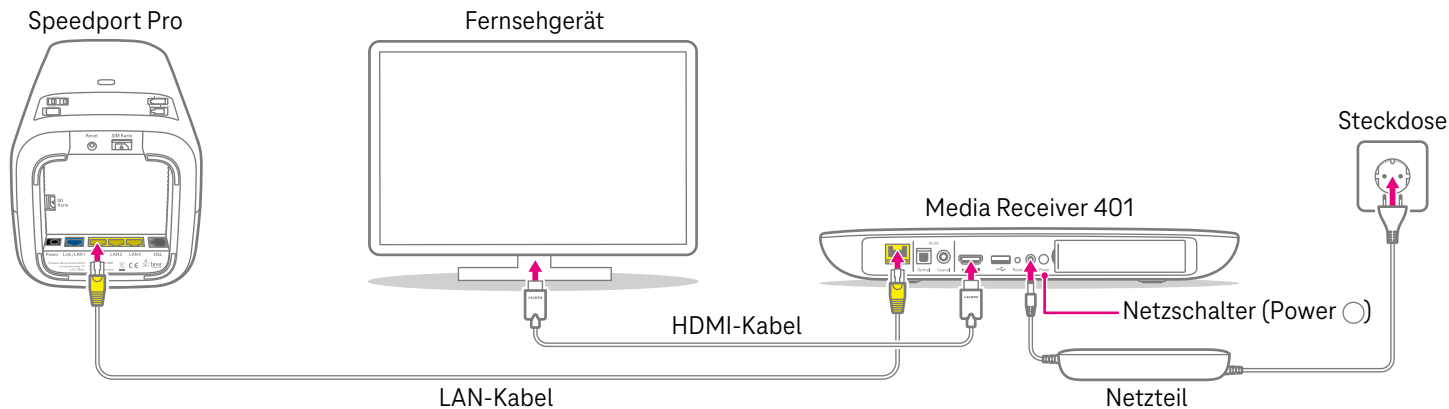

Nutzen Sie eine Speed Home WiFi<sup>1</sup> oder eine Speed Home WLAN<sup>1</sup>, folgen Sie bitte den Hinweisen in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

<sup>1</sup> Die Speed Home WiFi und die Speed Home WLAN sind separat zu kaufen.

## Media Receiver 601

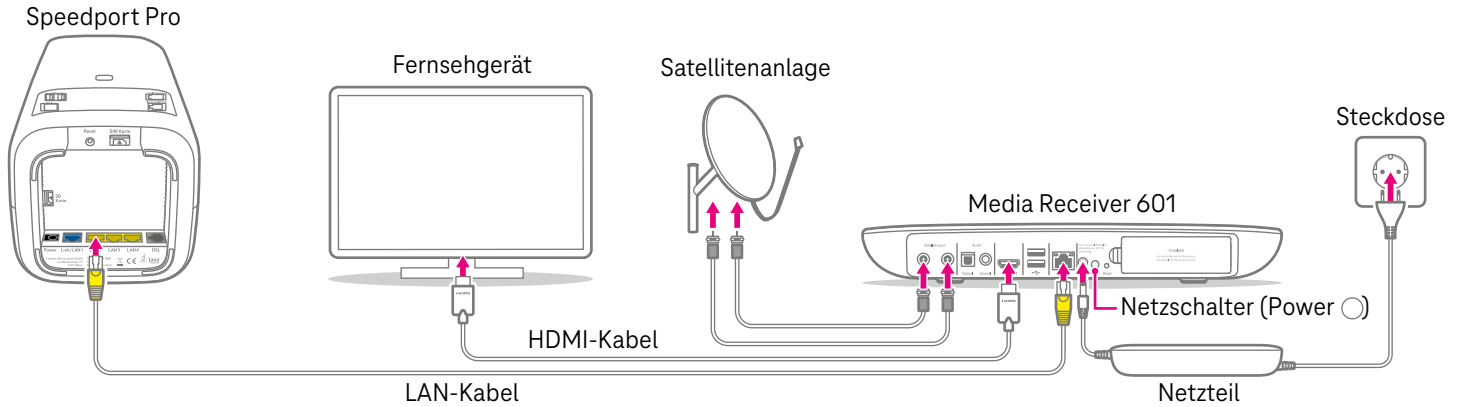

Nutzen Sie eine Speed Home WiFi<sup>1</sup> oder eine Speed Home WLAN<sup>1</sup>, folgen Sie bitte den Hinweisen in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

<sup>1</sup> Die Speed Home WiFi und die Speed Home WLAN sind separat zu kaufen.

### **3** Wählen Sie den richtigen HDMI-Kanal am Fernseher aus.

Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen HDMI-Kanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste).

**!** Der Media Receiver startet während der erstmaligen Bereitstellung ggf. mehrmals neu. Bitte schalten Sie den Media Receiver nicht aus.



Sie haben den Media Receiver erfolgreich eingerichtet und können nun MagentaTV nutzen.

Nutzen Sie einen Media Receiver 601, kombiniert MagentaTV das TV-Signal, das Sie über Satellit empfangen, mit dem Fernsehen über das Internet (IPTV) und umfangreichen Komfortfunktionen.

MagentaTV entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher finden Sie eine ausführliche Anleitung unter **[www.telekom.de/magentatv-anleitungen](http://www.telekom.de/magentatv-anleitungen)**

Eine aktuelle Senderliste für MagentaTV erhalten Sie unter **[www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)**

# MAGENTA TV ONE, MAGENTA TV STICK UND APPLE TV 4K




## 1 Ist Ihr Speedport Pro bereits eingerichtet?

Ihr Speedport Pro muss mit dem Internet verbunden sein!  
Bitte prüfen Sie ggf. die Verkabelung Ihres Speedport Pro,  
bevor Sie das MagentaTV Gerät anschließen.


**!** Informationen zur Verkabelung Ihres Speedport Pro  
finden Sie auf Seite 1.

## 2 Wählen Sie die Verkabelung für Ihr Gerät aus.


### MagentaTV One

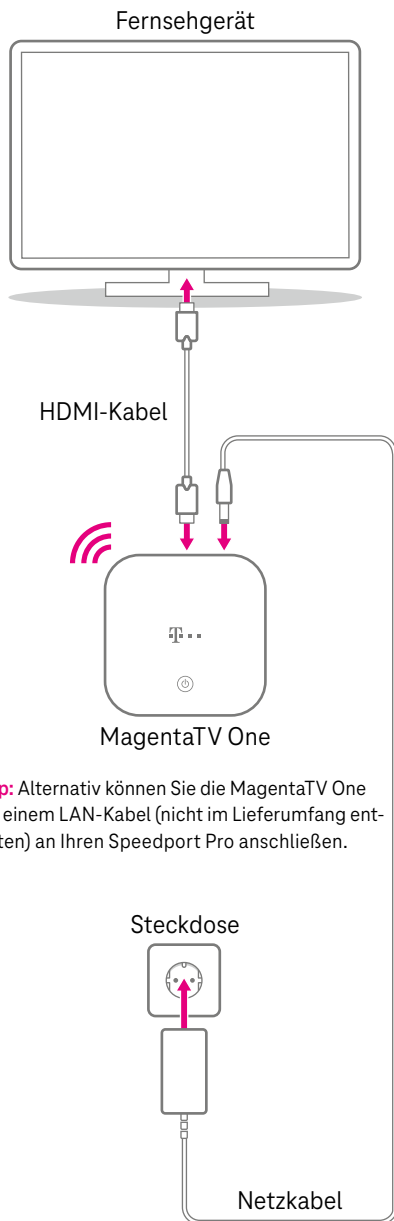

### MagentaTV Stick

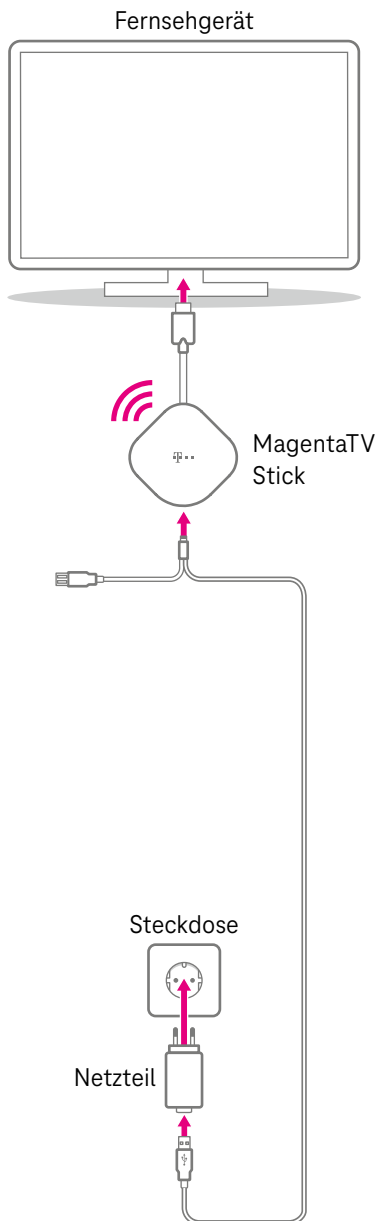

### Apple TV 4K

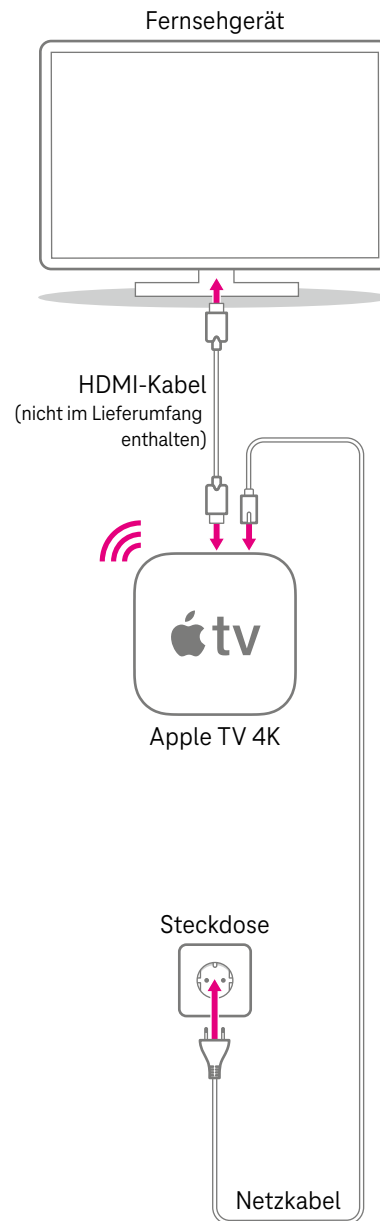

**Tipp:** Alternativ können Sie die MagentaTV One mit einem LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Speedport Pro anschließen.

### 3 Wählen Sie den richtigen HDMI-Kanal am Fernseher aus.

Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen HDMI-Kanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste).

Der Einrichtungsassistent unterstützt Sie bei der Einrichtung des MagentaTV Geräts.



Sie haben das MagentaTV Gerät erfolgreich eingerichtet und können nun MagentaTV nutzen.

Eine aktuelle Senderliste für MagentaTV erhalten Sie unter [www.telekom.de/senderliste](http://www.telekom.de/senderliste)

# WAS SONST NOCH WICHTIG IST

## Andere Telefone verbinden

### ISDN-Geräte verbinden


Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Pro anschließen:

1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü.

### Speedphone verbinden

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Pro verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“. Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie anschließend auf dem Speedport Pro die -Taste.

### Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

## Ihre SprachBox ist eingeschaltet

Die SprachBox nimmt **ab sofort** Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: [www.telekom.de/sprachbox](http://www.telekom.de/sprachbox)

### SprachBox per App nutzen

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für Android: [www.telekom.de/voicemail](http://www.telekom.de/voicemail)

Für iOS: [www.telekom.de/sprachbox-pro](http://www.telekom.de/sprachbox-pro)

---

## Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

### 1. Leuchtanzeigen überprüfen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckelfach eingesteckt ist.

### 2. Speedport Pro neu starten

Drücken Sie die -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Pro.

### 3. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

### 4. WLAN des Speedport Pro verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: [www.telekom.de/wlan-hilfe](http://www.telekom.de/wlan-hilfe)

### 5. Verbindung zum MagentaTV Gerät prüfen

Für die Einrichtung und auch für die Nutzung von MagentaTV muss immer eine Internet-Verbindung bestehen.

### Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter [www.telekom.de/persoentliche-installation](http://www.telekom.de/persoentliche-installation) oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

## Tipps und Infos

### **Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?**

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Pro, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Pro.

### **Informationen zur Datenübertragung**

Unter **[www.breitbandmessung.de](http://www.breitbandmessung.de)** können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrates an Ihrem Anschluss messen.


### **Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss**

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter **[www.telekom.de/starter-tipps](http://www.telekom.de/starter-tipps)**

### **Rückgabe Altgeräte**

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter **[www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben](http://www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben)**

## Mehr MagentaTV

In vielen MagentaTV Tarifen können Sie MagentaTV zusätzlich mit der MagentaTV App  auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV, mit Chromecast oder mit einem Fire TV Stick und im Webbrowser nutzen.

Infos zu den unterstützten Geräten finden Sie hier:  
[www.telekom.de/magenta-tv/tarife-und-optionen/  
magenta-tv-mit-app/geraete-uebersicht](http://www.telekom.de/magenta-tv/tarife-und-optionen/magenta-tv-mit-app/geraete-uebersicht)



## Magenta SmartHome nutzen – Ihr Speedport Pro kann mehr!



**Einfach mehr Möglichkeiten:** Ihr Speedport Pro ist nicht nur Router, sondern auch gleichzeitig die Zentrale für Magenta SmartHome.

Mehr Informationen unter [www.smarthome.de/vorteile](http://www.smarthome.de/vorteile)

**Magenta SmartHome App  
kostenlos herunterladen.**





**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**

**Herausgeber:**

Telekom Deutschland GmbH  
53262 Bonn