

# KURZANLEITUNG

Diese Schritte sind für die Umstellung erforderlich

## Wie möchten Sie einrichten?

Mit dieser Anleitung oder via **MeinMagenta App**?




Für den direkten Einstieg in die Funktion „Internet einrichten“ scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf [www.telekom.de/anschluss-einrichten-per-app](http://www.telekom.de/anschluss-einrichten-per-app)

## Haben Sie Ihre Zugangsdaten?

In den meisten Fällen brauchen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für den Telekom Anschluss **nicht** einzugeben. Unser Netz erkennt Ihren Anschluss automatisch.


Diese brauchen Sie nur, wenn Sie beim Einrichten des Anschlusses danach gefragt werden. Alternativ können Sie Ihr Telekom Login verwenden, welches Sie für den Zugang zum Kundencenter oder E-Mail Center nutzen.

# 1 Beginnen Sie erst nach der Freischaltung.

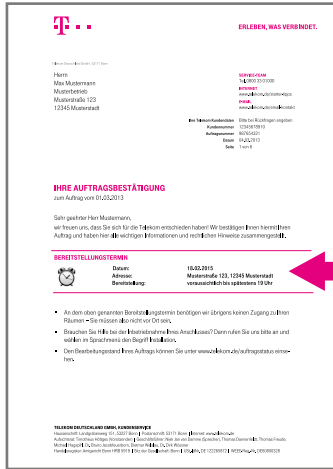


Bitte beachten Sie Datum und Uhrzeit!

# 2 Entfernen Sie alte Geräte und Kabel.

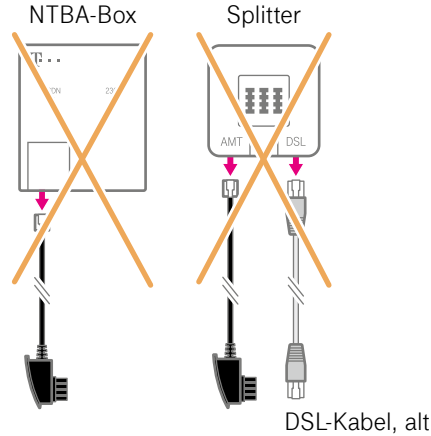


## Telefondose




Die Telefondose wird weiter genutzt. Hier darf nur noch der Speedport Router angeschlossen werden.

**!** Der Splitter und, falls vorhanden, die NTBA-Box dürfen nicht mehr verwendet werden, egal wo im Haus.

### 3 Verbinden Sie das mitgelieferte DSL-Kabel und Ihre Telefone mit dem Speedport Router.

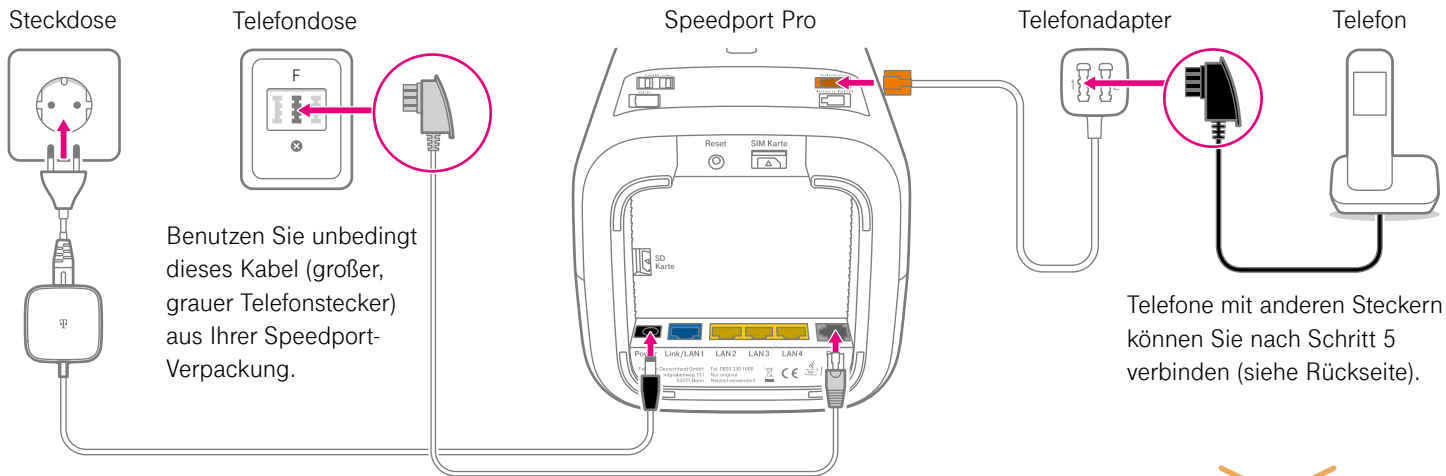


 Nach der Verkabelung wird der Speedport Router aktualisiert. Sie sehen auf der Vorderseite ein Laufflicht. Warten Sie, bis nur noch eine grüne LED leuchtet.




Dieses Kabel benötigen Sie nicht.

**4** Verbinden Sie das Gerät, mit dem Sie die Einrichtung vornehmen wollen, per Kabel oder WLAN mit dem Router.

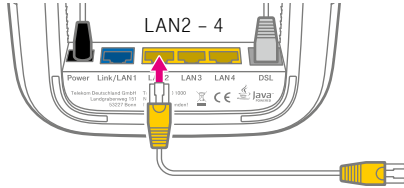

oder

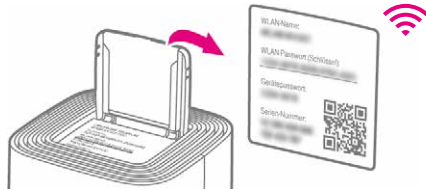

WLAN-Name und -Schlüssel finden Sie im Deckelfach des Routers.

**Tipp:** Für beste WLAN-Geschwindigkeit stellen Sie den Router möglichst zentral, hoch und unverdeckt auf.

**5** Stellen Sie Ihren Anschluss um.



Beispiel: Laptop

Starten Sie das Gerät neu.

Geben Sie **www.telekom.de/einrichten** in Ihren Browser ein (dafür müssen Sie nicht online sein) und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.


# WAS SONST NOCH WICHTIG IST

## Andere Telefone verbinden

### So verbinden Sie ein ISDN-Gerät

Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Router anschließen:


1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü über „Abmelden“.

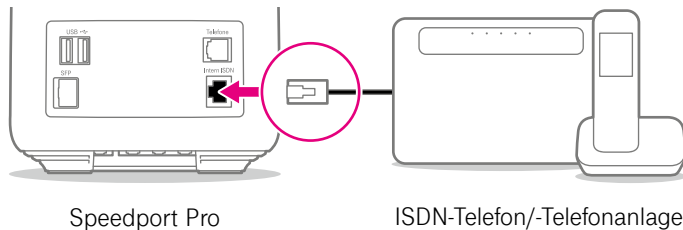

### So verbinden Sie ein Speedphone

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Router verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“. Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie anschließend auf dem Speedport Router die -Taste.

### Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

## Ihre SprachBox ist eingeschaltet

Die SprachBox nimmt **ab sofort** Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: [www.telekom.de/sprachbox](http://www.telekom.de/sprachbox)

### SprachBox per App nutzen

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der App ganz einfach von

unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für Android: [www.telekom.de/voicemail](http://www.telekom.de/voicemail)

Für iOS: [www.telekom.de/sprachbox-pro](http://www.telekom.de/sprachbox-pro)

---

## Nutzen Sie Sonderdienste?

Sie nutzen Sonderdienste wie z. B. Haus-Notrufsysteme, Brandmelde-/Alarmanlagen oder Electronic Cash Terminals? Bitte

lassen Sie durch Ihren Diensteanbieter prüfen, ob Ihr Sonderdienst am IP-basierten Telekom Anschluss einwandfrei

funktioniert. Weitere Informationen unter [www.telekom.de/sonderdienste-info](http://www.telekom.de/sonderdienste-info)

## Tipps und Infos

### **Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?**

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Routers, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

### **Informationen zur Datenübertragung**

Unter [www.breitbandmessung.de](http://www.breitbandmessung.de)

können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

### **Optimales WLAN in Ihrem Zuhause**

Mit einem Speedport Smart haben Sie die Basis für die WLAN-Versorgung zu Hause gelegt. Wie Sie Ihre Heimvernetzung zu Hause weiter optimieren und verbessern können, erfahren Sie hier:

[www.telekom.de/heimvernetzung](http://www.telekom.de/heimvernetzung)

### **Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss**

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter [www.telekom.de/starter-tipps](http://www.telekom.de/starter-tipps)

### **Rückgabe Altgeräte**

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter [www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben](http://www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben)

## Wenn etwas nicht funktioniert

Bei Problemen führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

### 1. Überprüfen Sie die Leuchtanzeigen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckel-fach eingesteckt ist.

### 2. Computer neu starten

Starten Sie Ihren Computer neu.

### 3. Speedport Router neu starten

Drücken Sie die -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Routers.

### 4. Bedienungsanleitung benutzen

Weitere Hilfestellung leistet die Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers. Die digitale Version finden Sie für die meisten Speedport-Modelle im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

### 5. WLAN verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps:

[www.telekom.de/wlan-hilfe](http://www.telekom.de/wlan-hilfe)

### Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter [www.telekom.de/persoelliche-installation](http://www.telekom.de/persoelliche-installation) oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.



**HERAUSGEBER:**

Telekom Deutschland GmbH  
53262 Bonn

**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**